
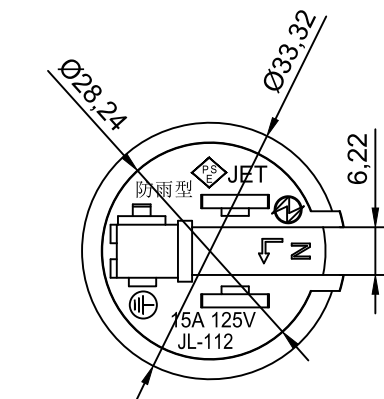
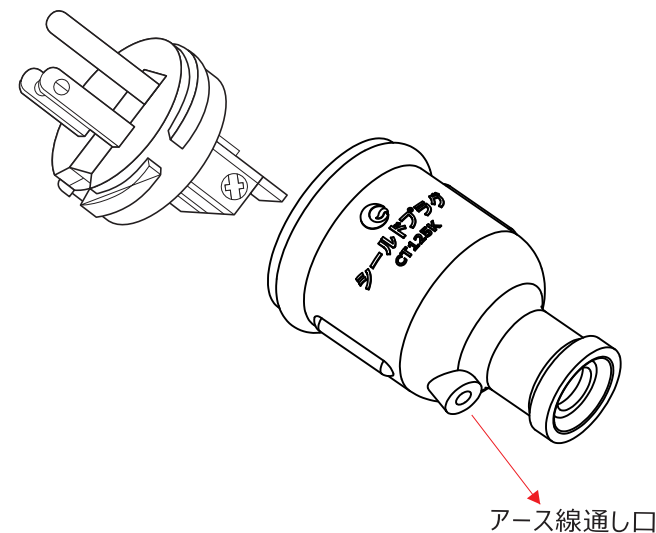



2芯・3芯兼用

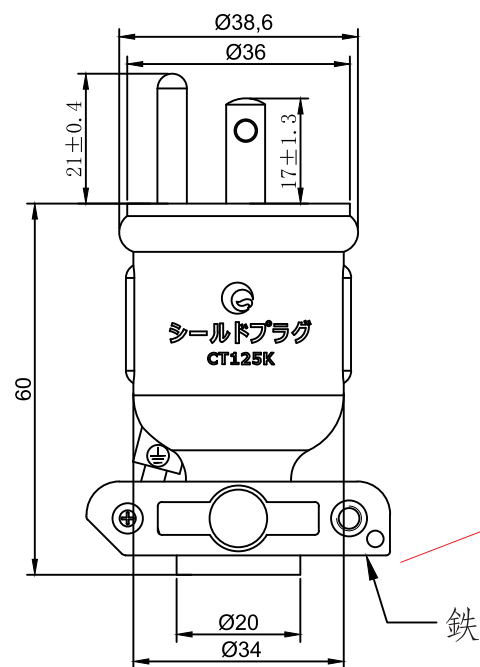


■付属品

圧着端子：4個

端子止め用ネジ&ワッシャー：4セット

ワニ口クリップアース：1本

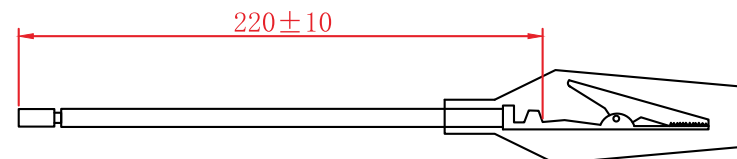

品名	品番
	CT125K


GOODGOODS LED照明の開発・製造・販売
株式会社 グッド・グッス www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
E-mail: home@goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537




結線の方法

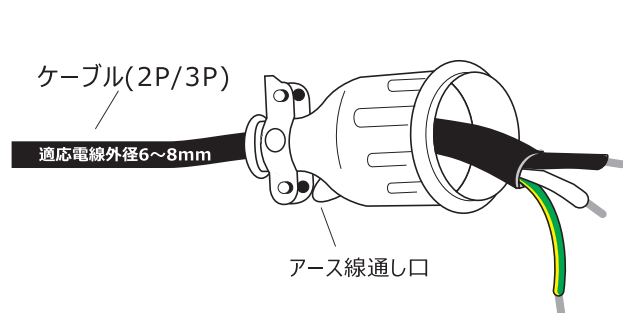

1. 電源コードを通す


シェル（外筒体）下部にある電源コードの挿入口から、電源コードを通します。
挿入口付近のコードグリップをあらかじめ緩めておくと、通しやすくなります。
※コード先端が被覆されている場合は、必要な長さだけ被覆を剥いてください。

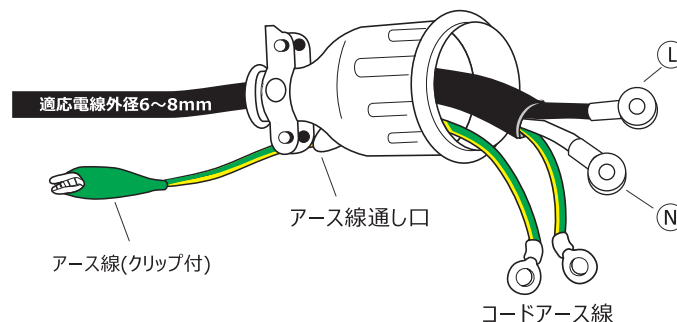

※アース線を使用する場合


2. アース線（クリップ付）の接続

プラグ外側にあるアース線通し口に、ドライバーなどで穴を開けてください
（出荷時は穴が塞がれています）。
付属のアース線（クリップ付）を開けた穴に通します。
プラグボディ中央にある2つの圧着端子穴のうち、いずれか一方に差し込み、
圧着ネジでしっかり固定してください。




3. 電源コード(L・N・アース)の接続

被覆を剥いた電源コードのL(ライブ)とN(ニュートラル)の導線に、付属の圧着端子を取り付けます。
それぞれをプラグボディ左右の端子穴に差し込み、端子ネジで確実に締め付けてください。
アース線がある場合は、銅線に圧着端子を取り付け、中央の端子穴に接続して固定してください。

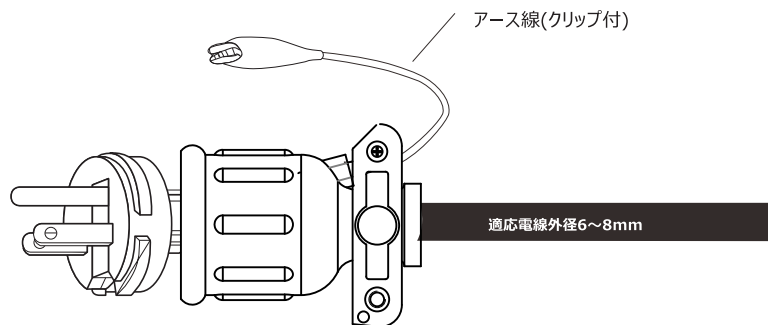

4. ボディをシェルに組み込む

すべての配線を接続したら、プラグボディをゴム製のシェル筒体にしっかりと押し込み、密着させます。

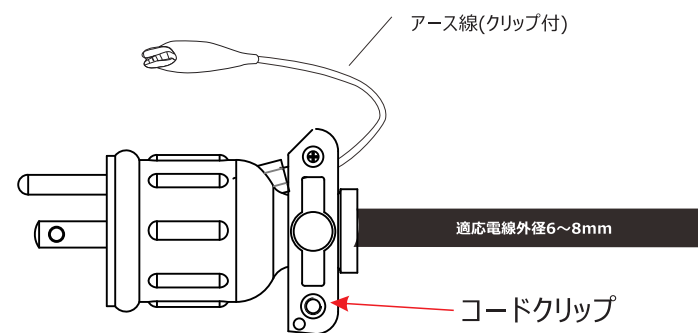

5. コードグリップを締める

最後に、コードの根元にあるコードグリップをしっかりと締め付け、電源コードを固定します。

品名		品番	CT125K
 LED照明の開発・製造・販売 株式会社 グッド・グッズ www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com E-mail: home@goodgoods.co.jp			
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8			
☎ 072-447-8536		☎ 072-447-8537	

