

夜間作業・工事・イベント会場に最適な全方向型エリア照明  
明るさ×拡がり×安定性をこの1台で

# エリアライト

Air Glow(エアグロウ)

## 共通仕様

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 発光色   | 昼白色(5000K±10%)                 |
| 演色性   | >RA80                          |
| 照射角度  | 360°                           |
| 点灯モード | 3モード(HIGH・MID・LOW)             |
| 入力電圧  | AC100-240V周波数:50HZ/60HZ        |
| 防水等級  | IP65(生活防水)                     |
| 材質    | アルミニウムADC12(ライト)<br>ナイロン(バルーン) |
| 動作温度  | -20℃~+45℃                      |
| 保管温度  | 30℃~+60℃                       |

防虫・防塵フィルター  
収納バッグつき

## 品番:CB-BL320W10K

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 消費電力 | HIGH: 320W / MID: 220W / LOW: 130W                     |
| 照射距離 | 直径40m                                                  |
| サイズ  | Φ245*440mm(ライト)<br>Φ400*600mm(バルーン)<br>1060~2650mm(三脚) |
| 重量   | 約13.5kg<br>約8.1kg(ライト)/約5.4kg(三脚)                      |

単品  
ライト  
GD-BL320W  
三脚スタンド  
JD-BL10K



メーカー希望小売価格  
**198,000円**(税抜)

## 品番:CB-BL640W30K


|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 消費電力 | HIGH: 640W / MID: 480W / LOW: 320W                     |
| 照射距離 | 直径80m                                                  |
| サイズ  | Φ360*675mm(ライト)<br>Φ900*700mm(バルーン)<br>1630~3700mm(三脚) |
| 重量   | 約30.6kg<br>約18.4kg(ライト)/約12.2kg(三脚)                    |

単品  
ライト  
GD-BL640W  
三脚スタンド  
JD-BL30K



メーカー希望小売価格  
**458,000円**(税抜)

高さ調節  
ハンドルつき



# コンビネーション スタンドライト



耐衝撃設計



防水等級IP65



スタンド調整360°



照射角度120°



ON/OFF  
スイッチ搭載



プラグ付き

## 共通仕様

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 発光色      | 昼光色(6500K±5%)                                                            |
| 演色性      | >Ra80                                                                    |
| 防水等級     | IP65                                                                     |
| 照射角度     | 約120°                                                                    |
| 雷電サージ機能  | 線間±4kV(IEC基準)                                                            |
| ステア調節角度  | 約360°                                                                    |
| 電源ケーブル規格 | VCTF ビニルキャプタイヤケーブル<br>0.75mm <sup>2</sup> *2芯<br>全長約5m<br>(PSE認証取得プラグ含む) |



取り外し可能




## 品番:SK-100ZJ

消費電力 100W

全光束 約10000lm

サイズ ライト: W240\*D72\*H220 mm  
三脚: W770\*H1630 mm

質量 ライト: 約2kg  
三脚: 約2.35kg

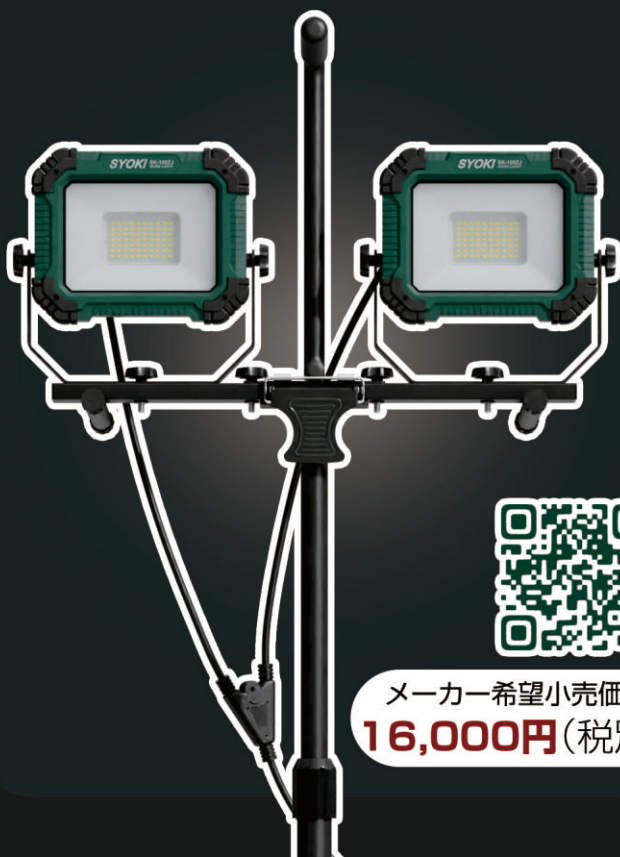

メーカー希望小売価格  
**16,000円**(税別)


## 品番:SK-60ZJ

消費電力 60W

全光束 約6000lm

サイズ ライト: W210\*D65.9\*H213 mm  
三脚: W770\*H1630 mm

質量 ライト: 約1.6kg  
三脚: 約2.35kg

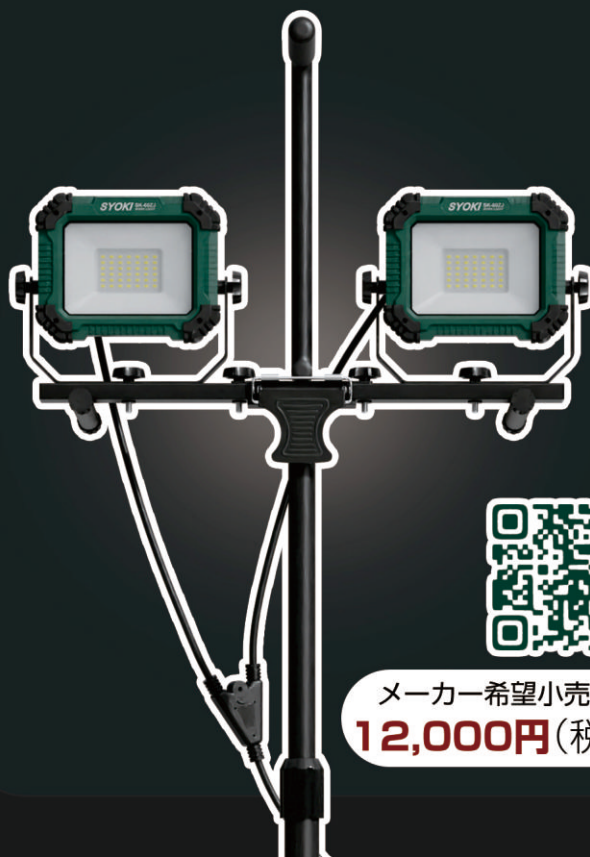

メーカー希望小売価格  
**12,000円**(税別)



# トランスフォーマーMAN

品番:TYH-4000T

|         |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯モード   | LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)                                                                                           |
| 効率      | 全体:45W(HIGH)                                                                                                            |
| エリアライト  | 単体:15W(HIGH)/6W(スポットモード)                                                                                                |
| 全光束     | LOW:600lm MIDDLE:1560lm HIGH:3450lm                                                                                     |
| 発光色     | 昼光色                                                                                                                     |
| バッテリー容量 | 5000mAh*3                                                                                                               |
| 点灯時間    | HIGH:2時間 MIDDLE:4時間 LOW:13時間                                                                                            |
| 照射角度    | 120°(HIGH・LOW)/15°(MIDDLE)                                                                                              |
| 防水等級    | IP44                                                                                                                    |
| 重さ      | 約5.8kg                                                                                                                  |
| 部品規格(約) | ①ライト部<br>サイズ約W303*H61*D303mm<br>②三脚スタンド<br>組み立て高さ:125~200cm(無段階調整可)<br>③砂袋<br>容量:10kgまで<br>④専用ケース寸法<br>W720×H170×D350mm |

# ウィングライトタワー

品番:YC-6000T

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 効率       | 40W(Max)                                           |
| 明るさ      | 10%-20%-40%-100%                                   |
| 全光束      | 最大5000Lm                                           |
| 発光色      | (電球色~昼光色)<br>2700K-3500K-4500K-5500K-6500K         |
| バッテリー容量  | 14.8V 5200mAhリチウムイオン電池                             |
| 点灯時間     | 10%:16H/ 20%:8H/ 40%:4H/ 100%:2H                   |
| 照射角度     | 120°                                               |
| 充電時間     | 約5時間                                               |
| 耐衝撃等級    | IK07                                               |
| 防水等級     | IP65(生活防水)                                         |
| サイズ      | 収納時:約W1204*H142*D142mm<br>展開時:最大約W2240*H510*D510mm |
| パッケージサイズ | 約W1215xH160xD153mm                                 |





ライト単体で  
使用可能

外して使って  
重ねて収納

高さ調節自由  
分割可



メーカー希望小売価格  
**46,500円(税別)**

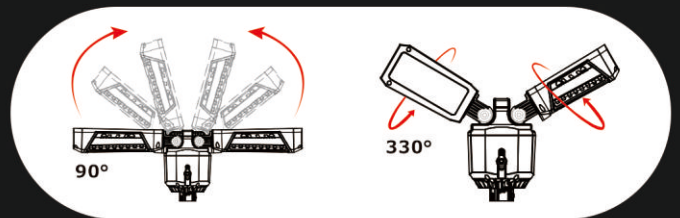

工具なしで  
**5秒**で設置



メーカー希望小売価格  
**45,500円(税別)**

# LED現場用照明 移動式作業灯

360°全方位配光

防眩カバー採用

2芯・3芯兼用



|      |                              |
|------|------------------------------|
| 品番   | GD-100W                      |
| 消費電力 | 100W                         |
| 入力電圧 | AC100~277V                   |
| 周波数  | 50/60Hz兼用                    |
| 発光色  | 昼白色(5500~6000K)              |
| 全光束  | 約10000lm<br>※半径8m広範囲照射       |
| 照射角度 | 360°                         |
| 使用温度 | -30°C~50°C                   |
| 防水等級 | IP44 (生活防水)                  |
| コード  | 全長約3m<br>(2芯/3芯兼用のAC差込プラグ搭載) |
| サイズ  | Φ180*H1465mm                 |
| 質量   | 約6.1kg                       |



メーカー希望小売価格  
**55,800円**(税抜)

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 入力電圧     | AC100-240V               |
| 照射角度     | 360°                     |
| 発光色      | 昼白色 5500K±10%            |
| 点灯モード    | 3段階 (Hi・Mid・Lo)          |
| 点灯時間     | Hi:約3時間 Mid:6時間 Lo:12時間  |
| 充電時間     | 約5時間                     |
| 防水等級     | IP65 (生活防水)              |
| 電源ケーブル長さ | 1.5m (2芯/3芯兼用のAC差込プラグ搭載) |

共通仕様

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 品番      | GD-H100B               |
| 消費電力    | 100w                   |
| 全光束     | 約10000lm<br>※半径8m広範囲照射 |
| バッテリー容量 | 18.5V 8800mAh          |



メーカー希望小売価格  
**68,000円**(税抜)

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 品番      | GD-40C                |
| 消費電力    | 40w                   |
| 全光束     | 約4000lm<br>※半径6m広範囲照射 |
| バッテリー容量 | 18.5V 4400mAh         |




メーカー希望小売価格  
**43,700円**(税抜)




連結可能  
最大18台まで

GD-100W  
**100W**  
半径8m広範囲照射

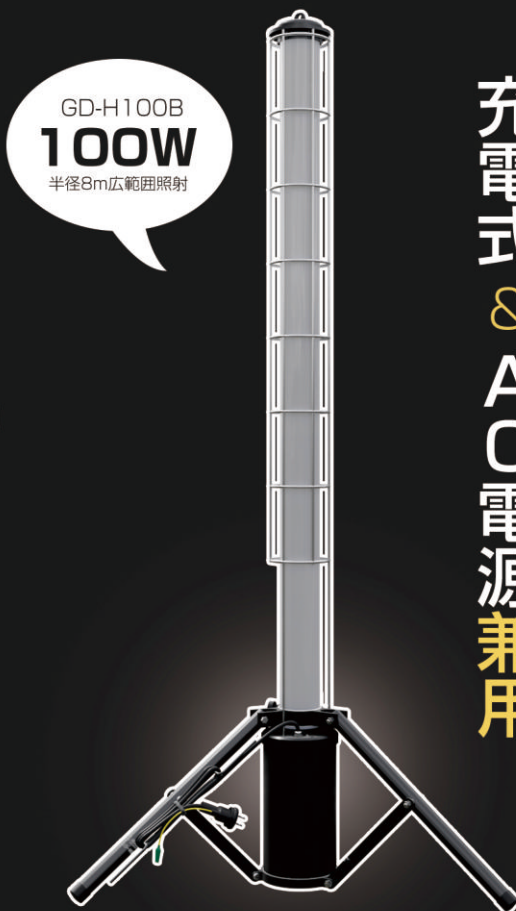

GD-H100B  
**100W**  
半径8m広範囲照射

充電式 & AC電源兼用

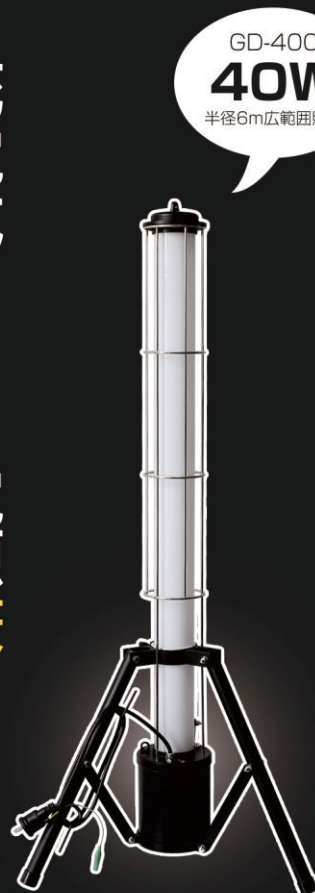

GD-40C  
**40W**  
半径6m広範囲照射

お問合せ

株式会社グッド・グッズ  
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
TEL: 072-447-8536  
FAX: 072-447-8537  
MAIL: home@goodgoods.co.jp

公式HP



S  
N  
S

新製品の情報や  
レビュー動画を  
いち早くお届け！  
詳しくはこちらから

Instagram



YouTube

