

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



 **GOODGOODS®**
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

円柱型LED作業灯

充電/給電兼用 リン酸鉄

(品番：GD-L75G)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な権限を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの適用で消費者
の皆様安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来 

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。


■仕様

品名	円柱型LED作業灯 75W 充電/給電兼用 リン酸鉄
品番	GD-L75G
JAN (GS1) コード	4571461864327
LED効率	75W
全光束	9000LM (MAX)
発光色	昼白色 (5700K±5%)
演色性	> Ra70
点灯モード	3段階 (High・Middle・Low) ※インスタントオフ機能 (点灯5秒後から、ワンタッチ消灯が有効)
照射角度	約360°
点灯時間	High: 約3時間 Mid: 約6時間 Low: 約12時間
照射範囲	半径5m
光源数	LEDチップ×432個
充電時間	充電時間 本体OFF時: 約6時間 本体ON状態での充電: 約25時間
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー(12.8V 15Ah)
電池寿命	充放電繰り返し回数: 2000サイクル
コードの長さ	約1.7m (2芯/3芯兼用)
充電電圧	入力: 100V~240V 50/60Hz兼用
防塵・防水等級	IP65
材質	アルミニウム合金 + PC
サイズ	φ180*H1510 mm
重量	6.65kg (本体)
セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書

※1.満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなる場合があります。
※2.点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。
※充放電サイクルを2000回繰り返すと、バッテリー容量が約75%~60%まで減少します。

ページ②

■各部の名称

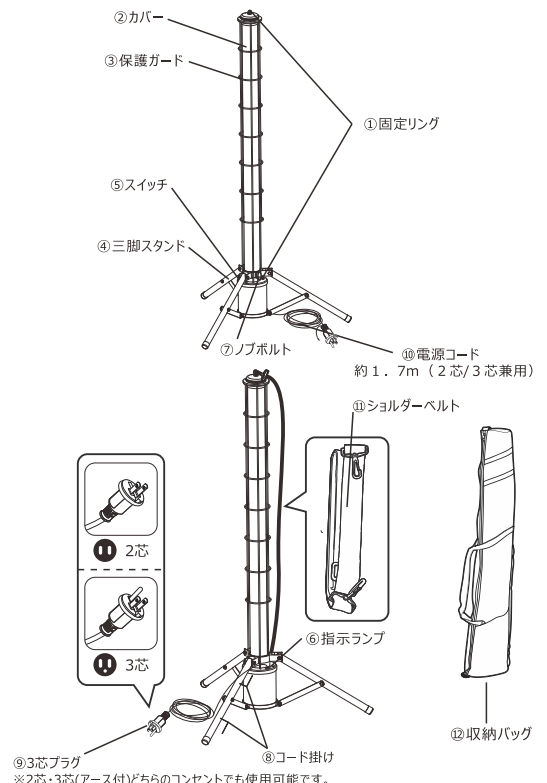

■ 充電方法

① 電源プラグを電源コンセントにしっかり差し込む。充電が開始されます。

② 充電中は指示ランプが赤に点灯し、蓄電が完了すると緑に点灯します。

(通常充電時間：約6時間)




■ 2Way点灯方式

① 充電完了後は、内蔵バッテリーによって点灯が可能です。バッテリー残量が少なくなると、明るさが徐々に低下します。

② コンセントに接続して、給電しながらのご使用も可能です。

給電しながらの使用により、バッテリーが劣化することはありません。

※給電による点灯中は、低電流で充電を行います。




■ 3段階調光

スイッチ1つで3段階切り替え可能

HIGH⇒MIDDLE⇒LOW⇒OFF

スイッチを押すとHiモード点灯し、もう一度押すとMidモード点灯し、さらにもう一度押すとLowモード点灯し、最後もう一度押すと消灯します。


※点灯状態から5秒以上点灯後に再度押すと消灯します。

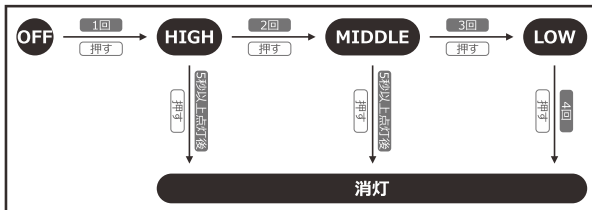

■ スタンドの調節方法

① 三脚固定用ノブボルトを緩めてから3本の脚を広げます。

② スタンドが安定したら、三脚固定用ノブボルトをしっかりと締めめます。



※必ず、安定した水平な場所で、転倒の恐れがない状態で使用してください。

※転倒防止の為、三脚を最大域まで広げてのご利用をお勧め致します。

※ノブボルトをしっかりと確実に締めてください。

■ ショルダーベルトの取付方法

ショルダーベルトのカラビナフックを、ライト上下の固定リングに取り付けてください。
ベルトの長さは調節可能です



■ 故障かな？

症状	詳細	対処方法
不点灯	充電不足	バッテリーを満充電にしてください。
	スイッチが反応しない	スイッチ不良の可能性
	給電状態では点灯できる	内蔵バッテリーの故障・劣化の可能性
	給電状態でも点灯しない	基板や電源ドライバーの故障の可能性
充電しない	点灯時間が短い	内蔵バッテリーの劣化の可能性
	電力が供給されていない	電源の押し直しや、他のコンセント口でお試しいください。
		電源コード不良の可能性
	温度保護稼働中	環境温度の上昇による可能性。温度が下がった状態でお試しいください。
	指示ランプが点灯している	内蔵バッテリーの故障・劣化の可能性

！注意！

長期間（目安として6か月以上）充電を行わずに保管した場合、過放電により内蔵バッテリーが劣化し、故障の原因となるおそれがあります。
充電がない状態で長期保管は避け、定期的に充電を行ってください。



安全上のご注意事項 必ずお守りください

■ ライトについて

- 商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- LEDライトの光を、直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。

- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- 汚れた水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

■ バッテリーについて

本製品は、電子基板の回路分割設計により、充電と給電を同時に行うことが可能です。ただし、ライト点灯中（給電中）は充電速度が低下します。

- リチウムイオンバッテリーの寿命は、使用方法や使用環境によって大きく左右されます。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- バッテリーは、使用していない状態でも徐々に放電します。
ご使用前後には必ず充電を行ってください。
- 保管期間が長い場合、過放電により劣化し充電できなくなるおそれがあります。
長期保管する場合は、1か月に1回程度、バッテリーの状態を確認し、必要に応じて充電してください。
- バッテリーは特性上、充電されていても低温環境では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する際は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 低温/高温環境での充電は、充電できなかつたり満充電にならない場合があります。
- 規定の電源で充電してください。
- 指定外の電圧での充電は、重大な事故の原因となり非常に危険です。
- 充電中は必ずそばで監視してください。
- 可燃性の物を避け安全な場所で充電を行い、バッテリーが満充電になったら必ず充電を終了してください。
- 充電に適した温度範囲は0～45℃です。
0℃以下や45℃以上の環境では、バッテリーが充電できない場合があります。
- 高温多湿の場所での保管は避けてください。
放置するとバッテリーが劣化するおそれがあります。