

このたびはグッドグッズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、製品の仕様や性能をご理解のうえ、正しくお使いください。  
なお、本書は必要なときにすぐご確認いただけるよう、大切に保管してください。

## PORTABLE MULTI-FUNCTION EMERGENCY LIGHT バッテリー着脱式LED投光器

型番 **YC-M100D** 三脚使用・吊り下げ・床置き・手持ち！




防水規格 **IPX4**

昼光色 **6500K**

**明るさ調節 4段階**  
HIGH・MID・LOW・SOS

**20個高輝度LED搭載**

**照射距離50m**

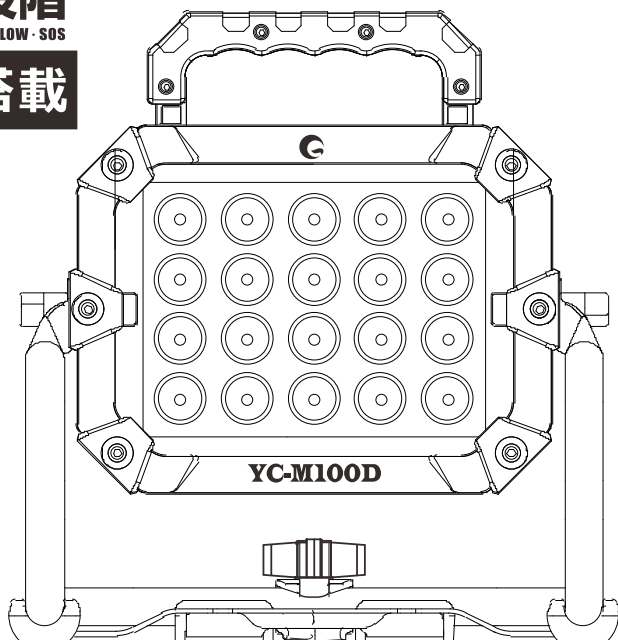

※マキタ社製バッテリー18V対応(別売り)



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537

(ホームページ) <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

# 目次

|                        |   |
|------------------------|---|
| 安全上のご注意 .....          | 1 |
| 仕様データ .....            | 2 |
| 各部の名称 .....            | 3 |
| サイズ図面 & 調光モード .....    | 4 |
| 調光モード & 残量指示ランプ .....  | 5 |
| 角度調整 & バッテリー取付方法 ..... | 6 |
| 使用方法 & 故障かな？ .....     | 7 |

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに生じる使用者および他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しております。

お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

## ■それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

|                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、軽傷・中程度の傷害を負ったり、物的損害を受ける可能性があります。                         |
|           | ●落下の恐れや振動・衝撃のある場所や粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。<br>破損・破裂・火災・故障の原因になります。 |
|           | ●本製品規格に不適用なバッテリーを使用しないでください。                                        |



## ■お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

|                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>強制</b> | 行為を強制したり指示する内容を告げるもの                                            |
|           | ●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。<br>発熱・火災・爆発など発火の原因になります。 |
|  <b>禁止</b> | 禁止の行為であることを告げるもの                                                |
|           | ●本体の分解・修理・改造はしないでください。<br>感電・火災・怪我の原因になります。                     |
|           | ●本体や全面ガラスなどの部品類が破損した状態で使用しないでください。<br>ケガや感電の原因になります。            |
|           | ●火気の近くや炎天下など高温になる場所では充電・使用・保管しないでください。<br>発熱・火災・爆発など発火の原因になります。 |
|          | ●本体の分解・修理・改造はしないでください。<br>感電・火災・怪我の原因になります。                     |
|         | ●点灯した状態で布や紙などの燃えやすいものを被せないでください。<br>発火の恐れがあります。                 |



## ■ 仕様データ

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名                                | バッテリー着脱式投光器「マッチングファイターV18 Pro」                                                                                    |
| 品番                                | YC-M100D                                                                                                          |
| バッテリー                             | ※バッテリーは付属されません。                                                                                                   |
| 対応バッテリー                           | マキタ社製バッテリー18V<br>型番：BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)<br>BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)<br>BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) |
| 明るさ                               | 約9500lm（当社実測値）                                                                                                    |
| 光源数                               | 3535 High-Power 3W LEDチップ× 20個                                                                                    |
| 点灯モード                             | HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS                                                                                  |
| 発光色                               | 昼光色(6500K)±5%                                                                                                     |
| 演色性                               | > Ra85                                                                                                            |
| 照射角度                              | 約60°                                                                                                              |
| 照射距離                              | 約50m                                                                                                              |
| 連続点灯時間(約)<br>※18V 4Aバッテリー<br>ー使用時 | HIGH：約3.5～4時間、MID：約6～7時間、LOW：約11～12時間<br>※点灯時間はあくまでも目安です。<br>※使用バッテリーにより点灯時間は異なります。<br>※低温環境でご使用の場合、点灯時間が短くなります。  |
| 作業温度<br>(バッテリー装着時)                | -20～50℃                                                                                                           |
| 防水等級                              | IPX4<br>※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場合でのご使用はやめてください。                                                                        |
| USB出力                             | 5V 1.5A                                                                                                           |
| 材質                                | PC、ABS、アルミ、鉄                                                                                                      |
| 本体サイズ                             | W257*H264*D205mm                                                                                                  |
| 質量                                | 約1.8kg(本体のみ)                                                                                                      |
| セット内容                             | 投光器本体、取扱説明書、保証書、M6ネジ1セット                                                                                          |



## ■ 各部の名称

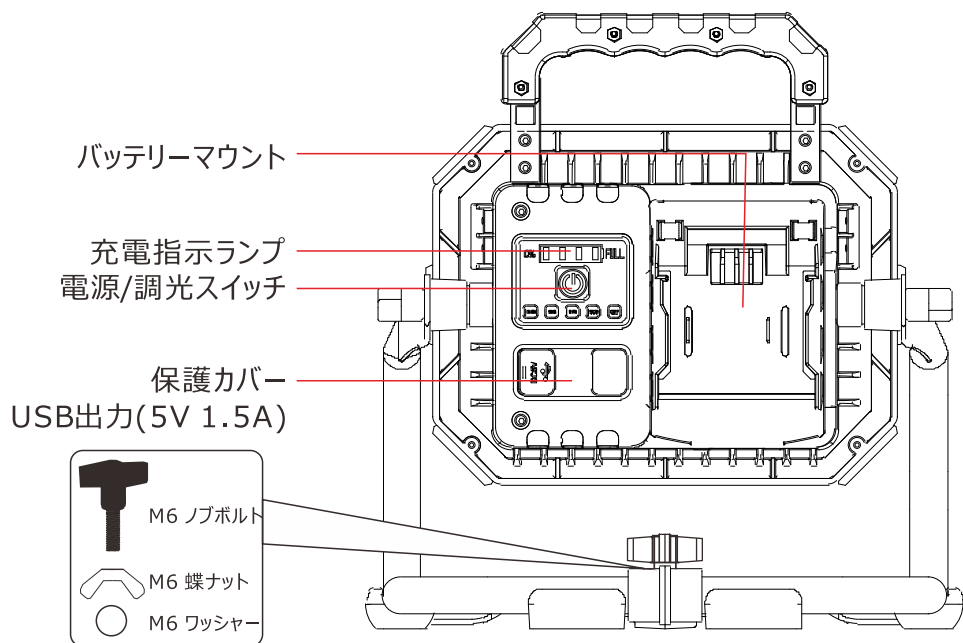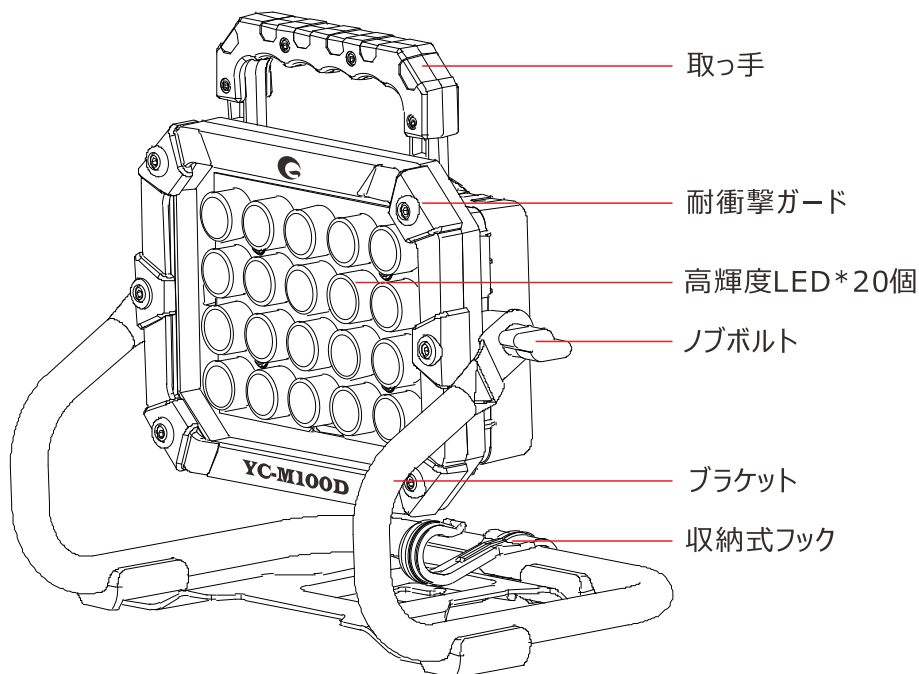

## ■ サイズ図面

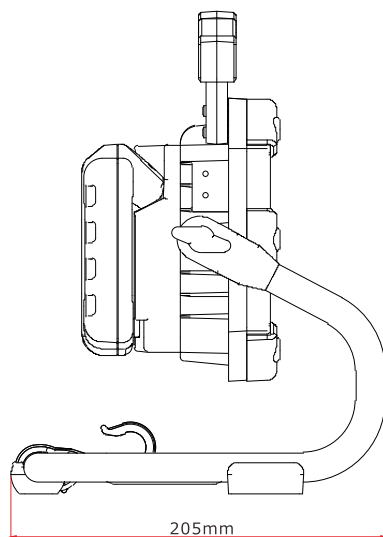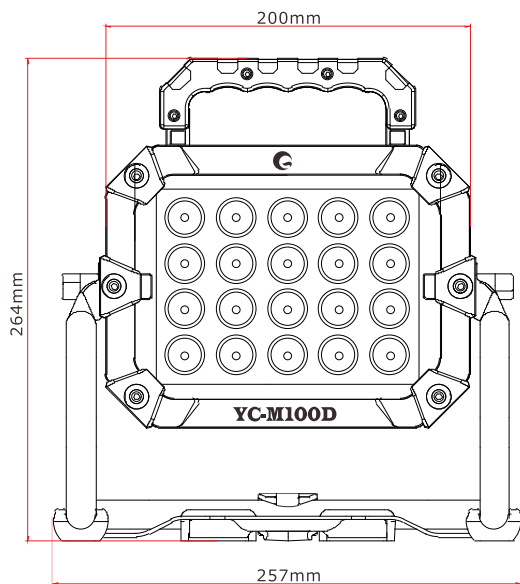

## ■ 調光モード

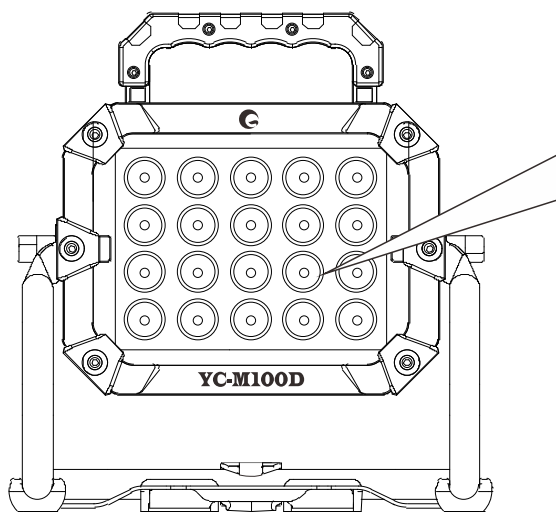

高輝度LEDチップ 20個搭載


昼光色 : 6500K

全光束 : 約9500lm

4種調光モード

HIGH→MID→LOW→SOS

調光機能

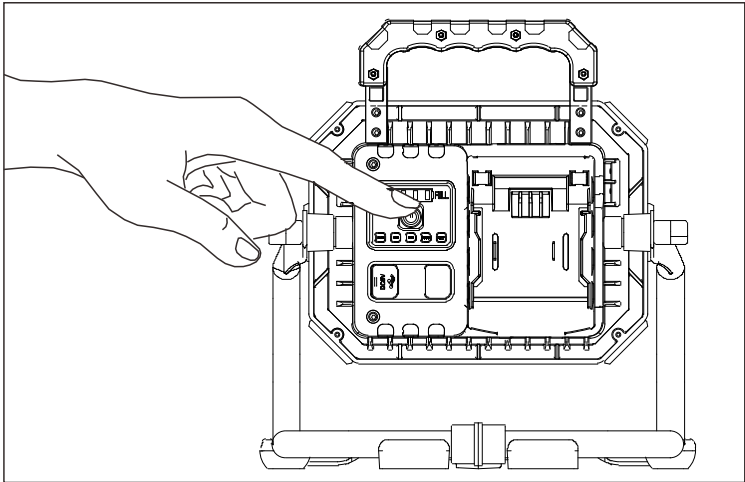

ご使用のシーンに合わせて4段階の調光を自由に調節できます

| モード        | スイッチ操作  | 連続点灯時間   | 明るさ      |
|------------|---------|----------|----------|
| HIGH(100%) | 押す 1回   | 約3.5～4時間 | 約9500 lm |
| MID(50%)   | 連続押し 2回 | 約6～7時間   | 約4700 lm |
| LOW(25%)   | 連続押し 3回 | 約11～12時間 | 約2300 lm |
| SOS        | 連続押し 4回 |          |          |
| OFF        | 連続押し 5回 |          |          |

■ 残量指示ランプ



バッテリー残量

緑 → 緑 → 黄 → 赤 → 赤点滅

|          |         |         |        |       |
|----------|---------|---------|--------|-------|
| 100%～75% | 74%～50% | 49%～25% | 24%～5% | 4%～0% |
|----------|---------|---------|--------|-------|

充電中


赤点滅 → 赤 → 黄 → 緑 → 緑

|      |        |         |         |          |
|------|--------|---------|---------|----------|
| 0～4% | 5%～24% | 25%～49% | 50%～74% | 75%～100% |
|------|--------|---------|---------|----------|


## ■ 角度調整

本体横のノブボルトを緩めることで、360°自由に角度を調整できます。

※調整後はノブボルトをしっかりと締めて固定してください。

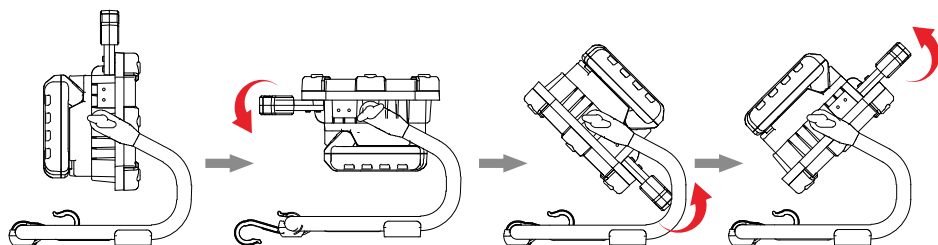


## ■ バッテリー取付方法

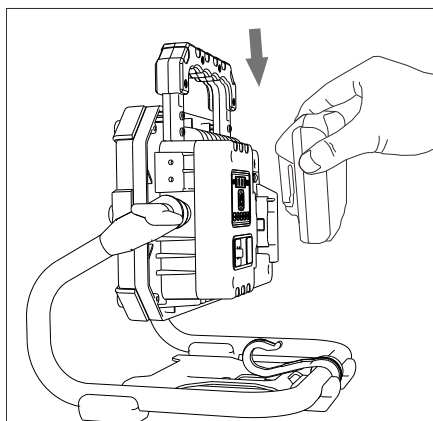

装着時

バッテリーを上方向から差し込んでください。

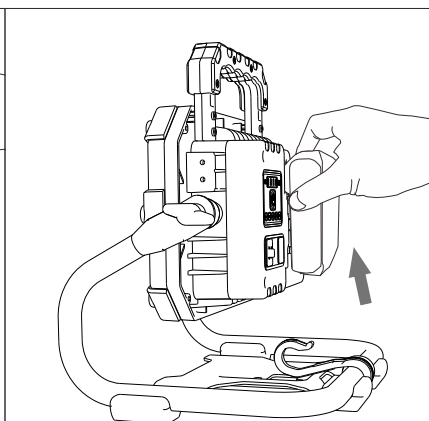

取り外し時

バッテリーの上にあるボタンを押したまま引き上げてください。

- ① バッテリー取り付け部の上部から向きを確認し、正しく取り付けてください。
- ② 「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込み、電源ボタンを押して通電確認を行ってください。

※本製品にはバッテリーは付属していません。


※お手元のマキタ社製バッテリー（DC18V専用）をご使用ください。

## 18V/4.0Ahバッテリー使用時の点灯時間目安



| 明るさ  | HIGH(100%) | MID(50%) | LOW(25%) |
|------|------------|----------|----------|
| 点灯時間 | 約3.5～4時間   | 約6～7時間   | 約11～12時間 |

※使用バッテリーにより点灯時間は異なります。

## ■ 使用方法

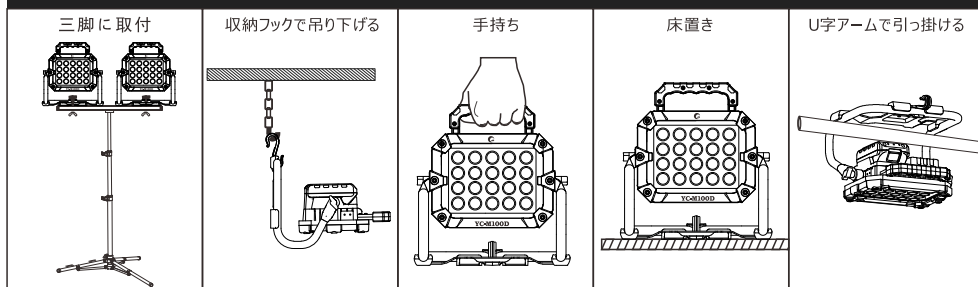

## ■ USB出力ポート

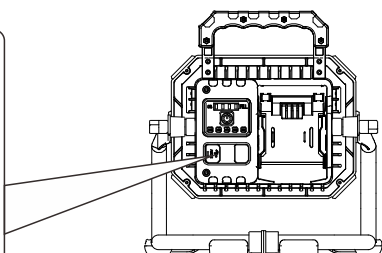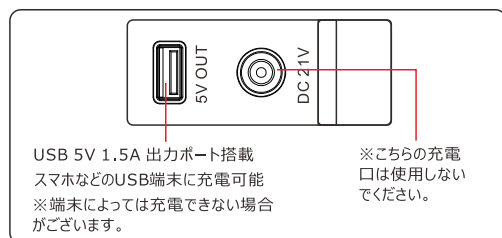

## ■故障かな？

| 症状    | 原因・処置                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯しない | ・スイッチのON/OFFを確認してください。<br>⇒スイッチをONにしてください                                    |
|       | ・バッテリー残量不足<br>⇒バッテリーを満充電にしてください。                                             |
|       | ・バッテリーパックの接続確認<br>⇒カチッと音が鳴る(レール奥)まで差し込んでください                                 |
|       | ・バッテリーの不適合<br>⇒対応バッテリーをお確かめください。                                             |
|       | ・バッテリーの接続方法の誤り<br>⇒バッテリー装着時は、ライトの上から差し込んで装着して下さい。<br>※6ページのバッテリー取付方法をご覧ください。 |

## ■【対応バッテリー型番】

- ・BL1860B (6.0Ah) ・BL1850B (5.0Ah) ・BL1850 (5.0Ah)
- ・BL1840 (4.0Ah) ・BL1830B (3.0Ah) ・BL1830 (3.0Ah)
- ・BL1820B (2.0Ah)

※上記はマキタ社製18Vリチウムイオンバッテリーとの互換性を前提としています。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ°  
アクセスはこちら ⇒ ⇒  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

**TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537**

E-mail: [info@goodgoods.co.jp](mailto:info@goodgoods.co.jp)