


品番 CT125K
ゴムプラグ


補修用

2 芯プラグ接続方法

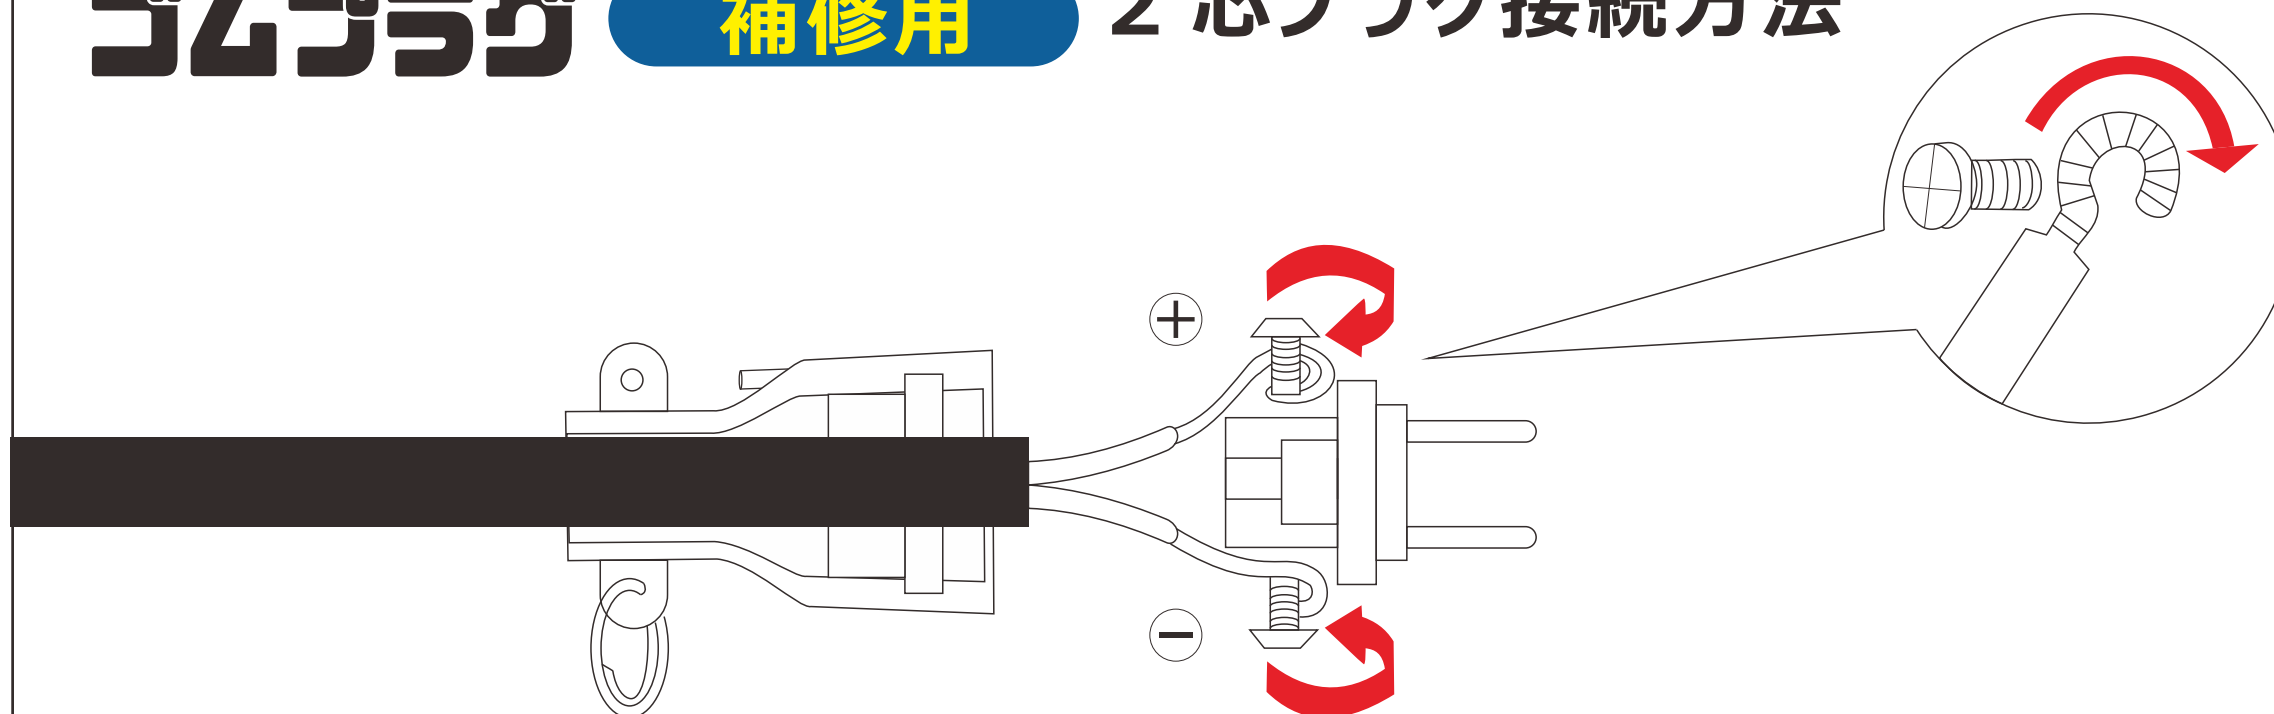


- ① プラグ内部のネジを緩め、L/Nを巻き付けネジを固定します。

※この時、線同士が接触しないように固定して下さい。

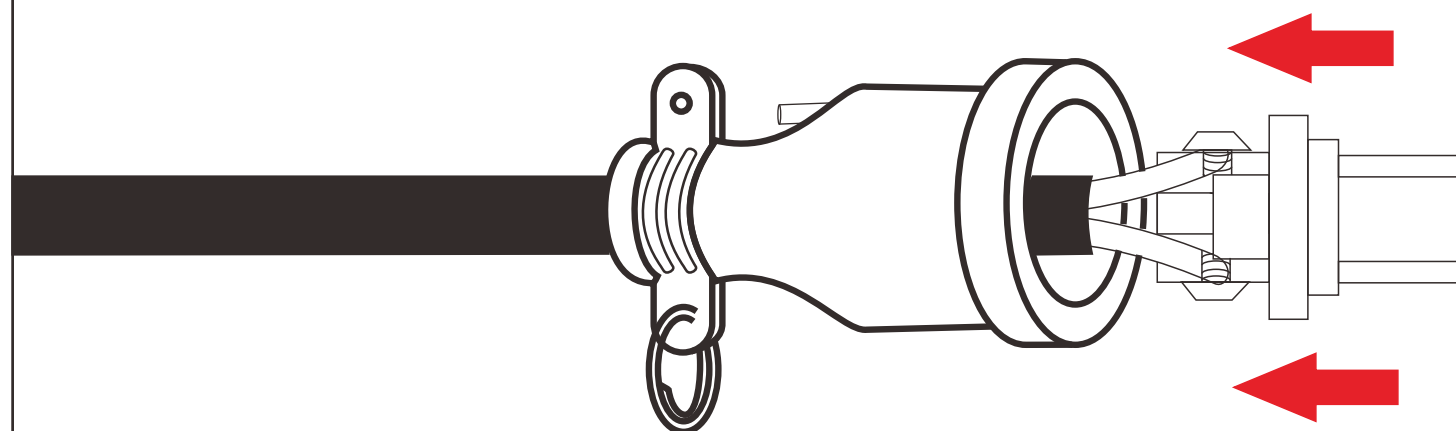

- ② 正極と負極をプラグの端子に接続し、配線をプラグ内部に収納します。

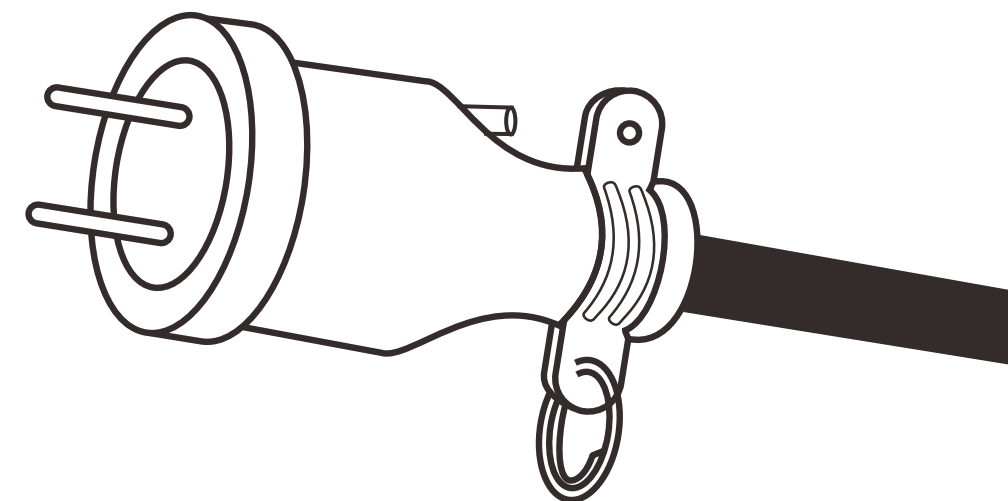


- ③ プラグを元の状態に戻し、根元をしっかりねじ止めして完成です。


品番 CT125K
ゴムプラグ

補修用


3 芯プラグ接続方法

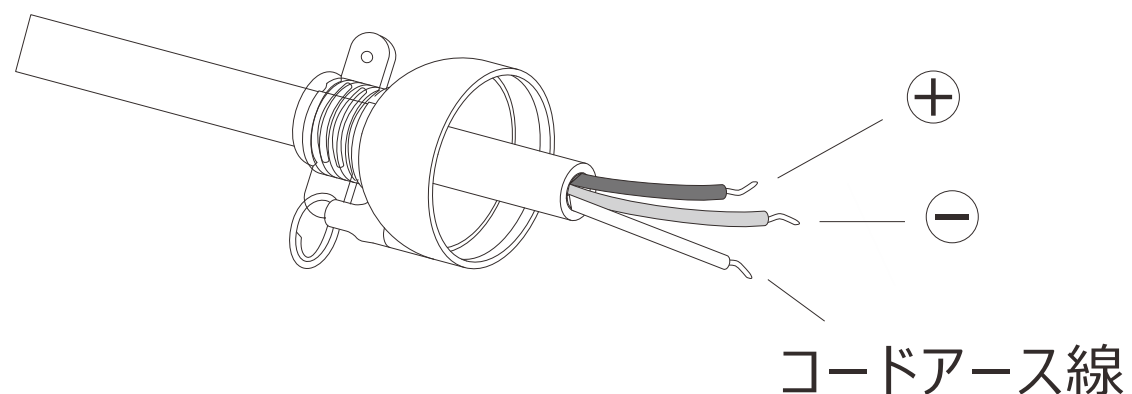

① プラグにキャブタイヤコードを通します

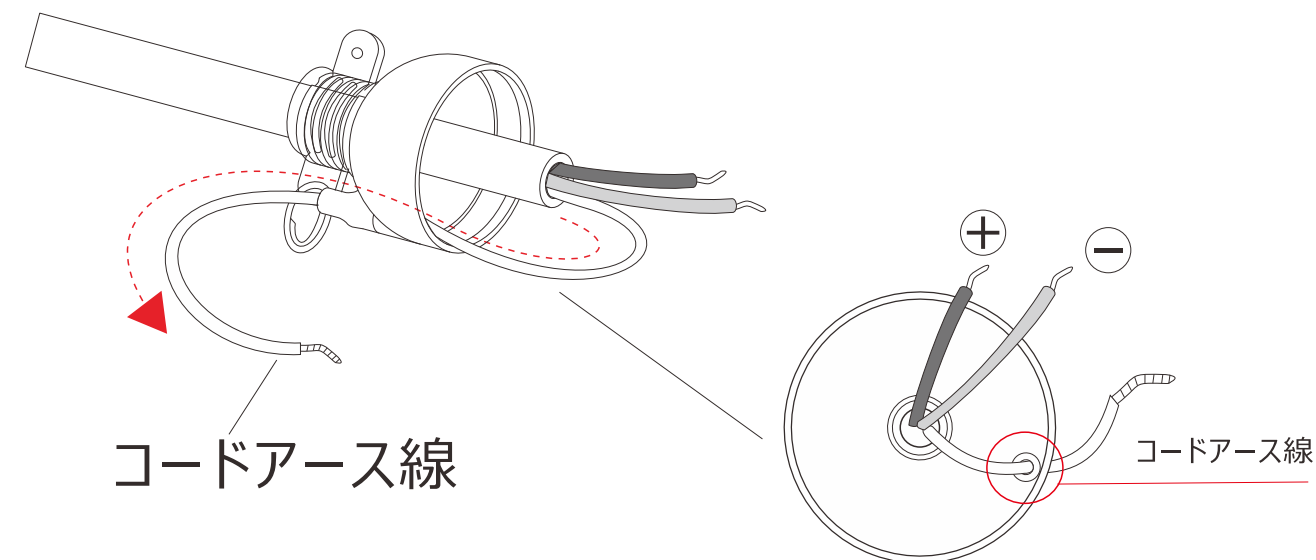


② アース線はコンセントの底部にある穴から突き出しています。

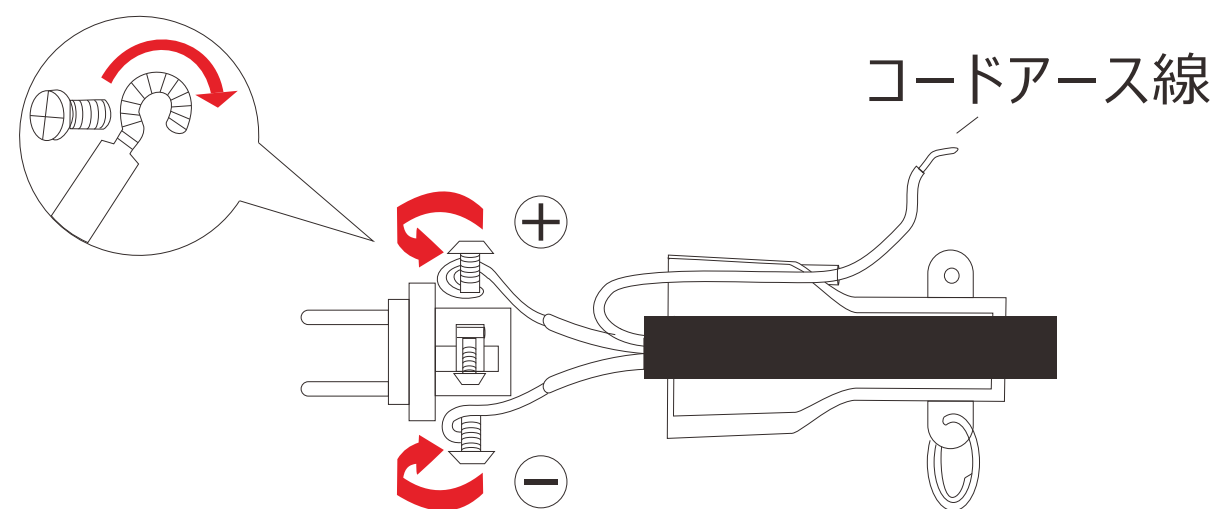

③ プラグ内部のネジを緩め、L/Nを巻き付けネジを固定します。

※この時、線同士が接触しないように固定して下さい。

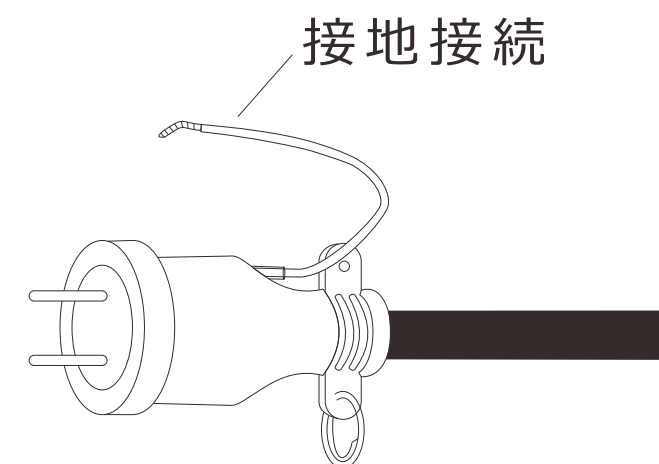

④ プラグを元の状態に戻し、根元をしっかりとねじ止めして完成です。