

# ホィッスル付きLED懐中電灯

## 備えて安心、災害時の非常灯に

充電池内蔵式 ホィッスル付き 16時間連続点灯

高輝度

耐衝撃性UP

防災グッズ

- PC製ボディで軽くて熱くなりにくい！
- 遠距離照射：最大500m先まで
- 備災に最適 ホィッスル付き
- 点灯3パターン

## 新製品 ED-8FZ



携帯式  
応急照明



防災 アウトドア キャンプ 散歩



アウトドア



防災



停電対策



夜間散歩

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)



## LED防災懐中電灯

充電池内蔵式 ホイッスル付き 16時間連続点灯

光や音で居場所を知らせる！ 昼光色6500K

突然の停電時にも活躍

緊急時、災害時の備え

携帯式  
応急照明



2000  
lm  
最大照度


IP66  
安心の防塵・防水

500m  
最大照射距離


本体質量約269g

### ■ 寸法図面

単位：mm

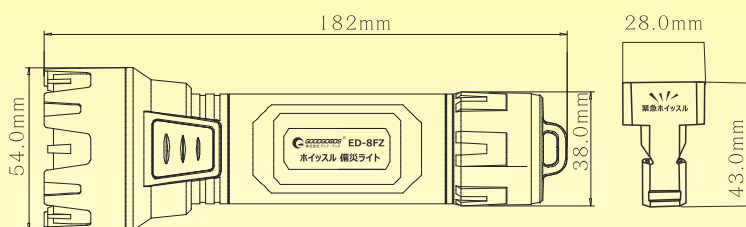


### ■ 使い方

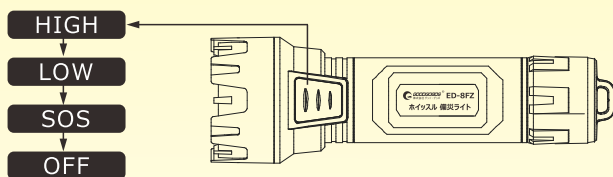


### ■ 照度図面

| 照射距離 | 中心照度    |
|------|---------|
| 5m   | 1488LUX |
| 10m  | 372LUX  |
| 15m  | 165LUX  |
| 30m  | 41LUX   |



### ■ 照射範囲図面

| 照射距離 | 照射面直径 |
|------|-------|
| 1m   | Φ1.3m |
| 1.5m | Φ2.0m |
| 2m   | Φ2.8m |

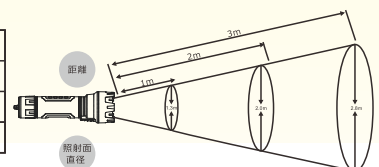

※現物の実測値の為、多少の誤差が生じる可能性があります。目安としてご参考ください

### ■ 基本情報

- 品番：ED-8FZ
- 発売日：令和3年7月
- メーカー希望小売価格：6,800円(税抜)
- JAN (GS1) コード：4571461862705
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI

### ■ 仕様データ

| ホイッスル 備災ライト |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 品番          | ED-8FZ                               |
| 全光束         | HIGH：約2000lm LOW：約1000lm             |
| 照射角度        | 約15°                                 |
| 照射距離        | 最大約500m                              |
| 光源数         | OSRAM社製20W型LED×1粒                    |
| 点灯モード       | HIGH・LOW・SOS（3段階）                    |
| 使用時間        | HIGH：約8時間 LOW：約16時間                  |
| 充電時間        | 約4～5時間                               |
| 内蔵電池        | 3.6V 5.0Ah×1本                        |
| 電池寿命        | 充放電サイクル回数：約500回                      |
| 充電器規格       | 入力：AC100V-240V 50/60Hz<br>出力：5V 1.2A |
| 防水等級        | IP66級防水(生活防水)                        |
| 作業環境温度      | -20℃～50℃                             |
| 材質          | PC+難燃ABS                             |
| サイズ         | 約180.4*Φ56.3mm                       |
| 重さ          | 約269g                                |
| セット内容       | ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱      |

※電池残量が少なくなると、光量は徐々に暗くなります。

※充電指示ランプが赤点滅になった場合は、速やかに充電を行って下さい。



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

