

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

ソーラー充電式 人感センサーライト
(品番：TYH-6W)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、当該QRコードをスキャンし、弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者の信頼に努めてまいります。

地球に優しく、明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。


■この取扱説明書は大切に保管してください。

仕様データ


型番	TYH-6W
JANコード	4571461864129
効率	6W
明るさ	人感センサーライト：約600lm 常夜灯：30lm
発光色	人感センサーライト：昼光色(6000K) 常夜灯：電球色(3000K)
LEDチップ数	人感センサーライト*60個 常夜灯*10個
照射角度	約120°
演色性	>RA80
点灯方式	①常夜灯+人感センサー ②人感センサー
感知距離	5m (MAX)
感知角度	約120°
充電時間	太陽光：5時間以上～ TYPE-C充電：約4～5時間
人感センサー点灯回数	約180回(満充電時)
人感センサー点灯時間	約15秒/回
内蔵バッテリー	3000mah (サイクル寿命500回放電)
充電方法	太陽光充電、TYPE-C充電
耐衝撃性	IK06
防水等級	IP44 (生活防水)
使用環境	-10°～40°
重さ	約340g
サイズ	180*112.5*61mm
色	白
化粧箱のサイズ	185*68*118mm
材質	ABS樹脂+PC
セット内容	ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取付ネジ*2、取扱説明書、ブラスタックアンカー*2、保証書

ページ②


■ 各部の名所

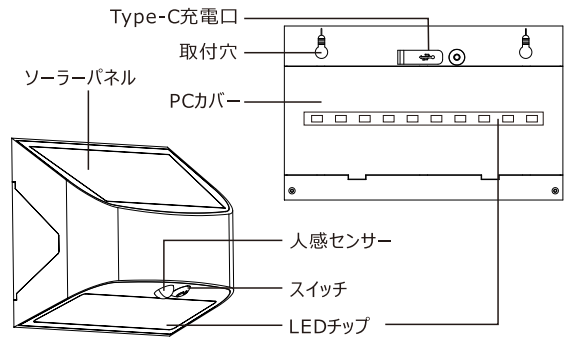

サイズ

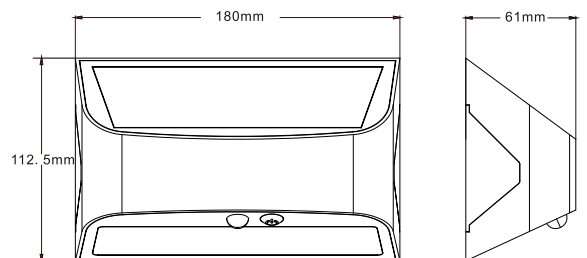


照射角度

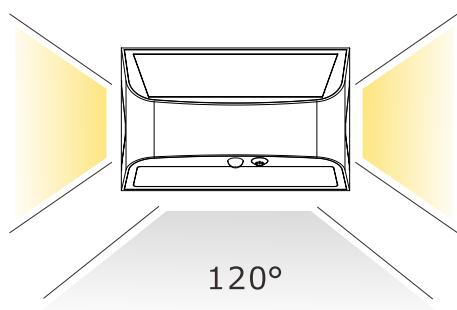

点灯モード（3モード切替式）

本製品は、以下の3つの点灯モードに切り替えることができます。
切替は電源ボタンを押すことで順番に行えます。



①常夜灯＋人感センサー点灯モード（初期設定）
電源ボタンを1回押す
周囲が暗くなると背面の常夜灯が自動で点灯します。
人を感じると、前面の人感センサーライトが点灯します。


②人感センサー点灯モード
電源ボタンを2回押す
常夜灯は点灯せず、人を感じたときのみ前面のライトが点灯します。

③電源OFF
電源ボタンを3回押す
すべてのライトが消灯します。

※人感センサー点灯：15秒/回
※ボタン操作を繰り返すことで、モードは順番にループします。

取扱方法

壁の材質により取付方法が異なりますので、ご注意ください。
※壁面の材質によりネジが打ち込めない場合や、固定しにくい場合があります。

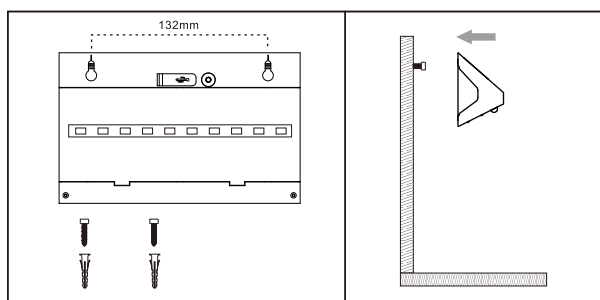


壁面への取り付け手順：

- ※付属品は、主に石膏ボード用となります。
- ①ドライバーと、付属のプラスチックアンカーを用意してください。
 - ②壁に下穴を開け、プラスチックアンカーを差し込みます。
 - ③アンカーにネジをねじ込み、しっかり固定します。
 - ④ライトをネジに引っ掛けて取り付けます。

木製壁面の場合：

- ①ドライバーと取付ネジを用意してください。
- ②壁面に間隔（132mm）をあけてネジを取り付けてください。
- ③ライトをネジに引っ掛けて取り付けます。

充電方法

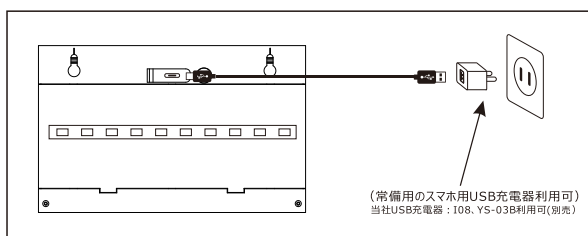


取付時の注意

取付する際は、ソーラーパネル面に太陽光がしっかりと当たる場所に取付けてください。

時間帯により太陽光が当たらない場所では、充電不足の原因となり、点灯時間が短くなる場合や点灯しない場合があります。

またソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、充電不足の原因となりますので水で湿らせた柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。

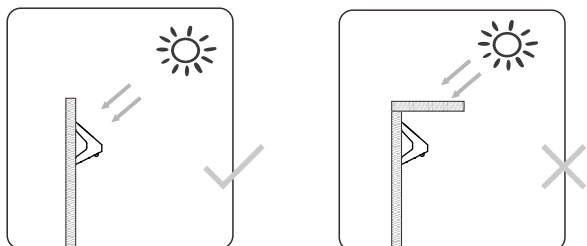

ソーラーパネルは太陽光が当たる場所に設置してください。

故障かな

症状	原因
点灯しない	・スイッチのON/OFFを確認してください。 ・電量不足→太陽光が当たる場所で丸2日ほど充電を行ってください。

安全上の注意

ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。

- ・質量に耐えられる場所に確実に取り付けてください。
- 取付に不備がある場合、落下の原因となることがあります。
- ・本製品は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- 錆や腐食が発生し、器具の落下や故障の原因となります。
- ・湿度の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。
- 火災・感電・落下・錆の原因となります。
- ・設置温度を守って使用してください。
- ・ソーラーパネルに直射日光が当たらない場所では使用しないでください。
- 点灯時間の短縮・点灯不良の原因となります。
- ・ソーラーパネルに汚れがある場合、充電不足・点灯不良の原因になります。
- 水で湿らせた柔らかい布で、汚れを拭き取ってください
- ・水が溜まりやすい場所に取り付けしないでください。
- 浸水の原因となります。