

『LEDルミナスリンクライト 蓄光シリーズ』

工事現場・作業現場・避難グッズなどに

【ポイント】

- 両面発光・片面発光の2タイプの製品ラインナップ！
高照度LEDで広範囲で明るく照らす！
- 蓄光タイプ！
暗闇でもしっかりと視認できる明るい蓄光素材採用！
- 連結可能！
2種類の電源コード（50m用/30m用）で連結！
- 難燃グレードV-0 PVC素材使用
燃えにくく、着火の際も自己消火性が高い材質です！
- リールドラム付き！
収納・持ち運びに便利なドラム付き！
※片面5mラインにはリールは付属されません。




LED 屋内外照明の開発・製造・販売



用途・環境に合わせて選択


2種類の照射タイプ

広範囲を照射【両面発光】

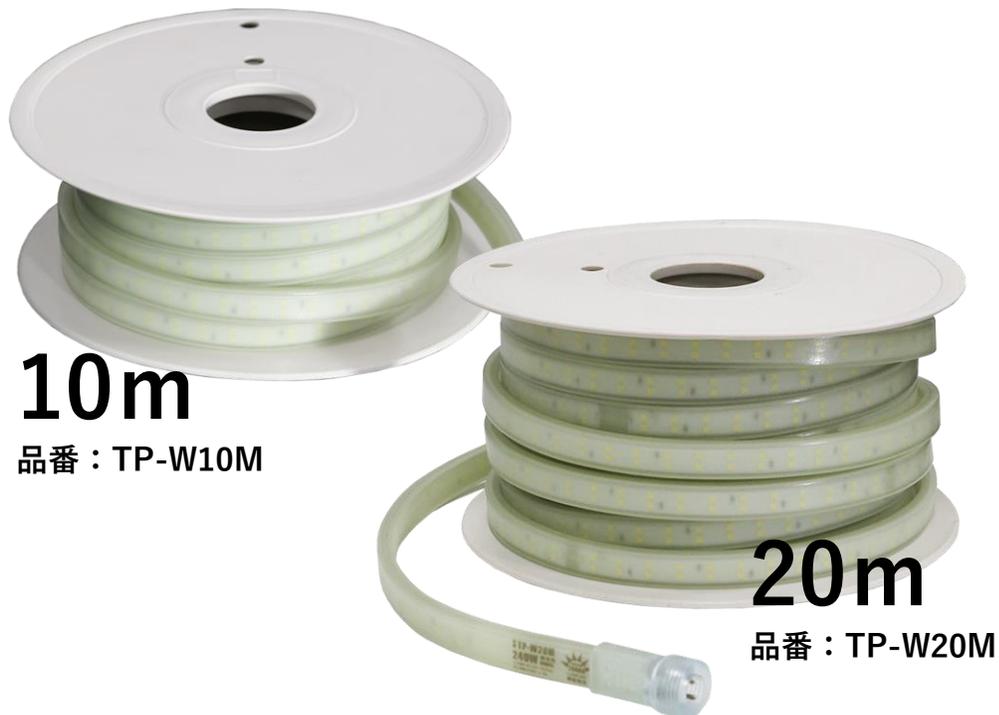

青みがかった爽やかな光色の【昼光色】
作業シーンにも適した発光色です。

壁面設置にも便利【片面発光】

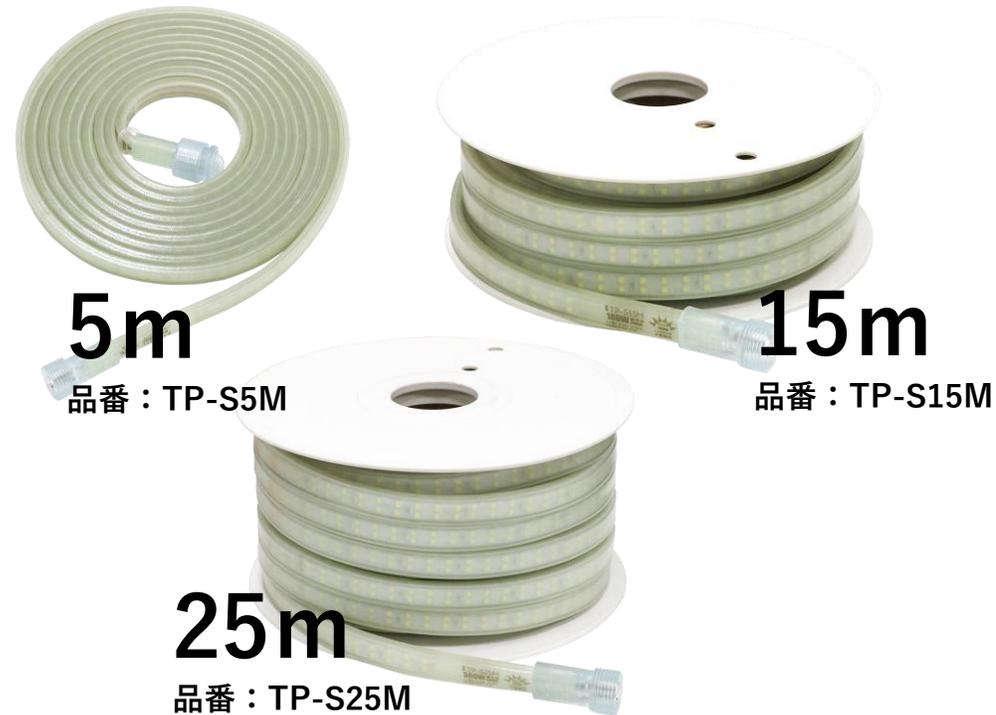

シーンに合わせて選んで組み合わせ
※専用電源コードを使って連結が可能

あらゆる使用環境に適用する

安心の素材・仕様

屋外での使用にも安心の防水使用

柔軟性に優れた丈夫なPVC素材



柔軟性に優れたPVC素材を採用！

高い柔軟性で用途は広く、より自由に。
様々な場面で対応できる丈夫なロープライト

軽量

ライン本体のみ約2.55KG

防水

防水等級IP65（生活防水）
（連結部に防水パッキン・防水キャップを使用）

難燃

PVC
（UL94規格 V-0難燃性）



停電・消灯時も光る！ 蓄光素材！！

太陽光や蛍光灯の
光エネルギーを蓄え暗闇で発光！

消灯後も光る蓄光素材





誘導灯照明として活躍だけでなく、万が一停電など電気の供給ができない環境でも、溜めたエネルギーを消灯後も約20分の間光り続け、避難灯としての目印にもご利用いただけます。

突然の停電時も誘導灯の役割を維持！



避難場内外の誘導ライトとしてご利用いただけます。

突然の停電・電力不足でも
蓄光仕様のローブライトで電力が無くても一定時間発光します。
暗闇の中でも、避難所への道やトイレ・通路の位置へ導いてくれます。



2種類の専用電源コードで 最長30m or 50mに連結

※ロープライトには必ず電源コードが必要です。



品番：TP-90V 最長30mまで対応



品番：TP-95V 最長50mまで対応



広い範囲や長距離を明るく照らす際には
連結や組み合わせてご利用いただけます。

両面発光 組合せバリエーション一覧

TP-90V (30m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
両面発光10m	10mライン(TP-W10M) + 電源コード(TP-90V)	あと20m連結可能
両面発光20m	10mライン(TP-W10M) × 2本 + 電源コード(TP-90V)	あと10m連結可能
両面発光30m	10mライン(TP-W10M) × 3本 + 電源コード(TP-90V)	TP-95Vが必要

TP-95V (50m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
両面発光20m	20mライン(TP-W20M) + 電源コード(TP-95V)	あと30m連結可能
両面発光40m	20mライン(TP-W20M) × 2本 + 電源コード(TP-95V)	あと10m連結可能
両面発光50m	20mライン(TP-W20M) × 2本 + 10mライン(TP-W10M) + 電源コード(TP-95V)	追加不可

片面発光 組合せバリエーション一覧

TP-90V (30m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
片面発光5m	5mライン(TP-S5M) + 電源コード(TP-90V)	あと25m連結可能
片面発光10m	5mライン(TP-S5M) × 2本 + 電源コード(TP-90V)	あと20m連結可能


TP-95V (50m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
片面発光15m	15mライン(TP-S15M) + 電源コード(TP-95V)	あと35m連結可能
片面発光25m	25mライン(TP-S25M) + 電源コード(TP-95V)	あと25m連結可能
片面発光30m	15mライン(TP-S15M) × 2本 + 電源コード(TP-95V)	あと20m連結可能
片面発光45m	15mライン(TP-S15M) × 3本 + 電源コード(TP-95V)	あと5m連結可能
片面発光50m	25mライン(TP-S25M) × 2本 + 電源コード(TP-95V)	追加不可

難燃グレードV-0 素材


耐衝撃等級 IK10(最高位)

難燃性素材を採用

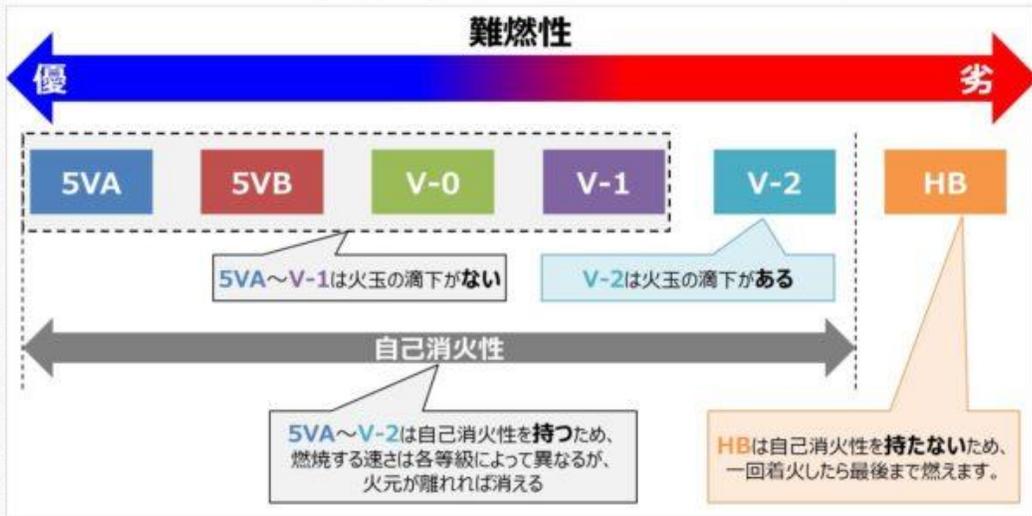

IK10 耐衝撃等級

万が一の落下・衝撃による故障リスクを大幅にダウン！

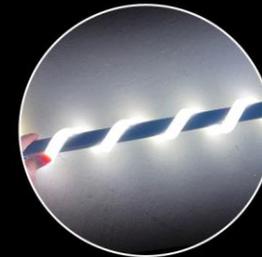

耐久性は勿論のこと、柔軟性が高い材質はあらゆる作業シーンで利便性高く広い用途で使用できる製品です。

テープライト共通仕様

品名	蓄光使用 LEDルミナスリンクライト
適合規格	ROHS/電気用品安全法：丸形PSE(特定電気用品以外の電気用品)
入力電圧	AC100V
ランプ効率	12W (1mあたり)
明るさ	両面発光：1400LM (1mあたり) /片面発光：900LM (1mあたり)
発光色	昼光色 (6000K) ±10%
照射角度	2種類：①両面発光 ②片面発光
演色性	>Ra80
防水等級	IP65 (生活防水) ※連結部に防水パッキン・防水キャップを使用
耐衝撃保護等級	IK10
灯体材質	PVC 難燃等級：V-0 (UL94規格) /蓄光仕様
LED種類	SMD2835
適応電源コード	TP-90V (30mまで対応) /TP-95V (50mまで対応)