

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

安全帯用LED作業灯

(商品番号 YC-K6W)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


■仕様

品名	安全帯用LED作業灯
品番	YC-K6W
LED パワー	5W
全光束	約 500 lm
発光色	約 6500K-7000K
光源数	LED チップ*1 個
点灯モード	LOW-HIGH(2 モード)
照射角度	約 120°
点灯時間	HIGH : 約 7 時間以上 LOW : 約 15 時間以上
充電時間	約 3-4 時間
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー (3.7V 4.4Ah)
電池寿命	充放電繰返し回数: 約 500 回 ※
充電器規格	AC INPUT : 100V-240V 50/60Hz 兼用 DC OUTPUT : 5.0V 1.2A
防水等級	IP65 (生活防水)
材質	PC+ABS
サイズ	W78*H190*D43 mm
重量	約 238g(本体)
セット内容	作業灯、AC 充電器 ZC02-S、説明書、保証書

※充放電サイクルを500回繰返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。


ページ②

■各部の名称

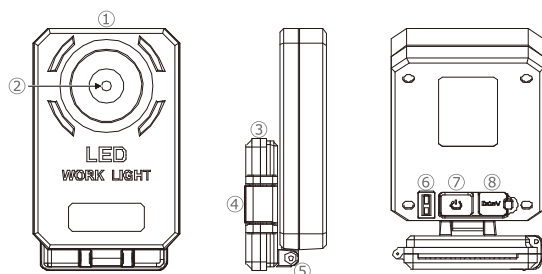

- | | | | |
|--------|----------|-----------|----------|
| ① ライト部 | ② LEDチップ | ③ ヘルムホルダー | ④ 嵌合式ロック |
| ⑤ 固定ネ | ⑥ 指示ランプ | ⑦ スイッチ | ⑧ 充電差込口 |


■サイズ図面

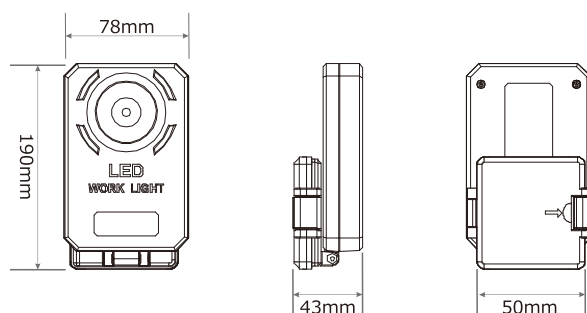

■使用方法

①点灯/消灯と、明るさの切り替え方法


スイッチを押すことで段階的に点灯パターンを選択します。

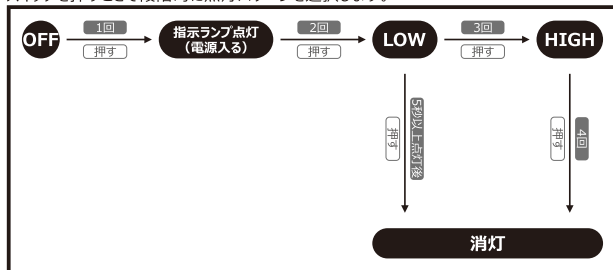

※指示ランプは赤色で点滅：バッテリー残量<5%
このときは早めに充電してください。

②ベルトホルダー

対応ベルト：
幅：50mm以内 厚さ：3mm以内

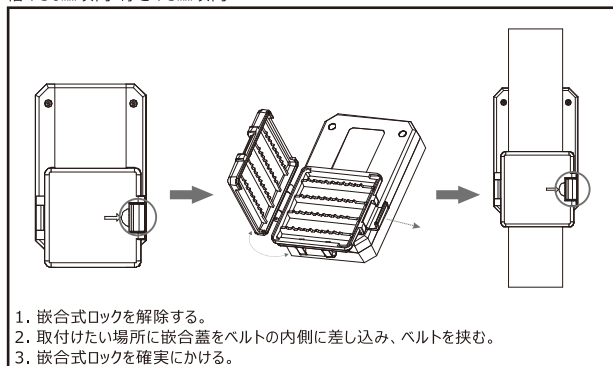


1. 嵌合式ロックを解除する。
2. 取付けたい場所に嵌合蓋をベルトの内側に差し込み、ベルトを挟む。
3. 嵌合式ロックを確実にかける。

③充電方法

指示ランプ


充電中：赤色点滅

充電完了：緑色点灯

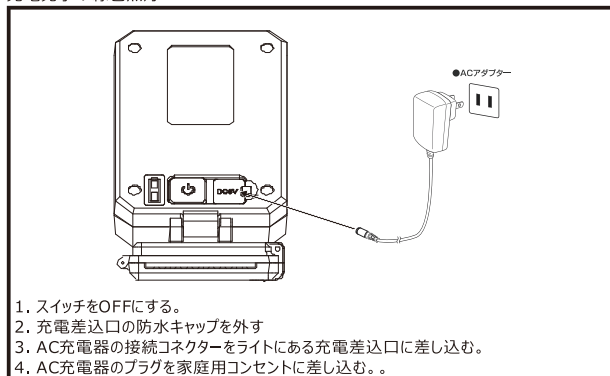


※電池残量が少なくなると、指示ランプを点滅させてお知らせします。

④角度調整方法

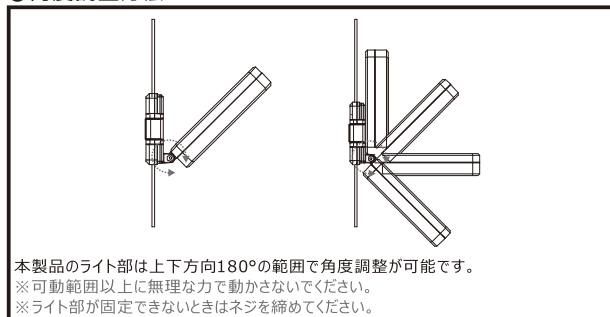

本製品のライト部は上下方向180°の範囲で角度調整が可能です。
※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。
※ライト部が固定できないときはネジを締めてください。

■セット内容

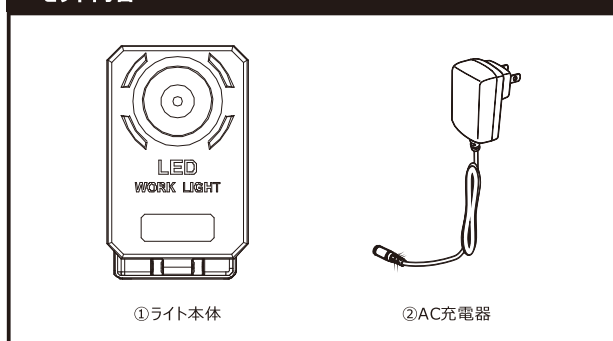

■故障かな！？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチの ON・OFF の状態を確認ください。 ・バッテリー残量不足 ⇒ライトを満充電にしてください。
充電できない (充電する時、本体にある指示ランプが点かない)	・AC アダプターが電源に接続されていない。 →電源コンセントに、接続してください。 ・コンセントスイッチの ON・OFF の状態を確認する。 ・電源ブレーカーが切れている。 →電源ブレーカーを入れてください。 ・ライト、充電器、電源コンセントの間がしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントを試してみる。 ・充電器が不具合か →新しい充電器で試してください。 ・内蔵バッテリーの寿命・劣化

⚠ 安全上のご注意事項 必ずお守りください

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直射しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- ・頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなったり、満充電ができなかったりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0〜45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・ライトは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。