

地球に優しく  明るい未来

www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com



高品質【LED照明】のご案内
LED Energy-saving Lamp Series

節電新時代
Energy-saving New Era

会社概要

当社では、主に LED 照明器具・LED 投光器・LED 電球・直管 LED・LED 作業灯・直流 LED ライト・交流 LED ライト・防災関連 LED・LED 懐中電灯・レジャー用 LED などの、LED 関連の製品の他、DIY 工具・アウトドア用品などのお客様のニーズを掴み、多種多様な商品の開発・製造に努めております。

当社は、株式会社グッド・グッズの自社ブランド【GOODGOODS】の一層の確立に向け、商標登録を始め、オリジナル商品の JAN (GS1) コードや PSE (適合証明) マークの取得は勿論のこと、ブランド【GOODGOODS】のロゴマークをオリジナル商品に使用することで、お客様への認知と安心を広めることに尽力しております。

すべての商品は 1 点ずつ検品の上、工場から出荷・販売し、当社の経営理念である【お客様第一主義】【品質の確立】【信用の確保】を原則としています。当社商品をお買い求めの際には、ぜひ、当社登録商標【株式会社グッド・グッズ (GOODGOODS)】をご確認下さい。

公司中国机构简介

株式会社グッド・グッズ下屬工厂管理分公司：上海浩木贸易有限公司，是由日本总公司控股的分支下屬公司，公司主要履行对于总公司投资的工厂实行管理：主要是产品的研发、品牌营销策划、产品质检管理、产品流通管理、客户的售后服务等。凭借富有经验的工程技术人员、品牌营销策划人员、售后服务人员的一致努力，公司现已不断完善产品质量体系、售后客服体系、生产管理体系来满足广大客户多样化的需求。在产品研发生产上公司致力于 LED 领域开拓，在 LED 户外照明、LED 室内照明、LED 工程照明、道路照明、庭院照明、景观照明等领域上都要取得了优异成绩。产品通过 ISO9001 质量体系认证和 SGS、CCC、CE、PSE 等认证。

企业理念：做百年企业 塑一流品牌

客户承诺：为客户提供，最优良的品质，最合理的价格，最信赖的交货时间，最可靠的技术服务。

管理理念：将严格规范的管理始终贯穿于生产之间。

质量方针：人人重品质，点点是精品，处处为客户，日日有创新。

质量理念：将完美卓越的品质，全心奉献于市场之巅。

Company introduction:

Shanghai HaoMu Trading Co., Ltd. is a subsidiary of Japanese head office GOODGOODS Co.,Ltd , Now HaoMu is in charge of the management of the invested plant in Shanghai China. So It' s HaoMu' s duty to manage the R&D of new products, brand marketing agenda,supervision of QC,sells and circulation of products,after-sale service ,etc.We always seek to satisfy the needs of customers by improving the quality of products and providing attentive service throughout the pre-sale, selling and after-sale process.And since the inception ,we have had a great performance in producing and selling energy saving,environment friendly outdoor or indoor LED lights,including the LED bulb, tube, electric torch, LED flood light, garden lamp, decorative lights, etc.these products have all been through ISO9001 international quality system certification,at the same time our products get many approvals like SGS,CCC,CE,PSE,etc.So choose HaoMu,choose quality assured LED lights.

Company philosophy:creating a glory century enterprise by building a first-class brand.

Promises to customers:best quality,most reasonable price, most reliable delivery time and best technical service.

Management philosophy: strict and regulated management has to be implemented through out the whole process.

Quality policy:highly valued quality, delicately designed detail, attentive service and continous innovation.

Quality concept: stand out in the competitive market with excellent quality.



・新設計の軽量・丈夫・コンパクト
・超薄型ボディー LED 投光器です

従来器具と比べ大幅な薄型化を実現、そして冷却しやすい。
軽量・丈夫・コンパクト・パワフルな設計で、角度調整はできます。

商品名：LED投光器 (CO58-Y)
LED Power：50W
JAN(GS1)コード：4571461860831
カラー：昼光色
ルーメン：5500LM
色温度：約6000K 照射角：約120° ~150°
サイズ：約243*213mm
重さ：約1.15kg(本体)
電圧：AC85V~265V
防水等級：IP65

●適用場所

施設、屋外、店舗、LED景観、道路、建物周辺照明、
工場、作業場、学校、公共場所、倉庫、車庫、駐車場、
事務所、展示場、防犯灯、駐車場灯、軒下灯、門戸灯、
表札灯、屋外屋内照明ライト、LEDワークライト、
外灯、街路灯、ガーデンライト、キャンプライト、
玄関灯など様々なシーンで活躍。



品番: CO58-Y



デジカメ？

NO, NO違います！
カメラにそっくり最新ライト！
極限までクリアな光を再現！
男前デザイン、闇夜に希望と光を！



商品名：充電式投光器（ズーム機能付き）
品番：GH10-S
LED Power：12W
JAN(GS1)コード：4571461860978
LEDチップ：米国CREE社製 XM-L T6チップ
充電電圧：DC12V-24V/AC100V-240V
点灯モード：3モード（ハイ・ロー・SOS）
全光束（明るさ）：1200LM
カラー：昼白色
照射角：約120°～150°
点灯時間：約6～10時間
充電時間：約3～5時間
サイズ：約190mm*120mm*105mm
重さ：約720g



LED 電球
Magic Lamp Club



CRYSTAL
省エネLED電球
THE PENDANT LAMP
LED 電球



LED Candie Bubble LED電球特集

Use silver plating, metal high purity, good conductivity,
antioxidant durable three-wire circuit design, using more safe,
using the principle of triangle stability,
let the product in use process more stable and firm and convenient wiring series electricity



Color long



LED Candie Bubble

LED 電球材質がクリスタルガラスなので、高貴で優雅的に見えます。外形が、精巧で簡潔です。出す光線が平均していて、やさしいです。それに、長寿命で省エネです。芸術感的な設計でホテル、家庭飾りなど様々な場面で活躍！伝統の白熱灯を取って代わる最新の省エネ照明器具になります。

www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com

 **GOODGOODS**[®]
株式会社グッド・グッズ

LED電球特集





RoHS

LED電球
LED Light Bulb



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	L09	消費電力	3W	SMDチップ	6個	280lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重さ	約30g	
		口金	E12/E14/E17	演色性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約110mmxΦ35mm	
		発光色	昼白/電球	色温度	2500-6500K	
		ビーム角度	360°	25W形相当		
	LD12 LD14 LD17 LD26	消費電力	3W	SMDチップ	6個	280lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重さ	約40g	
		口金	E12/E14/E17/E26	演色性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約114/116/117/123mmxΦ37	
		発光色	昼白/電球	色温度	2500-6500K	
		ビーム角度	360°	25W形相当		
	TS12 TS17 TS26	消費電力	3W	SMDチップ	6個	280lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重さ	約40g	
		口金	E12/E14/E17/E26	演色性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約138/142mmxΦ36mm	
		発光色	昼白/電球	色温度	2500-6500K	
		ビーム角度	360°	25W形相当		
	LD-517 LD-526	消費電力	5W	SMDチップ	10個 約138/142mmxΦ36mm 約40g	480lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重さ		
		口金	E17/E26	演色性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約114mm × Φ65mm	
		発光色	昼白/電球	色温度	2500-6500K	
		ビーム角度	360°	30W形相当		
	FD-22 FD-25 FD-27	消費電力	5W	SMDチップ	25個	480lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重さ	約40g	
		口金	E12/E14/E17/E26	演色性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約138/142mmxΦ36mm	
		発光色	昼白/電球	色温度	2500-6500K	
		ビーム角度	360°	30W形相当		

2016年 新作



LED



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
 <p>売れ筋</p>	DQ09-02	消費電力	9W	SMDチップ	18pcs x 0.5W	1080lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約70g (本体のみ)	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約115mm*80mm*26mm	
		発 光 色	昼白	色 温 度	6000~6500K	
		ビーム角度	約300°	最新型 80W相当		
 <p>売れ筋</p>	DQ12-01	消費電力	12W	SMDチップ	24pcs x 0.5W	1480lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約90g (本体のみ)	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約125mm*92mm*26mm	
		発 光 色	昼白	色 温 度	6000~6500K	
		ビーム角度	約300°	最新型 100W形相当		
	LD5W	消費電力	5W	本 体 色	銀色/金色	480lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約115g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約116mmxΦ60mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	約180°	30W形相当		
	LD7W	消費電力	7W	本 体 色	銀色/金色	680lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約115g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約128mm x Φ70mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	約180°	50W形相当		
	LD9W	消費電力	9W	本 体 色	白色	880lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約280g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約125mm x Φ67mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	約180°	60W形相当		
	LD12W	消費電力	12W	本 体 色	銀色/金色	1180lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約250g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約160mm x Φ78mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	約180°	100W形相当		



RoHS

LED 電球
LED Light Bulb



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
高品質節電 LED 照明

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	JN03	消費電力	3W	規格準拠	3W	300lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約40g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約105mmx45mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	360度発光	25W形相当		
	JN05	消費電力	5W	規格準拠	安心日本PSE・RoHS	500lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約50g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約127mmx45mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	360度発光	30W形相当		
	JN07	消費電力	7W	規格準拠	安心日本PSE・RoHS	700lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約60g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約135mmx45mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	360度発光	50W形相当		
	JN09	消費電力	9W	規格準拠	安心日本PSE・RoHS	900lm (明るさ)
		設計寿命	約40000h以上	重 さ	約80g	
		口 金	E26	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約127mmx45mm	
		発 光 色	昼白/電球	色 温 度	2500-6500K	
		ビーム角度	360度発光	60W形相当		
	LD60	消費電力	9W	資格証書	CE/ROHS	(明るさ) 880lm 直管型60cm
		設計寿命	約50000h以上	電 球 数	96個	
		口 座	G13	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約長さ600mmxφ26mm	
		発 光 色	昼白	色 温 度	6500K	
		ビーム角度	約120°	20W形 直管型 LED蛍光灯		
	LD120	消費電力	18W	資格証書	6500K CE/ROHS	(明るさ) 1620lm 直管型120cm
		設計寿命	約50000h以上	電 球 数	168個	
		口 座	G13	演 色 性	Ra80以上	
		動作電圧	AC85V~265V	サ イ ズ	約長さ1200mmxφ26mm	
		発 光 色	昼白	色 温 度	6500K	
		ビーム角度	約120°	40W形 直管型 LED蛍光灯		



Energy-Saving New era

LED電球


- 1、省エネ！LEDの消費電力は白熱電球の1/10で、蛍光灯の1/4といわれています。
- 2、長寿命設計！LED照明は寿命が非常に長い。
- 3、40,000時間以上で点灯を維持することができます。よって、頻繁なメンテナンスが不要であるため、高所などに設置しても維持管理費を安く抑えることが可能になります。
- 4、振動に強い！固体光源であるLEDは振動で切れることはありません。また、外周部はシリコン樹脂などでコーティングされているため、白熱電球や蛍光灯よりも衝撃に強く、地震などで落下しても割れにくいというメリットもあります。

LEDTEK 
save energy

NEW



LED flood light

高輝度 LED 投光器

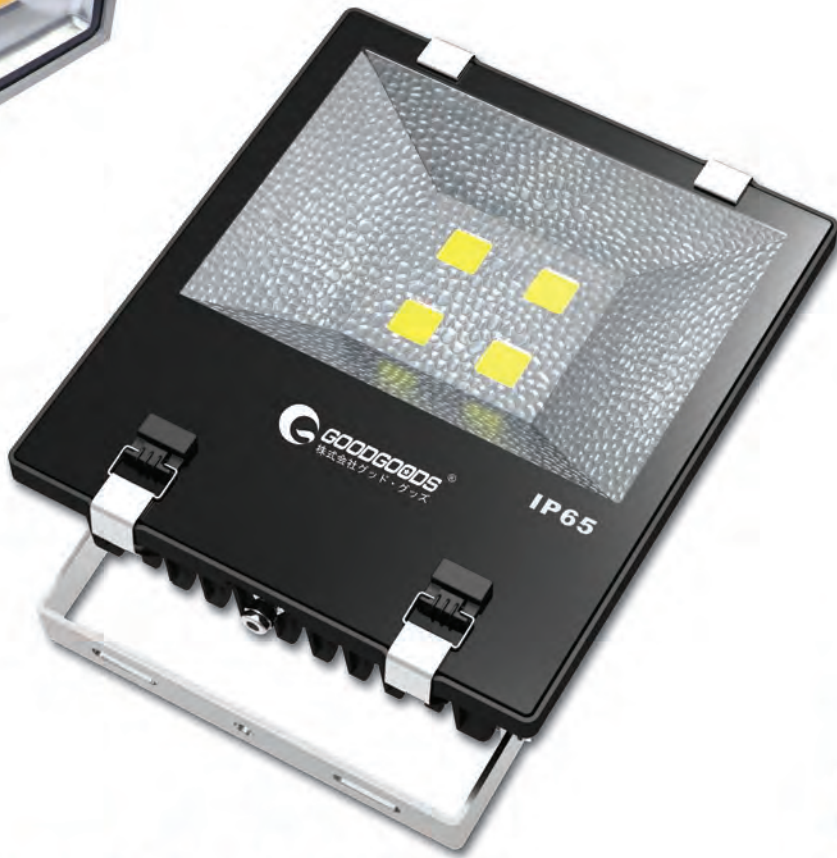

Lighting lighting

LED 投光器 本体にはアルミニウム材質使用で、強化ガラスを採用のため、高い耐衝撃性をもつ！高品質 LED チップ採用のため、安定、長寿命、エコ生活環境に優しく、冷光で放射線一切ありません。緑地帯、デパート、工場、観光地、街灯、看板、トンネル、採掘など色々の場合に大活躍！

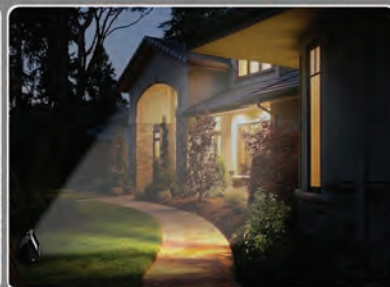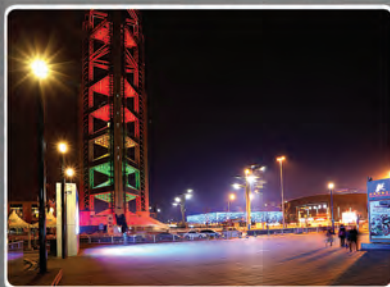

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	LD107	消費電力	10W	発光点数	1個	1100lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約128mmx120mm	
		発光色	昼光色	重さ	約0.5kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP66	
		色温度	6500K	超薄型		
	LD105	消費電力	30W	発光点数	1個	3300lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約226mmx220mmx46mm	
		発光色	昼光色	重さ	約2.3kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP66	
		色温度	6500K	超薄型		
	LD103	消費電力	50W	色温度	6500K	(明るさ) 5500lm 超薄型
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約285mmx275mmx70mm	
		照射角	約130°	重さ	約2.4kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860466	防護等級	IP66	
	GYZ-30W	消費電力	30W	発光点数	1個	3300lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	215mm*196mm*76mm	
		発光色	昼光色	重さ	約1KG	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	最新型 人感 自動点灯		
	GY20W	消費電力	20W	発光点数	1個	2200lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約180mmx105mmx190mm	
		発光色	昼光色	重さ	約1.1kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860305	最新型 人感 自動点灯		
	GY50W	消費電力	50W	発光点数	1個	5500lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約285mmx235mmx140mm	
		発光色	昼光色	重さ	約2.85kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860299	最新型 人感 自動点灯		



RoHS

LED 投光器
LED Flood Lighting



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	LD100	消費電力	20W	発光点数	1個	2200lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約180mmx140mmx90mm	
		発光色	昼光色	重さ	約1.08kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP66	
		色温度	6500K	軽量設計だから		
		JAN(GS1)コード	4571461860190			
	LD101 売れ筋 の投光器	消費電力	50W	色温度	6500K	5500lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約285mmx235mmx120mm	
		照射角	約130°	重さ	約2.3kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860190	防護等級	IP66	
	LDZ-505 売れ筋 の投光器	消費電力	50W	色温度	6000K	5000lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約285mmx235mmx120mm	
		照射角	約130°	重さ	約1.87kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860787	防護等級	IP65	
	LD210 売れ筋 の投光器	消費電力	100W	色温度	6500K	(明るさ) 11000lm 超爆光
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	2個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約425mmx324mmx183mm	
		照射角	約130°	重さ	約6.5kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860237	防護等級	IP66	
	LD315 売れ筋 の投光器	消費電力	150W	色温度	6500K	(明るさ) 17000lm 超爆光
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	3個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約430mmx320mmx190mm	
		照射角	約130°	重さ	約7.5kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860244	防護等級	IP66	
	LD420 売れ筋 の投光器	消費電力	200W	色温度	6500K	(明るさ) 22000lm 超爆光
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	4個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約430mmx320mmx190mm	
		照射角	約130°	重さ	約8.2kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860251	防護等級	IP66	

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	JP50W	消費電力	50W	発光点数	1個	5500lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約253mmx194mmx98mm	
		発光色	昼光色	重さ	約2.3kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	高効率放熱設計 長寿命		
	JP100W	消費電力	100W	発光点数	2個	11000lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約341mmx250mmx192mm	
		発光色	昼光色	重さ	約4.85kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	高効率放熱設計 長寿命		
	JP200W	消費電力	200W	発光点数	4個	22000lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約400mmx340mmx192mm	
		発光色	昼光色	重さ	約8.4kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	高効率放熱設計 長寿命		
	LD4000	消費電力	400W	色温度	6500K	(明るさ) 38500lm 超爆光
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	4個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約920mmx320mm	
		照射角	約130°	重さ	約17kg	
		色温度	6500K	防護等級	IP65	
	LD302	消費電力	100W	色温度	6500K	11000lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	2個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約340mmx370mm	
		照射角	約130°	重さ	約4.2kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860268	防護等級	IP66	
	CO30	消費電力	30W	色温度	6500K	3300lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色/電球色	サイズ	約200mmx235mmx80mm	
		照射角	約130°	重さ	約1.75kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860329	防護等級	IP66	

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	CO50-ZB 売れ筋 の投光器	消費電力	50W	色温度	6500K	5500lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼光色	サイズ	約285*235*140mm	
		照射角	約130°	重さ	約2.9kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860770	防護等級	IP65	
	CO58-Y	消費電力	50W	色温度	6500K	5500lm
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	昼白色	サイズ	約243mmx213mmx11mm	
		照射角	約130°	重さ	約1.2kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860831	高品質COB採用		
	LD106 16色 切替可能	消費電力	50W	色温度	6500K	(明るさ) 4000lm 50m遠隔制御 16色切り替え可能
		設計寿命	約50000h以上	発光点数	1個	
		動作電圧	AC85V~265V	演色性	Ra80	
		発光色	RGB16色	サイズ	約287mmx238mmx141mm	
		照射角	約130°	重さ	約2.5kg	
		JAN(GS1)コード	4571461860312	防護等級	IP65	
	DC50W	消費電力	50W	工作温度	-40°C~55°C	5500lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約285mmx235mmx130mm	
		発光色	昼光色	重さ	約2300g	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	DC12V-24V対応		
	LD75-X 2016年 新作	消費電力	20W	発光点数	48個	2200 lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85-265V/ 50/60Hz	サイズ	約117*117*60mm	
		発光色	昼光色	重さ	約700g	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	外観 綺麗 軽量		
	LD93-D 2016年 新作	消費電力	50W	発光点数	120個	5500 lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85-265V/ 50/60Hz	サイズ	約220*220*60mm	
		発光色	昼光色	重さ	約1000g	
		照射角	約130°	防護等級	IP65	
		色温度	6500K	外観 綺麗 軽量		

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
 <p>2016年 新作</p>	LDT-20	消費電力	20W	発光点数	24個	2600 lm (明るさ)
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC100V 50/60HZ	サイズ	約180*40*160mm	
		発光色	昼光色	重さ	約0.7KG	
		照射角	約130°	防護等級	IP66	
		色温度	6500K	極薄型		
		消費電力	20W	発光点数	24個	
設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80			
動作電圧	AC100V~240V	サイズ	約180*130*31mm			
発光色	昼光色	重さ	約800g			
照射角	約130°	防護等級	IP65			
色温度	6500K	薄型				
消費電力	50W	発光点数	56個	6100 lm (明るさ) 超爆光		
設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80			
動作電圧	AC100V~240V	サイズ	約290*208*41.5mm			
発光色	昼光色	重さ	約2400g			
照射角	約130°	防護等級	IP65			
色温度	6500K	薄型				
消費電力	100W	発光点数	160個		16000lm (明るさ) 超爆光	
設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80			
動作電圧	AC100V~240V	サイズ	約285*234*115mm			
発光色	昼光色	重さ	約3800g			
照射角	約130°	防護等級	IP65			
色温度	6500K	薄型				
 <p>売れ筋 2016年 新作</p>	LD20-1	消費電力	20W	発光点数		1個
		設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80	
		動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約320*215*185mm	
		発光色	昼光色	重さ	約2.3kg	
		照射角	約130°	防護等級	IP66	
		色温度	6500K	15m超長コードで移動作業！ 工事不要		
		消費電力	50W	発光点数	1個	5500 lm (明るさ)
設計寿命	約50000h以上	演色性	Ra80			
動作電圧	AC85V~265V	サイズ	約4.1kg			
発光色	昼光色	重さ	約330*220*450mm			
照射角	約130°	防護等級	IP66			
色温度	6500K	15m超長コードで移動作業！ 工事不要				

新登場

3本 & 4本電池搭載 切り替える式 LED投光器
電池換えること便利ため、屋外で長時間使用可。



品番	GH36-1
品名	LED ポータブル投光器
製品規格	185mm*110mm*300mm
充電時間	約6~10時間
点灯時間	約8~12時間
重量	1.30KG(本体のみ)
光源色	昼白色 2モード (ハイ・ロー)

品番	GH12-2
品名	LED ポータブル投光器
製品規格	250mm*160mm*145mm
充電時間	約4~6時間
点灯時間	約8~12時間
重量	0.72KG(本体のみ)
光源色	昼白色 2モード (ハイ・ロー)

36W power

Stays brighter | **120°** Beaming Angle

3600LM Brightness

Long Life **50,000h** Only LED

24W power

Stays brighter | **120°** Beaming Angle

2400LM Brightness

Long Life **50,000h** Only LED

電池を直接に取り換える可能

夜間作業/防災対策大活躍



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
 <p>売れ筋</p> <p>電池交換式</p>	GH10-S	消費電力	12W	バッテリー容量	三本18650電池*3600mAh	1200lm (明るさ)
		充電時間	約3~5時間	充電電圧	AC100V-220V 50/60HZ	
		使用時間	約6~10時間	サイズ	約190*120*105mm	
		発光色	昼白色	重さ	約720g	
		照射角	約120°	本体色	黒/黄	
		色温度	6000K	電池の切替可能！ズーム機能付き		
 <p>売れ筋</p> <p>電池交換式</p>	GH12-2	消費電力	24W	バッテリー容量	三本18650電池*3600mAh	2400lm (明るさ)
		充電時間	約4~6時間	充電電圧	AC100V-220V 50/60HZ	
		使用時間	最大約12時間	サイズ	約250*160*145mm	
		発光色	昼白色	重さ	約0.72KG	
		照射角	約120°	本体色	黒/黄	
		色温度	6000K	充電式 電池の切替可能！		
 <p>売れ筋</p> <p>電池交換式</p>	GH36-1	消費電力	36W	バッテリー容量	四本18650電池*3600mAh	3600lm (明るさ)
		充電時間	約6~10時間	充電電圧	AC100V-220V 50/60HZ	
		使用時間	最大約12時間	サイズ	約300*160*180mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1.3KG(電池込)	
		照射角	約120°	本体色	黒/黄	
		色温度	6000K	充電式 電池の切替可能！		

●電池の取替できる

18650超大容量電池を搭載して電池を直接に取り替える可能性があります。

電池一本を使用しても、点灯できます。

●コードレスで持ち運びにも非常に便利！

持ち手付き軽量タイプです！アウトドアや防災又は夜間作業/家庭用/工事現場等いつでもどこでも使えます。

地震や台風などの災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち、防犯や避難などに貢献します。

地震対策 防災グッズ

	YC-N5	消費電力	15W	バッテリー容量	4400 mAh	1650lm (明るさ)
		充電時間	約4~6時間	充電電圧	AC100V-220V 50/60HZ	
		使用時間	約4~8時間	サイズ	約220*115mm	
		発光色	昼白色	重さ	約700g	
		照射角	約60°	本体色	黒	
		色温度	6000K	超強カマグネット付き！		
	YC-16T	消費電力	16W	バッテリー容量	4400 mAh	1800lm (明るさ)
		充電時間	約4~6時間	充電電圧	AC100V-220V 50/60HZ	
		使用時間	約4~8時間	サイズ	130*120*270mm	
		発光色	昼白色	重さ	825g	
		照射角	約120°	本体色	黒	
		色温度	6000K	超強カマグネット付き！		

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	YCS01	消費電力	10W	入力電圧	DC12~24V	1150lm (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	約4~6時間	サイズ	約205mmx105mmx132mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1kg	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色/青色	多用 警告灯/照明灯		
	YC10	消費電力	10W	入力電圧	DC12~24V	1150lm (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	約4~6時間	サイズ	約205mmx105mmx132mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1kg	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色/青色	充電式 超便利		
	YC20	消費電力	20W	入力電圧	DC12~24V	2300lm (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	約4~6時間	サイズ	約280mmx160mmx205mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1.65kg	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色/青色	充電式 超便利		
	YC30	消費電力	30W	入力電圧	DC12~24V	3450lm (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	約4~6時間	サイズ	約300mmx185mmx250mm	
		発光色	昼白色	重さ	約2.7kg	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色	充電式 超便利		
	YC50	消費電力	50W	入力電圧	DC12~24V	5500LM (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	約4~6時間	サイズ	350x280x195mm	
		発光色	昼白色	重さ	約3.2kg	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色	大型50W 超爆光		
	YC100	消費電力	100W	入力電圧	DC12~24V	11000 LM (明るさ)
		充電回数	約1000回		AC85~265V	
		使用時間	一灯点灯モードで約8~10時間 二灯点灯モードで約4~5時間	サイズ	約330x200x340mm	
		発光色	昼白色	重さ	約4.0KG	
		照射角	約120°	防護等級	IP65	
		本体色	黄色	大型100W 超爆光		

コードレスで持ち運びにも非常に便利！
持ち手付き軽量タイプです！アウトドアや防災又は家庭用/工事現場等どんな時でもどこでも使えます。

GOODGOODS®
株式会社グッド・グッズ
www.goodtoku.com
地球に優しく 明るい未来

超強光LED懐中電灯

Aircraft aluminum
bicycle headlight / hiking torch
5 modes / zoomable / waterproof

充電式 / 夜間作業 / 野外 / 登山 / 防災用



Li-ion



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	ED57	LEDチップ	XM-L T6×1	光 色	ホワイト	1800lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約204g	
		充電時間	約4～6時間	電 池	18650型×1本	
		実際点灯時間	約2.5～3時間	サ イ ズ	約185mm×40mm×30mm	
		光 調 節	5モード	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860473	もしもの時に備えたい		
	ED68	LEDチップ	XM-L T6×1	光 色	ホワイト	1800lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約202g	
		充電時間	約4～6時間	電 池	18650型×1本	
		実際点灯時間	約2～3時間	サ イ ズ	約175mm×27mm	
		光 調 節	3モード	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860275	スマホに充電対応 1台2役		
	ED70	LEDチップ	XM-L T6×1	光 色	ホワイト	1800lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約80g	
		充電時間	約4～6時間	電 池	18650型×1本	
		実際点灯時間	約4～5時間	サ イ ズ	約115mm×30mm	
		光 調 節	5モード	防護等級	IP65	
		レ ン ズ	凸レンズ	自転車用可		
	ED90	LEDチップ	XM-L T6×1	光 色	ホワイト	1800lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約180g	
		充電時間	約4～6時間	電 池	18650型×2本	
		実際点灯時間	約6～10時間	サ イ ズ	約210mm×35mm	
		光 調 節	5モード	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860107	ズーム機能付き		
	ES95	LEDチップ	XM-L T6×3	光 色	ホワイト	4000lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約300g	
		充電時間	約4～6時間	電 池	18650型×2本	
		実際点灯時間	約2.5～3時間	サ イ ズ	約223mm×55mm	
		光 調 節	5モード	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860114	超爆光		
	ED80	LEDチップ	米国CREEQ5	光 色	ホワイト	800lm (明るさ)
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約120g	
		充電時間	約4～6時間	演 色 性	Ra70以上	
		実際点灯時間	約4～8時間	サ イ ズ	約148mm×45mm	
		電 池	18650型×1本	防護等級	IP65	
		光 調 節	5モード	mini 携帯式		

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	TZ13	LEDチップ	XM-L T6 × 1	光 色	ホワイト	1800lm
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約400g	
		充電時間	約10時間	演 色 性	Ra80以上	
		実際点灯時間	約3時間	サ イ ズ	約157mm×69mm×59mm	
		電 池	18650型×4本	防 護 等 級	IP65	
		光 調 節	3モード	スマホに充電対応		
	TZ32	LEDチップ	XM-L T6 × 3	光 色	ホワイト	4000lm
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約380g	
		充電時間	約10時間	電 池	18650型×4本	
		実際点灯時間	約4時間	サ イ ズ	約148mm × 70mm	
		光 調 節	5モード	防 護 等 級	IP65	
		ボディカラー	ブラック	電池も長持ち！		
	TZ51	LEDチップ	XM-L T6 × 5	光 色	ホワイト	6500lm
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約440g	
		充電時間	約10時間	演 色 性	Ra80以上	
		実際点灯時間	約3時間	サ イ ズ	約185mm×40mm×30mm	
		電 池	18650型×4本	防 護 等 級	IP65	
		光 調 節	5モード	超爆光		

■ オススメポイント

世界が認めた明るさ！

無限に広がる用途！！




製品画像	商品番号	製品仕様		全光束				
 2016年 新作	ED25-S	LEDチップ	XM-L T6	光 色	ホワイト	約1800LM (明るさ)		
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約100g			
		充電時間	約4~6時間	演 色 性	Ra80以上			
		実際点灯時間	約3時間(ハイ) 約6時間(ロー)	サ イ ズ	約120*25mm			
		電 池	18650型1本	防護等級	IP65			
		光 調 節	3モード (ZOOM機能付き)	mini 軽量				
 2016年 新作	T7-D3X	LEDチップ	XM-L T6	光 色	ホワイト	約9500LM (明るさ)		
		設計寿命	約100000h以上	重 さ	約660g			
		充電時間	約3~5時間	演 色 性	Ra80以上			
		実際点灯時間	約1時間(ハイ) 約3時間(ロー)	サ イ ズ	約310*65mm			
		電 池	18650型3本	防護等級	IP65			
		光 調 節	5モード	超強光 世界最強				
	WL05	LEDチップ	38灯	充電方式	3WAY	5W		
		設計寿命	約50000h以上	重 さ	約200g			
		充電時間	約4~6時間	演 色 性	Ra70以上			
		実際点灯時間	約4~5時間	サ イ ズ	約134mmx90mm			
		光 調 節	2モード (常時点灯・赤い信号灯)	電池容量	1800mAh		多用 警告灯/照明灯	
	LS60	LEDチップ	62灯	充電方式	5way	300lm		
		充電時間	約4~6時間	重 さ	約630g			
		使用時間	約24時間 (62灯点灯の状態)	本体カラー	ブラック		サ イ ズ	約125mmx140mmx250mm
		光 調 節	3段階切り替え (2灯・ロー・ハイ)	防護等級	IP65		地震対策 防災グッズ	



製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
 <p>売れ筋</p>	HL66	LEDチップ	XM-L T6 × 1	光 色	ホワイト	1800lm
		設計寿命	約100000h以上	電 池	18650型x2本	
		充電時間	約4~6時間	重 さ	約170g	
		実際点灯時間	約5時間	角度調節	上下90度調節可能	
		光 調 節	3モード	防護等級	IPX3	
		可視距離	約200m以上	軽量携帯設計		
 <p>売れ筋</p>	HL77	LEDチップ	XM-L T6 × 1	光 色	ホワイト	1800lm
		設計寿命	約100000h以上	電 池	18650型x2本	
		充電時間	約4~6時間	重 さ	約200g	
		実際点灯時間	約5時間	角度調節	上下90度調節可能	
		光 調 節	3モード	防護等級	IPX3	
		可視距離	約200m以上	軽量携帯設計		
 <p>売れ筋</p>	HL80	LEDチップ	XM-L T6 × 1	可視距離	約200m以上	1800lm
		設計寿命	約100000h以上	光 色	ホワイト	
		充電時間	約4~6時間	電 池	18650型x2本	
		実際点灯時間	約5時間	重 さ	約170g	
		光 調 節	3モード	角度調節	上下90度調節可能	
		JAN(GS1)コード	4571461860480	防護等級	IPX3	
 <p>売れ筋</p>	HL90	LEDチップ	XM-L T6 × 3	可視距離	約200m以上	4000lm 明るさも抜群!
		設計寿命	約100000h以上	光 色	ホワイト	
		充電時間	約4~6時間	電 池	18650型x2本	
		実際点灯時間	約5時間	重 さ	約190g	
		光 調 節	3モード	角度調節	上下90度調節可能	
		JAN(GS1)コード	4571461860343	防護等級	IPX3	
 <p>売れ筋</p>	ES89	LEDチップ	XM-L T6 × 3	光 色	ホワイト	4000lm 明るさも抜群!
		設計寿命	約100000h以上	電 池	18650型x2本	
		充電時間	約4~6時間	重 さ	約140g	
		実際点灯時間	約5時間	角度調節	上下90度調節可能	
		光 調 節	3モード	防護等級	IPX3	
		可視距離	約200m以上	1台2役 自転車用可		

暗闇を照らす、照明輝度抜群

- ◆10万時間以上の超長寿命!!
- ◆CREE社製 T6チップ採用!
- ◆充電器で直接充電も可能なので、電池ケースの開閉の手間も不要です!
- ◆上下の角度は90度調整可能、点灯モードも調整できて活躍場面が広がります。



goodtoku 検索

Google YAHOO! JAPAN

SOLAR ENERGY

External objects from the Earth's energy

最新型 省エネ 高輝度

www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com

太陽光発電 の投光器



日中自動充電 夜間自動点灯
工事不要

LED flood light

LEDソーラー投光器、ソーラーライト、全世界最新技術採用、発電の変換効率は20%の高効率ソーラーパネル採用、短時間で充電可能。日中自動充電、夜間自動点灯、安定的なエネルギー利用、環境保全と天然資源の持続的利用、電気代0円、節電対策に最適な新時代の照明器具。面倒な工事不要、女性でも簡単に取り付け可能です。超便利。高輝度LED使用、さらに広角反射板を利用することで、従来のLED照明より明るい、防水、防滴加工を施しているため、天候の悪い日でも安心、工場、作業場、学校、公共場所、倉庫、駐車場、船舶、事務所、展示場、魚場に作業灯、防犯灯、駐車場灯、街路灯、ガーデンライト、キャンブライト、看板灯、集魚灯、玄関常夜灯など様々なシーンで活躍

グッドトク

検索

Google YAHOO! JAPAN

製品画像	商品番号	製品仕様				取扱説明書
	TY05	消費電力	5W	サイズ	本体: 約120mmx90mmx75mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約180mmx280mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約450g	
		発光色	昼光/電球		ソーラーパネル: 約760g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860176	自動点灯・消灯! 太陽光発電		
	TY004	消費電力	5W	サイズ	本体: 約120mmx90mmx75mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約180mmx280mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約450g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約760g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860534	停電、災害時にも大活躍!		
	TY10	消費電力	10W	サイズ	本体: 約180mmx140mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約285mmx345mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約1300g	
		発光色	昼光/電球		ソーラーパネル: 約1400g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860459	自動点灯・消灯! 太陽光発電		
	TGY5W	消費電力	5W	サイズ	本体: 約115mmx155mmx75mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約180mmx280mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約750g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約760g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860442	人感センサー付		
	TGY10W	消費電力	10W	サイズ	本体: 約115mmx155mmx75mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約180mmx280mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約750g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約760g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860503	人感センサー付		
	T-GY20X	消費電力	20W	サイズ	本体: 約18cm*20cm*9cm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約180mmx280mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 約1kg	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約760g	
		作動温度	-7° ~60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860640	大型 超爆光 人感センサー付		

製品画像	商品番号	製品仕様		取扱説明書		
 <p>2016年 新作</p>	TGY-30	消費電力	30W	サイズ	本体: 約22.5 * 24.5cm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約24 * 26cm	
		全光束	3000 lm (明るさ)	重さ	本体: 約1.65kg	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約0.7kg	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860923	超高輝度 自動点灯		
 <p>2016年 新作</p>	TGY-50	消費電力	50W	サイズ	本体: 約28.5 * 28cm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 約28.5cm * 34.5cm	
		全光束	5500 lm (明るさ)	重さ	本体: 約2.4kg	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 約1.3kg	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP66	
		JAN(GS1)コード	4571461860916	超高輝度 自動点灯		
 <p>売れ筋</p>	TY18-5	消費電力	5W	サイズ	本体: 約85mmx145mm	付属
		設計寿命	約100000h以上		ソーラーパネル: 170mm*225mm	
		点灯時間	最大10時間	重さ	本体: 620 g	
		発光色	昼光/電球		ソーラーパネル: 約630 g	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461860763	自動点灯・消灯! 太陽光発電		
 <p>2016年 新作</p>	TYH-5	消費電力	5W	サイズ	本体: 115*85*80mm	付属
		電池容量	3600mAh*3本		ソーラーパネル: 280*175*18mm	
		点灯時間	最大14時間	重さ	本体: 300g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 750g	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461861012	最新型 電池交換式		
 <p>2016年 新作</p>	TYH-09	消費電力	10W	サイズ	本体: 145*85mm	付属
		電池容量	3600mAh*3本		ソーラーパネル: 280*175*18mm	
		点灯時間	最大14時間	重さ	本体: 500g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 750g	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461861029	最新型 電池交換式		
 <p>2016年 新作</p>	TYH-20C	消費電力	20W	サイズ	本体: 180*140*95mm	付属
		電池容量	3600mAh*3本		ソーラーパネル: 260*240*18mm	
		点灯時間	最大14時間	重さ	本体: 650g	
		発光色	昼光		ソーラーパネル: 950g	
		作動温度	-7° ~ 60°	防護等級	IP65	
		JAN(GS1)コード	4571461861036	最新型 電池交換式		

品番

TYH-25T

太陽光発電 LED投光器

昼間の太陽光で自動充電、
暗くなったら自動点灯。

高效率太陽光発電
ソーラーパネル(6v/5w)
寿命約15年



電池交換式
一本でも点灯可能



電池を直接に取り換える可能
意匠登録出願中

LED Power	20w
ソーラーパネル	6v/5w(寿命約15年)
電池容量	10800mAh(3600mAh*3)
材質	アルミと強化ガラス
重量	1.78kg
充電時間	約7時間
点灯時間	最大約13時間

電気代0円！自動点灯・自動！ソーラー充電！暗夜爆光！！
配線工事不要！女性でも簡単に設置できる！

電気代0円！ 太陽光発電

夜間自動点灯、日中自動充電！
環境保全や節電対策に最適な新時代の照明。

www.goodgoods.co.jp

GOODGOODS 検索

Google YAHOO! JAPAN

NEW

LED Work light

高輝度 LED 作業灯



www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com

goodtoku 検索

Google YAHOO! JAPAN



Flood LED Work light

LED 作業灯 ジュラルミンを利用して衝撃を抵抗して摩擦に耐えます。高品質の LED チップを使用して安定性がよくて長寿命で汚染などありません。寒い光源の設計なので、熱放射もありません。船舶、倉庫、鉱山、農業機械、建設機械等の作業に、災害時の備えに、交通整理に、工事現場に様々な場面で活躍できます！









製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	LD18Y	消費電力	18W	発光点数	6個	1800lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約128mm*116mm*42mm	
		発光色	昼白色	重さ	約0.7kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP68	
		JAN(GS1)コード	4571461860527	12V~24V対応 超薄型		
	LD27Y	消費電力	27W	発光点数	9個	2300lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約115mmx120mmx55mm	
		発光色	昼白色	重さ	約0.7kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP68	
		JAN(GS1)コード	4571461860220	高輝度 12V~24V対応		
	LD27F	消費電力	27W	発光点数	9個	2300lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約108mmx125mmx45mm	
		発光色	昼白色	重さ	約0.7kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP68	
		JAN(GS1)コード	4571461860213	高輝度 12V~24V対応		
	LD48	消費電力	48W	発光点数	16個	4000lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約108mmx125mmx45mm	
		発光色	昼白色	重さ	約0.76kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP68	
		JAN(GS1)コード	4571461860282	高輝度 12V~24V対応		
	LD72W	消費電力	72W	発光点数	24個	6100lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約405mmx78mmx114mm	
		発光色	昼白色	重さ	約2kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		本体材質	アルミ合金	超高輝度 12V~24V対応		
	WL02	消費電力	120W	発光点数	40個	10000lm
		設計寿命	約50000h	照射角	広角(30° /60°)	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約690mmx180mmx150mm	
		発光色	昼白色	重さ	約4.4kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		本体材質	アルミ合金	超高輝度 12V~24V対応		

製品画像	商品番号	製品仕様				全光束
	WL03	消費電力	40W	発光点数	4個	4000lm
		設計寿命	約50000h	使用温度	-45°C~85°C	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約125mmx114mmx83mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1.5kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		JAN(GS1)コード	4571461860336	高輝度 12V~24V対応		
	WL04	消費電力	48W	発光点数	16個	4800lm
		設計寿命	約50000h	使用温度	-45°C~85°C	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約125mmx114mmx83mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1.5kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		JAN(GS1)コード	4571461860367	高輝度 12V~24V対応		
	WL06	消費電力	60W	発光点数	12個	6000lm
		設計寿命	約50000h	使用温度	-45°C~85°C	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約180mmx240mmx95mm	
		発光色	昼白色	重さ	約2.5kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		ライト	米国CREE社製	集光仕様 12V~24V対応		
	WL07	消費電力	70W	発光点数	7個	7000lm
		設計寿命	約50000h	使用温度	-45°C~85°C	
		動作電圧	DC12V/24V	サイズ	約152mmx152mmx100mm	
		発光色	昼白色	重さ	約1.7kg	
		色温度	6000K	防護等級	IP67	
		JAN(GS1)コード	4571461860350	超高輝度 12V~24V対応		



- ボディーはアルミ製で強度も強く背面は放熱性に優れたフィン形状になっていますので高熱による LED 劣化を防ぎます。照射距離もバツグンです!! またこちらのサーチライトは、スポットタイプのサーチライトとなります。

製品画像	商品番号	製品仕様				ケース
	SPI500	定格出力	500W	出力周波数	50Hz/60Hz	アルミ製
		瞬間最大出力	1000W	動作温度	-20~40℃	
		入力電圧	DC12V(10-15.5V)	動作湿度	20%~90%RH	
		出力電圧	AC100V±5%	保管温度	-30℃ ~ +70℃	
		出力波形	正弦波	サイズ	265mmx165mmx85mm	
		JAN(GS1)コード	4571461860152	重さ	約2.5kg	
	SPI002	定格出力	1000W	出力周波数	50Hz/60Hz	アルミ製
		瞬間最大出力	2000W	動作温度	-20~40℃	
		入力電圧	DC12V(10-15.5V)	動作湿度	20%~90%RH	
		出力電圧	AC100V±5%	保管温度	-30℃ ~ +70℃	
		出力波形	正弦波	サイズ	335mmx165mmx85mm	
		JAN(GS1)コード	4571461860121	重さ	約3.3kg	
	SPI150	定格出力	1500W	出力周波数	50Hz/60Hz	アルミ製
		瞬間最大出力	3000W	動作温度	-20~40℃	
		入力電圧	DC12V(10-15.5V)	動作湿度	20%~90%RH	
		出力電圧	AC100V±5%	保管温度	-30℃ ~ +70℃	
		出力波形	正弦波	サイズ	385mmx165mmx85mm	
		JAN(GS1)コード	4571461860442	重さ	約3.8kg	
	SPI2000	定格出力	2000W	出力周波数	50Hz/60Hz	アルミ製
		瞬間最大出力	4000W	動作温度	-20~40℃	
		入力電圧	DC12V(10-15.5V)	動作湿度	20%~90%RH	
		出力電圧	AC100V±5%	保管温度	-30℃ ~ +70℃	
		出力波形	正弦波	サイズ	465mmx165mmx85mm	
		JAN(GS1)コード	4571461860138	重さ	約5.1kg	
	SPI008	■直流安定化電源	入力電圧	100V~120V	鉄-アルミ 合金	
		■ADJ調整付		200V~240V		
		■AC100V→DC12V	出力電圧	DC12V 360W 30A		
		■配線保護回路付	出力周波数	50Hz/60Hz		
		■熱がこもらない本体ファン内蔵型	サイズ	50mmx210mmx110mm		
		■電源ケーブル可能済みですぐに使用可能です	重さ	約1.1kg		
	SPI30A	■直流安定化電源	入力電圧	DC18V~DC32V	鉄-アルミ 合金	
		■ADJ調整付	出力電圧	DC12.4V±4%		
		■DC24V→DC12V	出力電流	30A		
		■配線保護回路付	作業温度	-20℃~+50℃		
		■熱がこもらない本体ファン内蔵型	サイズ	130mmx88mmx520mm		
		■電源ケーブル可能済みですぐに使用可能です	重さ	約515g		



品番	LD55RGB / LD55-Y LD55-B / LD55-W
品名	LEDイルミネーション
製品規格	500球 / 30m 複数連結可能
電圧 消費電力	110v 50/60HZ 25w
重量	0.8kg
光源色	RGB、白、青、緑、 黄、紫、6種可選



防雨防水型 屋外屋内使用可

高輝度・省エネ・鮮やかな発光・クリアベース・防水・防滴イルミネーションです
消費電力は従来の電球に比べても低く、一般的なイルミネーションに比べて柔らかい幻想的なカラーが大変人気です。

クリスマスシーズンには勿論、年末年始やパーティ・お祝いイベント等あらゆる場面で大活躍間違いなし！

省エネと発光色の多様化により、今や老若男女問わず大人気中のLEDイルミネーションをどうぞお楽しみください。

クリスマスツリーのデコレーションに最適です！




非常に綺麗です

省エネ
長寿命

点灯
8ボタン

防雨
加工

高輝度
光拡散



Merry Christmas

Merry Christmas

LEDイルミネーション

30m 500球

複数連結可

高輝度・省エネ




商品詳細

- 商品番号：LA566
- 商品名：LED サイドマーカー
- 車用サイドマーカー
- 効率：1.44W
- 24V 通用型
- カラー：白、緑、青、黄、赤
- JAN(GS1)コード：4571461860169

OEM / カスタムオーダーメイド可能

【商品説明】

- 自動車/貨車/トラックなど使用クリスタルサイドマーカーランプです。
- 24V爆光LEDバスマーカーランプです。
- 高輝度のLEDを12個使用し、更にダイヤカットでかなりの明るさを実現
- レンズに合わせてLEDを配置してありますので全方向に光が拡散！！
- バルブをこの商品に交換するだけでLEDに変身！！

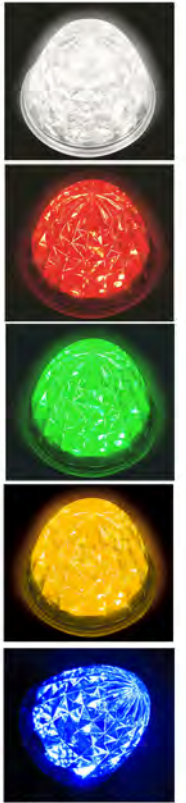

12V バッテリー充電器

LEAD-ACID BATTERY CHARGER

電動自転車 自動車用 バイク用

家庭内使用
安心安全

2.4m

超長電源コード

小型軽量 最大出力13.8V 1A



品番：HE-03



本体線の長さ2.4m
家庭用100Vコンセントから手軽に充電OK
最大出力13.8V 充電電流1A

仕様		
商品名	12V充電器(バッテリー)HE-03	製品仕様
入力	AC100V-240V 50/60Hz対応	製品仕様
コード長さ	2.4m	出力
本体サイズ	W120mmxD55mmxD28mm	JANコード
資格証書	UL規格/UL見取/日本PS規格/中国CCC規格	型番
付属品	充電ケーブル(バッテリー)	型番
ご使用上の注意	<p>充電ケーブルをバッテリーに接続する際は必ず電源プラグをコンセントから取り外し、取り外して充電ケーブルをバッテリーに接続し、電源プラグをコンセントに挿入して充電を開始してください。</p> <p>充電完了時は赤ランプが点灯しますが充電が完了するまでにはなりませんので、電源プラグをコンセントから取り外して充電ケーブルをバッテリーに接続し、電源プラグをコンセントに挿入して充電を開始してください。</p> <p>充電器のバッテリーに異常や発熱を感じた場合は使用を中止してください。</p> <p>充電器を分解、改造、修理しないでください。</p>	

注意事項

- ※-----家庭用100Vコンセントから手軽に充電OK
- ※手軽にバッテリーの充電ができる簡易型充電器です。
- ※小型バッテリーから大型バッテリーまでご使用いただけます。
- ※最初は赤ランプが点灯して充電完了すると緑ランプに変わります。
- ※当方からは使用法に関するサポートは一切できません。
- ※稀に最初から緑ランプが点灯することがありますがその場合は接続しなおしてください。
- ※仕様は予告無く変更になる場合がございます。
- ※当商品は輸入品の為、多少の汚れ、スレがある場合がございます。

グッドトク 検索

高性能 18650型 充電電池



実容量3600mAh



繰り返し充放電回数
1000回以上



商品仕様

PRODUCT PARAMETERS

グッド・グッズ

品番	18650/P4	18650/P2
商品名	大容量リチウムイオンバッテリー18650型	
公称容量	3600mAh	
充電電圧	3.7-4.2V	
定格電圧	3.7V	
サイズ	70mm*18mm	
色	白+赤	
作動温度	0-45℃(充電)/-20-60℃(放電)	
充電時間	約6~8時間	
繰り返し回数	約1000回以上	



お約束 その①

国際安全承認

品質テストに耐え、各種承認取得済み

本製品は、CEマークと特定以外の電気用品PSEマークの承認を取得しています。



「CEマーク」とは、商品が欧州連合 (EU) の定める基準を満たした際に付けられるマークのこと。特定の製品を同連合の傘下であるヨーロッパ圏で製造・販売・輸入する際には必須の国際規格であり、その審査は非常に公正かつ厳格であることで知られています。故に、世界基準の安全性を保障されている.....といっても過言ではありません。



PSEマークとは、国内で製造・輸入・販売される電気製品は電気用品安全法に基づいて申請検査され安全基準を満たしている必要があります。この一定の基準を満たした製品に付けられるのがPSEマークです。PSEマークのPSEはProduct (製品) Safety (安全) Electrical & Materials (電気器具&材料)の頭文字で、このマークがつけられている製品は安全性の技術基準を満たしていることを意味しています。

多重保護設置

安心購入、安心使用

リチウムイオン電池にはその内部に安全を確保するために多重保護設置している。

- (1) 過充電を防ぐ
- (2) 過放電を防ぐ
- (3) 過電流を防ぐ
- (4) セルの温度上昇を管理する
- (5) セル電圧の均等化 (セルバランス)
- (6) 自動復帰



保護機能付! 破裂を防ぎます!

充電式 ポータブル LED 作業灯



携帯式
応急照明

フル充電で
約8時間点灯

 **GOODGOODS**[®]
株式会社グッド・グッズ

YC-16T

www.goodtoku.com

節電新時代



Energy-Saving New Era

地球に優しく 明るい未来



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 FAX:072-431-2219

E-mail: home@goodgoods.co.jp

www.goodgoods.co.jp
www.goodtoku.com