

屋内外用LED照明・看板灯・投光器特集

- 省エネ！超爆光！
- 取付簡単！耐震！
- 高照度！遠距離照射！
- ステー調整可能！

☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537

www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

〒597-0081大阪府貝塚市麻生中1010-8

MAILでご注文やお問合せはこちらから: home@goodgoods.co.jp

**LD-26K
LD-26K-DQ**

20W形 LED投光器
通気弁付き 取付やすい 耐熱

耐震性がUPしました

品番: LD-26K(昼白色)
LD-26K-DQ(電球色)

消費電力: 20W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 3000lm
発光色: 昼白色(5000K)
電球色(3000K)

演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調整角度: 約300°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約0.95kg

広角 120°

距離	照度
2m	238.73LUX
3m	106.11LUX
5m	38.2LUX

サイズ: 約W193*H169*D36mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.6kg
ロットサイズ: 375*225*335mm
メーカー希望小売価格: 5,000円(税抜)

**LD-30E
LD-30E-DQ**

30W形 LED投光器
通気弁付き 取付やすい 耐熱

耐震性がUPしました

品番: LD-30E(昼白色)
LD-30E-DQ(電球色)

消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 4500lm
発光色: 昼白色(5000K)
電球色(3000K)

演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調整角度: 約300°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約0.95kg

広角 120°

距離	照度
2m	358.11LUX
3m	159.15LUX
5m	57.3LUX

サイズ: 約W193*H169*D36mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.6kg
ロットサイズ: 375*225*335mm
メーカー希望小売価格: 7,000円(税抜)

**LD-50W-ZB
LD-50W-DQ**

50W形 LED投光器
通気弁付き 耐風 耐震

耐震性がUPしました

品番: LD-50W-ZB(昼白色)
LD-50W-DQ(電球色)

消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 7300lm
発光色: 昼白色(5000K)
電球色(3000K)

演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調整角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約2.65kg

広角 120°

距離	照度
2m	580.92LUX
3m	258.18LUX
5m	92.95LUX

サイズ: 約W231*H70*D181mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W325*H285*D300mm
メーカー希望小売価格: 12,000円(税抜)

**LD-F60W
LD-F60W-DQ**

60W形 LED投光器
通気弁付き 耐風 耐震

大規模施設用照明

広角 120°

品番: LD-F60W(昼白色)
LD-F60W-DQ(電球色)

消費電力: 60W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 10200lm
発光色: 昼白色(5000K)
電球色(3000K)

演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調整角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約2.55kg

高光効 LED

距離	照度
2m	811.69LUX
3m	129.87LUX
5m	32.47LUX

サイズ: W231*H70*D181mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約12.9kg
ロットサイズ: W590*H310*D360mm
メーカー希望小売価格: 11,000円(税抜)

**LD-E9W
LD-E9W-DQ**

100W形 LED投光器
通気弁付き 耐風 耐震

大規模施設用照明

広角 120°

品番: LD-E9W(昼白色)
LD-E9W-DQ(電球色)

消費電力: 100W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 17000lm
発光色: 昼白色(5000K)
電球色(3000K)

演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調整角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約3.40kg


高光効 LED

距離	照度
2m	1352.82LUX
3m	601.25LUX
5m	216.45LUX

サイズ: W280*H69.8*D125mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約15.5kg
ロットサイズ: W345*H330*D335mm
メーカー希望小売価格: 16,800円(税抜)

LD-580T


大規模施設用照明

広角
120°

480W形 LED投光器

通気弁付き 耐風 耐震

品番: LD-580T
消費電力: 480W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:76800lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約330°
防水等級: IP66
コード全長: 約1m
重さ: 約10.7kg

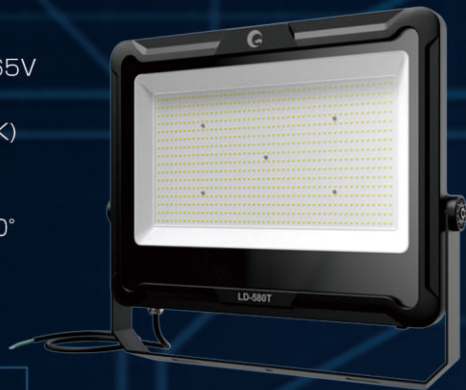高光効
LED

距離	中心照度
2m	6111.55LUX
3m	2716.24LUX
5m	977.85LUX

サイズ: 約W585*H512.5*D71.8mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約13.3kg
ロットサイズ: W645*H620*D175 mm
メーカー希望小売価格: 75,000円(税抜)



LDJ-480X

大規模施設用照明

狭角
30°

480W形 LED投光器

通気弁付き 耐風 耐震

品番: LDJ-480X
消費電力: 480W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:72000lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約30°
ステー調節角度: 約330°
防水等級: IP66
コード全長: 約1m
重さ: 約11kg

高光効
LED

距離	中心照度
3m	37366.7LUX
5m	13452.01LUX
10m	3363LUX

サイズ: 約W585*H512.5*D71.8MM
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約13.3kg
ロットサイズ: W645*H620*D175 mm
メーカー希望小売価格: 78,000円(税抜)



LD-400NE


大規模施設用照明

広角
120°

400W LED投光器

高演色 取付簡単 耐風 耐震

品番: LD-400NE
消費電力: 400W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:42000lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約7.5kg

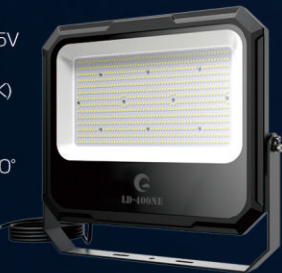高光効
LED

距離	中心照度
2m	3342.26LUX
3m	1485.45LUX
5m	534.76LUX

サイズ: W472*H444*D77mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.8kg
ロットサイズ: W555*H535*D155 mm
メーカー希望小売価格: 55,000円(税抜)



LD-240D

大規模施設用照明

広角
120°

240W LED投光器

新仕様ステー 通気弁付き

品番: LD-240D
消費電力: 240W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:36000lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 330°
防水等級: IP66
コード全長: 約1m
重さ: 約6.8kg

高光効
LED

距離	中心照度
2m	2864.79LUX
3m	1273.24LUX
5m	458.37LUX

サイズ: W465*H435*D72 mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 8kg
ロットサイズ: W530*H500*D160 mm
メーカー希望小売価格: 40,000円(税抜)



LDJ-230K

大規模施設用照明

狭角
30°

240W LED投光器

照射角度30° 集光性能抜群大型LED投光器

品番: LDJ-230K
消費電力: 240W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:33600lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約30°
ステー調節角度: 330°
防水等級: IP66
コード全長: 約1m
重さ: 約6.8kg

高光効
LED

距離	中心照度
2m	39235.04LUX
3m	17437.79LUX
5m	6277.61LUX

サイズ: W435*H465*D72 mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 8.6kg
ロットサイズ: W515*H515*D170 mm
メーカー希望小売価格: 42,000円(税抜)



LD-308B

大規模施設用照明

混合光
90° 120°

300W LED投光器

中角・広角【混合光】最大照射距離80M

品番: LD-308B
消費電力: 300W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:19330lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 広角120°/中角90°
ステー調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約7.5kg



超高演色性 >Ra95

距離	中心照度
2m	2625.93LUX
3m	1167.08LUX
5m	420.15LUX

サイズ: W472*H444*D77 mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約9.1kg
ロットサイズ: W555*H535*D155 mm
メーカー希望小売価格: 40,000円(税抜)



LD-5NT

大規模施設用照明

広角
120°

200W LED投光器

発光色は自然な光の色に近い昼白色

品番: LD-5NT
消費電力: 200W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:14600lm
発光色: 昼白色(6000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約7.3kg



超高演色性 >Ra95

距離	中心照度
2m	1161.83LUX
3m	516.37LUX
5m	185.89LUX

サイズ: W472*H444*D77mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 8.8kg
ロットサイズ: W555*H535*D155mm
メーカー希望小売価格: 35,000円(税抜)



LDT-28G


大規模施設用照明

広角
120°

200W LED投光器

薄さ54mmの超薄型ボディ

品番: LDT-28G
消費電力: 200W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:28000lm
発光色: 昼白色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステー調節角度: 270°
防水等級: IP65
コード全長: 約2m
重さ: 約6.5kg

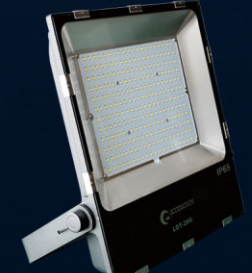高光効
LED

距離	中心照度
2m	2228.17LUX
3m	990.3LUX
5m	356.51LUX

サイズ: W360*H400*D53.5mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 9.2kg
ロットサイズ: W575*H475*D160 mm
メーカー希望小売価格: 40,000円(税抜)



CO30-ZB
CO30-DQ

広角
130°
台座式

30W LED投光器

照射角度130°で広範囲を明るく照明!

品番: CO30-ZB (昼白色)
CO30-DQ (電球色)
消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:3000lm
発光色: 昼光色(6000K)
電球色(3500K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約130°
ステア調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約3m
重さ: 約1.75kg



距離	中心照度
2m	206.74LUX
3m	91.88LUX
5m	33.08LUX

サイズ: W200*H230*D75mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約18.9kg
ロットサイズ: W605*H450*D270mm
メーカー希望小売価格: 11,500円(税抜)



LD-J6D

監視機出力 省エネルギー 昼白色 長時間点灯

50W LED投光器

三脚や単管対応可 100mm取付可能

品番: LD-J6D
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約: 5100lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約40°
ステア調節角度: 260°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約1.83kg



距離	中心照度
2m	3364.81LUX
3m	1495.47LUX
5m	538.37LUX

サイズ: W440*H135*D140.9mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 8.92kg
ロットサイズ: W480*H325*D365mm
メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)



LD106

16色イルミネーション

50W LED投光器

リモコンで遠隔操作可能: 最大30m

品番: LD106
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:4000lm
発光色: 昼光色(6000K)/他15色
※赤・緑・青のLEDを組み合わせて16色をリモコンで選択可能
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP65
コード全長: 約5m
重さ: 約2.3kg



距離	中心照度
2m	318.31LUX
3m	141.47LUX
5m	50.93LUX

サイズ: W285*H235*D125mm
ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 20.0kg
ロットサイズ: W515*H460*D320mm
メーカー希望小売価格: 12,000円(税抜)



LDT-5F

耐震性がUPしました

50W LED投光器


清潔感のあるホワイトタブレット型

品番: LDT-5F
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:6000lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 360°
防水等級: IP65
コード全長: 約2m
重さ: 約1.9kg



距離	中心照度
2m	477.47LUX
3m	212.21LUX
5m	76.39LUX

サイズ: W270*H190*D40mm
ロット規格
ロット数: 5台入り
質量: 約10.8kg
ロットサイズ: W365*H270*D290mm
メーカー希望小売価格: 8,500円(税抜)



LDJ-50H

大規模施設用照明

50W LED投光器

狭角40°の集光性で中距離照射

品番: LDJ-50H
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約: 7020lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約40°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
重さ: 約1.6kg



距離	中心照度
2m	4631.56LUX
3m	2058.47LUX
5m	741.05LUX

サイズ: W227*H190*D40mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 8kg
ロットサイズ: W368*H260*D270mm
メーカー希望小売価格: 8,000円(税抜)




LD-102T

大規模施設用照明

100W LED投光器

2種類ステア 軽量 防水型

品番: LD-102T
消費電力: 100W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:14000lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約3.95kg

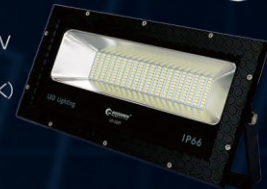

距離	中心照度
2m	1114.09LUX
3m	495.15LUX
5m	178.25LUX

サイズ: W366*H195*D75mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 16.9kg
ロットサイズ: W440*H400*D290mm
メーカー希望小売価格: 18,000円(税抜)



LD-4T

大規模施設用照明

200W形 LED投光器

省エネ・長寿命で虫が寄りにくく衛生的

品番: LD-4T
消費電力: 200W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約:28000lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約7.76kg



距離	中心照度
2m	2228.17LUX
3m	990.3LUX
5m	356.51LUX

サイズ: W375*H375*D115mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約9.1kg
ロットサイズ: W505*H455*D185mm
メーカー希望小売価格: 33,000円(税抜)



LD-408A

大規模施設用照明

400W形 LED投光器

大型LED投光器も薄型に進化

品番: LD-408A
消費電力: 400W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約: 40000lm
発光色: 昼光色(6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約9.6kg



距離	中心照度
3m	1414.71LUX
5m	509.3LUX
10m	127.32LUX

サイズ: W550*H425*D70mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約11.9kg
ロットサイズ: W590*H540*D145mm
メーカー希望小売価格: 46,000円(税抜)



GD-BL320W
JD-BL10K



最大320W LEDバルーンライト

AirGlowエアグロウ

品番: GD-BL320W(ライト)
JD-BL10K(専用三脚)
消費電力: HIGH: 320W
MID: 220W
LOW: 130W
入力電圧: AC85V-265V
全光束 約: HIGH: 48000lm
MID: 33000lm
LOW: 19000lm
発光色: 昼白色 (5000K)
演色性: >Ra80
照射距離: 直径40m
照射角度: 約360°
点灯モード: 3モード
防水等級: IP65
コード全長: 約5m
重さ: 約10.3kg(ライト)
約5.4kg(三脚)

1.64m~3.2m

距離	中心照度
5m	152.79LUX
10m	38.2LUX
15m	16.98LUX

サイズ: φ245*440mm(ライト)
φ400*600mm(バルーン)
1060~2650mm(三脚)

ロット規格

ロット数: 各1台入り
質量: 約10.3kg(ライト)/約5.4kg(三脚)
ロットサイズ: 500*340*340mm(ライト)
1080*100*100mm(三脚)

メーカー希望小売価格: 198,000円(税抜)



GD-100W



100W LED円柱ライト


移動式作業灯 連結可能

最大18台まで

品番: GD-100W
消費電力: 100W
入力電圧: AC100V-277V
全光束約: 10000lm
発光色: 昼白色(5500)
照射角度: 約360°
防水等級: IP44
コード全長: 約3m
重さ: 約6.1kg

距離	中心照度
2m	198.94LUX
3m	88.42LUX
5m	31.83LUX

サイズ: φ180*H1465mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.7kg
ロットサイズ: W155*H23*D23cm
メーカー希望小売価格: 55,800円(税抜)



LD-100CP



100W プラグ付き投光器

結露防止用のフィルター採用!

品番: LD-100CP
消費電力: 100W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 17000lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 約180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約3.66kg



距離	中心照度
2m	1352.82LUX
3m	601.25LUX
5m	216.45LUX

サイズ: W280*H215*D69.8mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約15.64kg
ロットサイズ: W345*H330*D335mm
メーカー希望小売価格: 17,800円(税抜)



LD-60CP



60W プラグ付き投光器


結露防止用のフィルター採用!

品番: LD-60CP
消費電力: 60W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 10200lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約2.87kg



距離	中心照度
2m	811.69LUX
3m	360.75LUX
5m	129.87LUX

サイズ: W231*H70*D181mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 12.24kg
ロットサイズ: W325*H285*D300mm
メーカー希望小売価格: 12,000円(税抜)



LD-30CP



30W プラグ付き投光器

結露防止用のフィルター採用!

品番: LD-30CP
消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 4500lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
重さ: 約1.26kg



距離	中心照度
2m	358.1LUX
3m	159.15LUX
5m	57.3LUX

サイズ: W193*H169*D36mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 13.1kg
ロットサイズ: W590*H310*D360mm
メーカー希望小売価格: 8,000円(税抜)



LD-5CP



50W プラグ付き投光器

結露防止用のフィルター採用!

品番: LD-5CP
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 5000lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約110°
ステア調節角度: 180°
防水等級: IP65
コード全長: 約5m
重さ: 約1.57kg



距離	中心照度
2m	466.54LUX
3m	207.35LUX
5m	74.65LUX

サイズ: W253*H60*D231mm
ロット規格
ロット数: 5台入り
質量: 約8.6kg
ロットサイズ: W450*H292*D260mm
メーカー希望小売価格: 9,500円(税抜)



LG-200M



200W LED高天井灯

優れた耐熱性を持ち、長寿命化を実現!

品番: LG-200M
消費電力: 200W
入力電圧: AC90V-305V
全光束約: 32000lm
発光色: 昼白色(約5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約2m
重さ: 約2.4kg



距離	中心照度
2m	2546.48LUX
5m	407.44LUX
10m	101.86LUX

サイズ: φ36.5*H148mm
ロット規格
ロット数: 3台入り
質量: 約9.7kg
ロットサイズ: W400*H455*D400mm
メーカー希望小売価格: 32,000円(税抜)



LG-100W



100W LED投光器


優れた耐熱性を持ち、長寿命化を実現!

品番: LG-100W
消費電力: 100W
入力電圧: AC90V-305V
全光束約: 16000lm
発光色: 昼白色(約5000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP65
コード全長: 約2m
重さ: 約1.6kg



距離	中心照度
2m	1114.09LUX
3m	495.15LUX
5m	178.25LUX

サイズ: φ25.4*H114mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約8kg
ロットサイズ: W540*H300*D300mm
メーカー希望小売価格: 21,000円(税抜)



一体型LEDアームライト

様々な設置方向に適用可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。


LD-K6B
LD-K6W

看板・広告に最適!

60W 一体型LEDアームライト 高演色性Ra95 取り付け簡単

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K6B (黒)
LD-K6W (白)
消費電力: 60W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 7000lm
発光色: 5000K(昼白色)
演色性: >Ra95
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約3m
(アーム内配線1.2m 口出線1.8m)
重さ: 約5kg

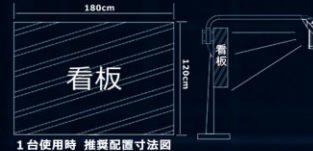

1台使用時 推奨配置寸法図

超高演色性 > Ra95
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

アームの長さ (ライト除く): W900mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約6.5kg
ロットサイズ: 1105*300*215mm
メーカー希望小売価格: 22,000円(税抜)



R71-02

IP66 防水加工
組立済み 取付ラクラク
耐振動設計

看板灯ラインナップ

LD-K5D
LD-K7F

看板・広告に最適!

50W 一体型LEDアームライト 高演色性Ra95 角度調整可能

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K5D (黒)
LD-K7F (白)
消費電力: 50W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 5600lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 約84°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
(アーム内配線1.2m 口出線3.8m)
重さ: 約4.64kg



1台使用時 推奨配置寸法図

超高演色性 > Ra95
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

アームの長さ (ライト除く): W800mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約5.6kg
ロットサイズ: 1057*270*215mm
メーカー希望小売価格: 19,800円(税抜)




LD-K3G
LD-K9L

看板・広告に最適!

45W 一体型LEDアームライト 電球色・昼白色切替式 灯具234°角度調整可能

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K3G (黒)
LD-K9L (白)
消費電力: 45W
入力電圧: AC90V-265V
全光束約: 4500lm
発光色: 3000K (電球色)
5000K (昼白色)
演色性: Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約5m
(アーム内配線1.3m 口出線1.7m)
重さ: 約3.65kg



1台使用時 推奨配置寸法図

アームの長さ (ライト除く): W800mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約4.27kg
ロットサイズ: 990*230*180mm
メーカー希望小売価格: 16,800円(税抜)




LD-K2M
LD-K4W

看板・広告に最適!

30W 一体型LEDアームライト 高演色性Ra95 角度調整可能

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K2M (黒)
LD-K4W (白)
消費電力: 30W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 3150lm
発光色: 5000K(昼白色)
演色性: >Ra95
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
(アーム内配線0.9m 口出線1.1m)
重さ: 約3.3kg



1台使用時 推奨配置寸法図

アームの長さ (ライト除く): W600mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約4.18kg
ロットサイズ: 720*245*225mm
メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)



LD-K25B
LD-K25W

看板・広告に最適!

25W 一体型LEDアームライト 電球色・昼白色切替式 灯具234°角度調整可能

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K25B (黒)
LD-K25W (白)
消費電力: 25W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 2500lm
発光色: 3000K (電球色)
5000K (昼白色)
演色性: Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
(アーム内配線1m 口出線1m)
重さ: 約2.68kg



1台使用時 推奨配置寸法図

アームの長さ (ライト除く): W530mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約3.5kg
ロットサイズ: 730*230*175mm
メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)




LD-K8B
LD-K8W

看板・広告に最適!

20W 一体型LEDアームライト 高演色性Ra95 角度調整可能

耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K8B (黒)
LD-K8W (白)
消費電力: 20W
入力電圧: AC85V-265V
全光束約: 2100lm
発光色: 昼白色(5000K)
演色性: >Ra95
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約2m
(アーム内配線0.7m 口出線1.3m)
重さ: 約2.6kg



1台使用時 推奨配置寸法図

アームの長さ (ライト除く): W300mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約3.17kg
ロットサイズ: 515*215*220mm
メーカー希望小売価格: 14,000円(税抜)



LD-K15B
LD-K15W

看板・広告に最適!

15W形 LED投光器 電球色・昼白色切替式 灯具234°角度調整可能


耐振動設計
組立済み取付ラクラク

品番: LD-K15B (黒)
LD-K15W (白)
消費電力: 15W
入力電圧: AC90V~265V
全光束約: 1800lm
発光色: 3000K(電球色)
5000K(昼白色)
演色性: >Ra80
照射角度: 約120°
防水等級: IP66
コード全長: 約1.5m
(アーム内配線0.3m 口出線1.2m)
重さ: 約2.75kg



1台使用時 推奨配置寸法図

アームの長さ (ライト除く): W300mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約3.46kg
ロットサイズ: 527*235*175mm
メーカー希望小売価格: 14,000円(税抜)



ポータブル電源 (リン酸鉄/リチウムポリマー)

200W~1200Wの小型モデルからプロ仕様の高出力モデルまで、
多彩なラインナップをご用意!

- ソロキャンプやアウトドアに最適
- バススルー機能付きで本体を充電しながら他の機器の使用が可能
- LEDライト付きで停電時でも安心 (常時点灯/SOS/点滅)
- 防災用品として非常時の電源確保として
- 電源が確保できない屋外作業現場でも安心

多種保護回路機能搭載



SPI-1200AT



1200W ポータブル電源

- 品名: Enestrage1200
- 品番: SPI-1200AT
- 電池容量: 22.4V 45AH 1008WH (リン酸鉄リチウムバッテリー LiFePO4)
- AC出力:
出力電圧: AC110V 50/60Hz切替式 ×4ポート
出力効率: 1200W(瞬間最大2400W)
出力波形: 純正弦波
- DC出力
DC13.5V 10A (シガーソケットDC13.5V 10A) ×2ポート
- USB出力
QC3.0: 5~12V (最大18W) ×2ポート
TYPE-C: PD18W / PD100W ×各1ポート
- LEDライト: Max6W (LOW・HIGH・SOS・Flash)
- 充電サイクル: 約2000回
※容量が約80%まで低下します。



サイズ: 約395*190*220mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約15kg
ロットサイズ: 460*255*345mm
メーカー希望小売価格: 180,000円(税抜)

SPI-700AT



700W ポータブル電源

- 品名: Enestrage700
- 品番: SPI-700AT
- バッテリー: 53.76Wh リン酸鉄リチウム (LiFePO4)
- AC出力:
AC110V 50Hz/60Hz切替可(2芯・3芯兼用) ×2ポート
700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力
- DC出力
DC出力(5.5PIN): DC12.5V 10A ×2ポート
シガーライターソケットDC12.5V 10A ×1ポート
- USB出力
USB-A出力: 5V/12V/MAX24W ×2ポート
Type-C出力: PD(60W): 5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
- LEDライト: Max4W (LOW・MIDDLE・HIGH・SOS)
- 充電サイクル: 約2000回
※容量が約80%まで低下します。



サイズ: 約267*220*170mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.5kg
ロットサイズ: 330*310*265mm
メーカー希望小売価格: 120,000円(税抜)

SPI-200AT



200W ポータブル電源

- 品名: Ene Strage 200
- 品番: SPI-200AT
- 電池容量: 3.2V 48000mAh/153.6Wh (リン酸鉄リチウムバッテリー)
- AC出力
定格出力: 200W 瞬間最大出力: 400W
定格電圧: 100V 60Hz 3芯*1口
- DC出力
11.2V~14.6V / 10A DC5521ジャック*1口
- USB出力
USB-A QC3.0: QC18W*2口
Type-C: PD100W*1口
- LEDライト: 5W 常時点灯(LOW/HIGT)/SOS/点滅
- 充電サイクル回数: 約2000回以上
※容量が約80%まで低下します。



サイズ: 約204*102*188mm
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約13kg
ロットサイズ: 530*310*250mm
メーカー希望小売価格: 40,000円(税抜)

PB-74WH



リチウムポリマー ポータブルバッテリー ジャンプスターター機能搭載

- 品番: PB-74WH
- 電池容量: 20000mAh, 3.7V/74Wh
- 出力
USB-A: QC18W/5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
type-C: PD60W/5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3A
DC出力: DC5521 12~16V/10A, MAX15A
EC5出力: 1000A(ピーク時) ※DC12V限定
- LEDライト: 常時点灯/SOS/点滅
- 充電時間: 約1.5h (PD60W入力時)
※充電時間は目安です。
- 使用回数や電池残量、充電環境等により充電時間が異なります。
- 充電サイクル回数: 約1000回以上
※容量が約80%まで低下します。



サイズ: 約182*84*45mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約10.89kg
ロットサイズ: 460*270*275mm
メーカー希望小売価格: 23,000円(税抜)

TYH-45B

45w 折り畳み式 ソーラーテーブル 携帯型 太陽光発電 転換効率23%


- 品番: TYH-45B
- 出力 (USB/DC) : 45W (最大値)
- 短絡電流: 2.5A
- 発電効率: 23%
- 出力規格:
USB出力*2ポート/Type-C*1ポート/DC*1ポート
USB出力1: QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)
USB出力2: 5V / 2.1A
Type-C出力: 5V/3.1A、9V/3.1A
DC出力: 18V / 2.5A (MAX)
- 出力端子: USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1
- ※急速充電にも対応可能!
- 防水等級: IP65 (生活防水)
- 材質:
【ソーラーパネル】PET・単結晶シリコン
【テーブル面】高耐久1680Dオックスフォード生地



サイズ: 展開サイズ: 710*526*500mm
折畳サイズ: 95*535*180mm

ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約16.8kg
ロットサイズ: 395*330*557mm

メーカー希望小売価格: 27,000円(税抜)



専用収納袋



コンパス



温度計



TYH-200WA

200W 折畳式ソーラーパネル

- 品番: TYH-200WA
- 出力 (USB/DC) : 200W (最大値)
- 短絡電流: 12A
- 発電効率: 22.5%
- 出力規格:
DC出力口: 18V 8A (最大)
USB出力: 黒: 5V 3A (最大)/オレンジ: 12V 1.5A
TYPE-C: 20V 2.25A (最大)
- 出力端子:
DC出力*1個 (外径5.5mm 内径2.1mm)
USBポート*2個/TYPER-C*1個/MC4のコネクター
- ※急速充電にも対応可能!
- 出力コード規格: MC4コネクター/約3m
- 材質:
ソーラーパネル: ETFE単結晶
生地: ポリエステル防水加工
- 防水性能: ※非防水



サイズ: 展開サイズ: 525*2256mm
折畳サイズ: 610*525*75mm

ロット規格
ロット数: 2台入り
質量: 約15.7kg
ロットサイズ: 600*200*680mm

メーカー希望小売価格: 65,000円(税抜)



TYH-120WA

120W 折畳式ソーラーパネル


- 品番: TYH-120WA
- 出力 (USB/DC) : 120W (最大値)
- 短絡電流: 4.1A±12%
- 発電効率: 22.5%
- 出力規格:
DCコネクター/DC出力口: 18V~22V 6A (最大)
DCケーブル: MC4ケーブル接続用5525DCケーブル
USB出力: 5V 3A (最大)
- 出力端子:
DCコネクター*1個 (外径5.5mm 内径2.5mm)
USBポート*3個
DC出力口*1個 (内径2.1mm*外径5.5mm)
DCケーブル規格: 16AWG 5525DCケーブル3.5m
- ※急速充電にも対応可能!
- 材質: ソーラーパネル: EVAラミネート加工
●生地: PVC防水加工 ポリエステル 1200D
- 防水性能: ※非防水



サイズ: 展開サイズ: 520*1690mm
折畳サイズ: 520*380*20mm

ロット規格
ロット数: 3台入り
質量: 約18.6kg
ロットサイズ: 565*410*295mm

メーカー希望小売価格: 55,000円(税抜)

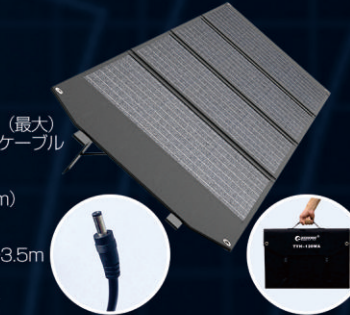

TYH-B4W

40W ソーラーパネル 折り畳み式、A4サイズで鞆にも入る!



- 品番: TYH-B4W
- 出力 (USB/DC) : 40W (最大値)
- 短絡電流: 2.3A±5%
- 発電効率: 23%
- 出力端子: USB出力, Type-C出力, DC出力
- ※急速充電にも対応可能!
- 出力規格:
USB出力: QC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(MAX))
Type-C出力: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/1.2A(MAX)
DC出力: 18.5V/2.10A(MAX)
- ※上記3つの出力ポートはそれぞれが最大出力の使用条件を満たした場合急速充電機能の優先的に使用されます
- 材質:
ソーラーパネル: ETFE加工単結晶ソーラーパネル
生地: ポリエステル60%
- 防水性能: ※非防水



サイズ: 展開サイズ: 1050*320*20mm
折畳サイズ: 320*205*40mm

ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約13.2kg
ロットサイズ: 490*330*245mm

メーカー希望小売価格: 16,000円(税抜)

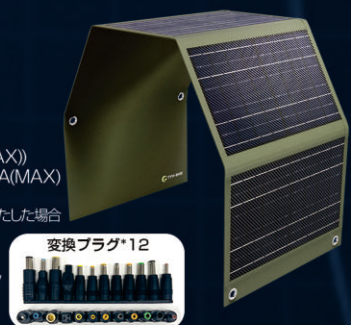

TYH-B3F

30W ソーラーパネル 折り畳み式、A4サイズで鞆にも入る!



- 品番: TYH-B3F
- 出力 (USB/DC) : 30W (最大値)
- 短絡電流: 1.86A±5%
- 発電効率: 23%
- 出力端子: USBポート*3個
- ※急速充電にも対応可能!
- 出力規格:
出力1: QC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(MAX))
出力2: 3.5V 3.1A (最大)
- 材質:
ソーラーパネル: ETFE加工単結晶ソーラーパネル
生地: ポリエステル60%
- 防水性能: ※非防水



サイズ: 展開サイズ: 863*315*20mm
折畳サイズ: 320*205*35mm

ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約13.2kg
ロットサイズ: 490*330*245mm

メーカー希望小売価格: 12,600円(税抜)

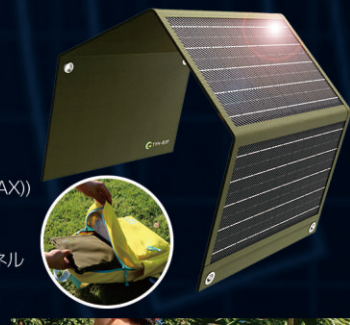

N-LD55

イルミネーション

30m/500球(最大連結90M/1500球) 点灯/8パターン

品番: N-LD55-Y/N-LD55-W/N-LD55-B/N-LD55-RGB
発光色: 黄/白/青/MIX
電球数: 500球
点灯パターン: 8パターン
消費電力: 15~30W
入力電圧: AC90V-110V
防水等級: IP44(防雨仕様)
コードの色: 黒
灯体材質: ABS+PVC

- 省エネ 長寿命
- 点灯 8パターン
- 防水 加工
- 高輝度 光拡散

コードの長さ: 30m(ストレートタイプ)
ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約8.7kg
ロットサイズ: W520*H385*D190mm
メーカー希望小売価格: 12,000円(税抜)

高輝度・省エネ 連結可能




TP-W10M

LEDローブライト 10m 両面発光

品名: LEDルミナスリンクライト
品番: TP-W10M
専用電源ケーブル: (※必須)
TP-90V (最長30mまで)
TP-95V (最長50mまで)
(※電源コードは別売り)
効率: 120W
入力電圧: AC 100V
全光束: 約14000lm
複数連結:
本製品3本まで (専用電源コードTP-90V使用の場合)
本製品5本まで (専用電源コードTP-95V使用の場合)
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: Ra80
照射タイプ: 裏表両面発光
防水等級: IP65 (生活防水)
(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級: IK10
灯体材質: PVC(UL94規格 V-0難燃性) (蓄光仕様)

- 連結可
- IP65 防塵防水
- 蓄光タイプ
- IK10 耐衝撃設計

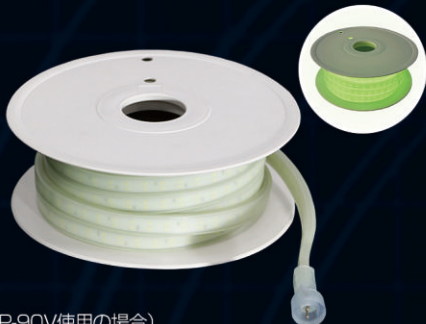

ローブライト専用電源コード

品番 TP-95V 最大連結 50m	品番 TP-90V 最大連結 30m
-----------------------	-----------------------

- 工事用
- 立入禁止
- 誘導ライト

サイズ: 7mm*15mm 長さ10m
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約19.25kg
ロットサイズ: W530*D530*H220 mm
メーカー希望小売価格: 28,500円(税抜)




TP-W20M

LEDローブライト 20m 両面発光

品名: LEDルミナスリンクライト
品番: TP-W20M
専用電源ケーブル: (※必須)
TP-90V (最長30mまで)
TP-95V (最長50mまで)
(※電源コードは別売り)
効率: 240W
入力電圧: AC 100V
全光束: 約28000lm
複数連結:
本製品1本まで (専用電源コードTP-90V使用の場合)
本製品2本まで (専用電源コードTP-95V使用の場合)
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: Ra80
照射タイプ: 裏表両面発光
防水等級: IP65 (生活防水)
(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級: IK10
灯体材質: PVC(UL94規格 V-0難燃性) (蓄光仕様)

- 連結可
- IP65 防塵防水
- 蓄光タイプ
- IK10 耐衝撃設計

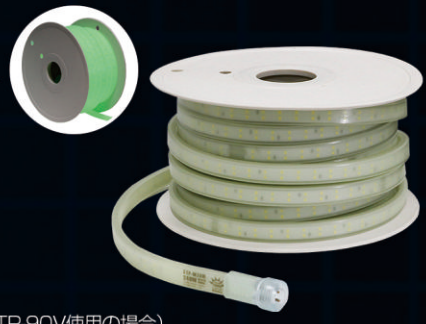

ローブライト専用電源コード

品番 TP-95V 最大連結 50m	品番 TP-90V 最大連結 30m
-----------------------	-----------------------

- 工事用
- 立入禁止
- 誘導ライト

サイズ: 7mm*15mm 長さ20m
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約16.35kg
ロットサイズ: W530*D530*H220 mm
メーカー希望小売価格: 50,000円(税抜)



TP-S5M

LEDローブライト 5m 片面発光

品名: LEDルミナスリンクライト
品番: TP-S5M
専用電源ケーブル: (※必須)
TP-90V (最長30mまで)
TP-95V (最長50mまで)
(※電源コードは別売り)
効率: 60W
入力電圧: AC 100V
全光束: 約4500lm
複数連結:
本製品6本まで (専用電源コードTP-90V使用の場合)
本製品10本まで (専用電源コードTP-95V使用の場合)
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: Ra80
照射タイプ: 片面発光
防水等級: IP65 (生活防水)
(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級: IK10
灯体材質: PVC
(UL94規格 V-0難燃性) (蓄光仕様)

- 連結可
- IP65 防塵防水
- 蓄光タイプ
- IK10 耐衝撃設計



ローブライト専用電源コード

品番 TP-95V 最大連結 50m	品番 TP-90V 最大連結 30m
-----------------------	-----------------------

サイズ: 7mm*15mm 長さ5m
ロット規格
ロット数: 16台入り
質量: 約14kg
ロットサイズ: W540*D340*H310 mm
メーカー希望小売価格: 9,000円(税抜)



TP-S15M

LEDローブライト 15m 片面発光

品名: LEDルミナスリンクライト
品番: TP-S15M
専用電源ケーブル: (※必須)
TP-90V (最長30mまで)
TP-95V (最長50mまで)
(※電源コードは別売り)
効率: 180W
入力電圧: AC 100V
全光束: 約13500lm
複数連結:
本製品2本まで (専用電源コードTP-90V使用の場合)
本製品3本まで (専用電源コードTP-95V使用の場合)
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: Ra80
照射タイプ: 片面発光
防水等級: IP65 (生活防水)
(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級: IK10
灯体材質: PVC
(UL94規格 V-0難燃性) (蓄光仕様)

- 連結可
- IP65 防塵防水
- 蓄光タイプ
- IK10 耐衝撃設計



ローブライト専用電源コード

品番 TP-95V 最大連結 50m	品番 TP-90V 最大連結 30m
-----------------------	-----------------------

サイズ: 7mm*15mm 長さ15m
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 22kg
ロットサイズ: W530*D530*H220 mm
メーカー希望小売価格: 22,000円(税抜)



TP-S25M

LEDローブライト 25m 片面発光

品名: LEDルミナスリンクライト
品番: TP-S25M
専用電源ケーブル: (※必須)
TP-90V (最長30mまで)
TP-95V (最長50mまで)
(※電源コードは別売り)
効率: 300W
入力電圧: AC 100V
全光束: 約22500lm
複数連結:
本製品1本まで (専用電源コードTP-90V使用の場合)
本製品2本まで (専用電源コードTP-95V使用の場合)
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: Ra80
照射タイプ: 片面発光
防水等級: IP65 (生活防水)
(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級: IK10
灯体材質: PVC
(UL94規格 V-0難燃性) (蓄光仕様)

- 連結可
- IP65 防塵防水
- 蓄光タイプ
- IK10 耐衝撃設計



ローブライト専用電源コード

品番 TP-95V 最大連結 50m	品番 TP-90V 最大連結 30m
-----------------------	-----------------------

サイズ: 7mm*15mm 長さ25m
ロット規格
ロット数: 4台入り
質量: 約17.7kg
ロットサイズ: W530*D530*H155 mm
メーカー希望小売価格: 32,000円(税抜)

