


キャリータワーライト



手間なし・静か・超広範囲照明！

品番	GD-200F
消費電力	200W
入力電圧	AC100V-305V
AC出力ポート	2口（2芯/3芯兼用）
周波数	50/60Hz兼用
発光色	昼光色（6000K-6500K）
全光束	1300~22000lm 無段階調光
照射角度	360°
照射範囲	半径約10m
連結台数	最大合計6台まで
防水等級	IP54（生活防水）
サイズ	W371*H1040*D257 mm
質量	約16.5kg（本体のみ）

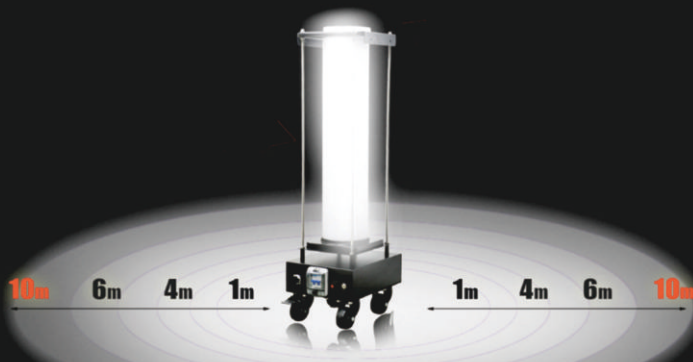

メーカー希望小売価格
120,000円(税抜)

360°
全方位配光

保護機能
過電流・過負荷保護機能

上部発光
可能！



200w

全光束
22000lm
最大

360°

全方位配光
トップも発光

無段階調光
1300lm~22000lm



連結可

連結台数

6台

ポッキンプラグ
二芯・三芯兼用



AC出力ポート
2口



ストッパー付きキャスター

移動式作業灯 6台まで連結可

LED 現場用照明 移動式作業灯

夜間作業・工事・イベント会場に最適な全方向型エリア照明
明るさ×拡がり×安定性をこの1台で

エリアライト

Air Glow(エアグロウ)

共通仕様

発光色	昼白色(5000K±10%)
演色性	>RA80
照射角度	360°
点灯モード	3モード(HIGH・MID・LOW)
入力電圧	AC100-240V 周波数: 50HZ/60HZ兼用
防水等級	IP65(生活防水)
材質	アルミニウムADC12(ライト) ナイロン(バルーン)
動作温度	-20℃~+45℃
保管温度	30℃~+60℃

防虫・防塵フィルター
収納バッグつき

品番:CB-BL320W10K

消費電力	HIGH: 320W / MID: 220W / LOW: 130W
全光束	HIGH: 96000lm / MID: 72000lm / LOW: 48000lm
照射距離	直径40m
サイズ	Φ245*440mm(ライト) Φ400*600mm(バルーン) 1060~2650mm(三脚)
重量	約13.5kg 約8.1kg(ライト)/約5.4kg(三脚)



メーカー希望小売価格
198,000円(税抜)

単品
ライト
GD-BL320W
三脚スタンド
JD-BL10K



品番:CB-BL640W30K

消費電力	HIGH: 640W / MID: 480W / LOW: 320W
全光束	HIGH: 48000lm / MID: 33000lm / LOW: 19000lm
照射距離	直径80m
サイズ	Φ360*675mm(ライト) Φ900*700mm(バルーン) 1630~3700mm(三脚)
重量	約30.6kg 約18.4kg(ライト)/約12.2kg(三脚)



メーカー希望小売価格
458,000円(税抜)

単品
ライト
GD-BL640W
三脚スタンド
JD-BL30K

高さ調節
ハンドルつき

LED現場用照明 移動式作業灯

360°全方位配光

防眩カバー採用

2芯・3芯兼用



品番 GD-100W
消費電力 100W
入力電圧 AC100~277V
周波数 50/60Hz兼用
発光色 昼白色(5500~6000K)
全光束 約10000lm
※半径8m広範囲照射
照射角度 360°
使用温度 -30℃~50℃
防水等級 IP44 (生活防水)
コード 全長約3m
(2芯/3芯兼用のAC差込プラグ搭載)
サイズ Φ180*H1465mm
質量 約6.1kg



メーカー希望小売価格
55,800円(税抜)

入力電圧 AC100-240V
照射角度 360°
発光色 昼白色 5500K±10%
点灯モード 3段階 (Hi・Mid・Lo)
点灯時間 Hi:約3時間 Mid:6時間 Lo:12時間
充電時間 約5時間
防水等級 IP65 (生活防水)
電源ケーブル長さ 1.5m (2芯/3芯兼用のAC差込プラグ搭載)

共通仕様

品番 GD-H100B
消費電力 100W
全光束 約10000lm
※半径8m広範囲照射
バッテリー容量 18.5V 8800mAh



メーカー希望小売価格
68,000円(税抜)

品番 GD-40C
消費電力 40W
全光束 約4000lm
※半径6m広範囲照射
バッテリー容量 18.5V 4400mAh



メーカー希望小売価格
43,700円(税抜)

連結可能
最大18台まで



GD-H100B
100W
半径8m広範囲照射

GD-100W
100W
半径8m広範囲照射

充電式 & AC電源兼用

GD-40C
40W
半径6m広範囲照射



トランスフォーマーMAN

品番:TYH-4000T

点灯モード	LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
効率	全体:45W(HIGH)
エリアライト	単体:15W(HIGH)/6W(スポットモード)
全光束	LOW:600lm MIDDLE:1560lm HIGH:3450lm
発光色	昼光色
バッテリー容量	5000mAh*3
点灯時間	HIGH:2時間 MIDDLE:4時間 LOW:13時間
充電時間	AC電源:約8-10時間 / ソーラー充電:約24時間
照射角度	120°(HIGH・LOW)/15°(MIDDLE)
防水等級	IP44
重さ	約5.8kg
部品規格(約)	①ライト部 サイズ:約W303*H61*D303mm ②三脚スタンド 組み立て高さ:125~200cm(無段階調整可) ③砂袋 容量:10kgまで ④専用ケース寸法 W720*H170*D350mm


ウィングライトタワー

品番:YC-6000T

効率	40W(Max)
明るさ	10%-20%-40%-100%
全光束	最大5000Lm
発光色	(電球色~昼光色) 2700K-3500K-4500K-5500K-6500K
バッテリー容量	14.8V 5200mAhリチウムイオン電池
点灯時間	10%:16時間/ 20%:8時間/ 40%:4時間 / 100%:2時間
照射角度	120°
充電時間	約5時間
耐衝撃等級	IK07
防水等級	IP65(生活防水)
重さ	約4.4kg
サイズ	収納時:約W1204*H142*D142mm 展開時:最大約W2240*H510*D510mm
パッケージサイズ	約W1215*H160*D153mm



ライト単体で
使用可能

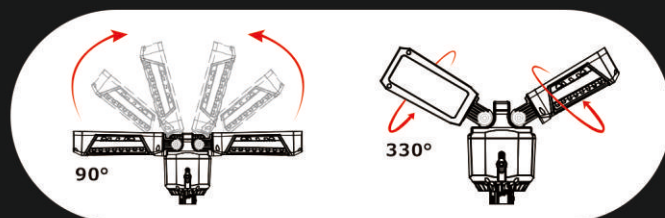


外して使って
重ねて収納

高さ調節自由
分割可




メーカー希望小売価格
46,500円(税別)



工具なしで
5秒で設置



メーカー希望小売価格
45,500円(税別)



コンビネーション スタンドライト



耐衝撃設計



防水等級IP65



スタンド調整360°



照射角度120°



ON/OFF
スイッチ搭載



プラグ付き

共通仕様

発光色	昼光色(6500K±5%)
演色性	>Ra80
防水等級	IP65
照射角度	約120°
雷電サージ機能	線間±4kV(IEC基準)
ステア調節角度	約360°
電源ケーブル規格	VCTF ビニルキャブタイヤケーブル 0.75mm ² *2芯 全長約5m (PSE認証取得プラグ含む)



取り外し可能




品番:SK-100ZJ

消費電力 100W

全光束 約10000lm

サイズ ライト: W240*D72*H220 mm
三脚: W770*H1630 mm

質量 ライト: 約2kg
三脚: 約2.35kg

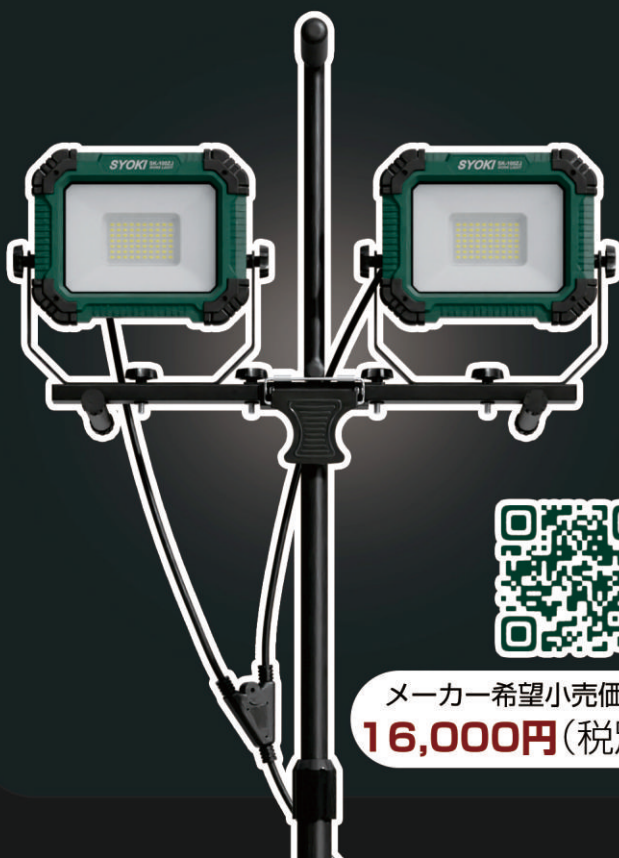

メーカー希望小売価格
16,000円(税別)


品番:SK-60ZJ

消費電力 60W

全光束 約6000lm

サイズ ライト: W210*D65.9*H213 mm
三脚: W770*H1630 mm

質量 ライト: 約1.6kg
三脚: 約2.35kg

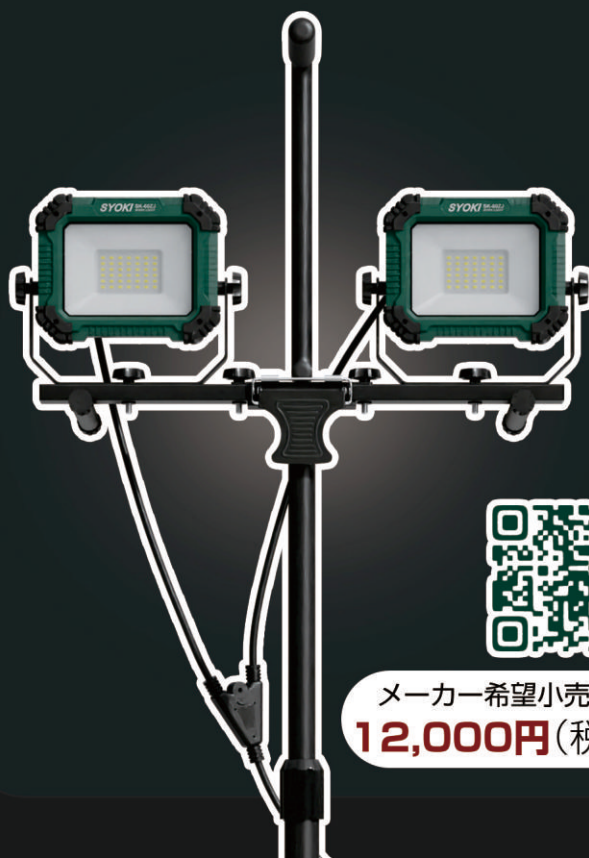

メーカー希望小売価格
12,000円(税別)

適応オプション品


差込プラグ **2P/3P** プラグ アース線付き

延長コード

長さ **10m**

屋外防雨型

1500W
まで



メーカー希望小売価格
5,800円(税別)



基本情報

品番 CT3-B10M
連結口 1口 (2・3芯兼用)
適合規格 菱形PSE (特定電気用品)
定格電圧/電流 125V/15A
導体 銅
防水性能 防雨型 (キャップ付き)
全長 約10m
コード規格 VCT1.25mm²*3芯
重さ 約1.4kg (本体のみ)

2分岐コード

長さ **82.4cm**

屋外防雨型

1500W
まで



メーカー希望小売価格
3,800円(税別)



基本情報

品番 CT3-B1A
連結口 2口 (2・3芯兼用)
定格電圧/電流 菱形PSE (特定電気用品)
125V/15A
導体 銅
防水性能 防雨型 (キャップ付き)
全長 約82.4cm
コード規格 VCT1.25mm²*3芯
重さ 約0.4kg (本体のみ)

差込プラグ **2P** プラグ

延長コード

長さ **5m**

屋外防雨型

1500W
まで



メーカー希望小売価格
3,800円(税別)



基本情報

品番 CT2-5M
連結口 1口 (2芯のみ)
適合規格 菱形PSE (特定電気用品)
定格電圧/電流 125V/15A
導体 銅
防水性能 防雨型 (キャップ付き)
全長 約5m
コード規格 VCT1.25mm²*2芯
重さ 約0.74kg (本体のみ)

2分岐コード

長さ **87cm**

屋外防雨型

1500W
まで



メーカー希望小売価格
3,800円(税別)



基本情報

品番 CT2-B3T
連結口 2口 (2芯のみ)
適合規格 菱形PSE (特定電気用品)
定格電圧/電流 125V/15A
導体 銅
防水性能 防雨型 (キャップ付き)
全長 約87cm
コード規格 VCT1.25mm²*2芯
重さ 約0.38kg (本体のみ)

お
問
合
せ

株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL: 072-447-8536
FAX: 072-447-8537
MAIL: home@goodgoods.co.jp

公式HP



S
N
S

新製品の情報や
レビュー動画を
いち早くお届け！
詳しくはこちらから
→

Instagram



YouTube

