

停電・消灯時も光る! 蓄光素材!!

太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え暗闇で発光!



誘導照明
注意喚起効果



突然の停電時も誘導灯の役割を維持!

避難場内外の誘導ライトとしてご利用いただけます。




突然の停電・電力不足でも蓄光仕様のローライトで電力が無くても一定時間発光します。暗闇の中でも、避難所への道やトイレ・通路の位置へ導いてくれます。

LEDルミナスリンクライト

『蓄光シリーズ』

- ・工事現場
- ・作業現場
- ・避難グッズなどに

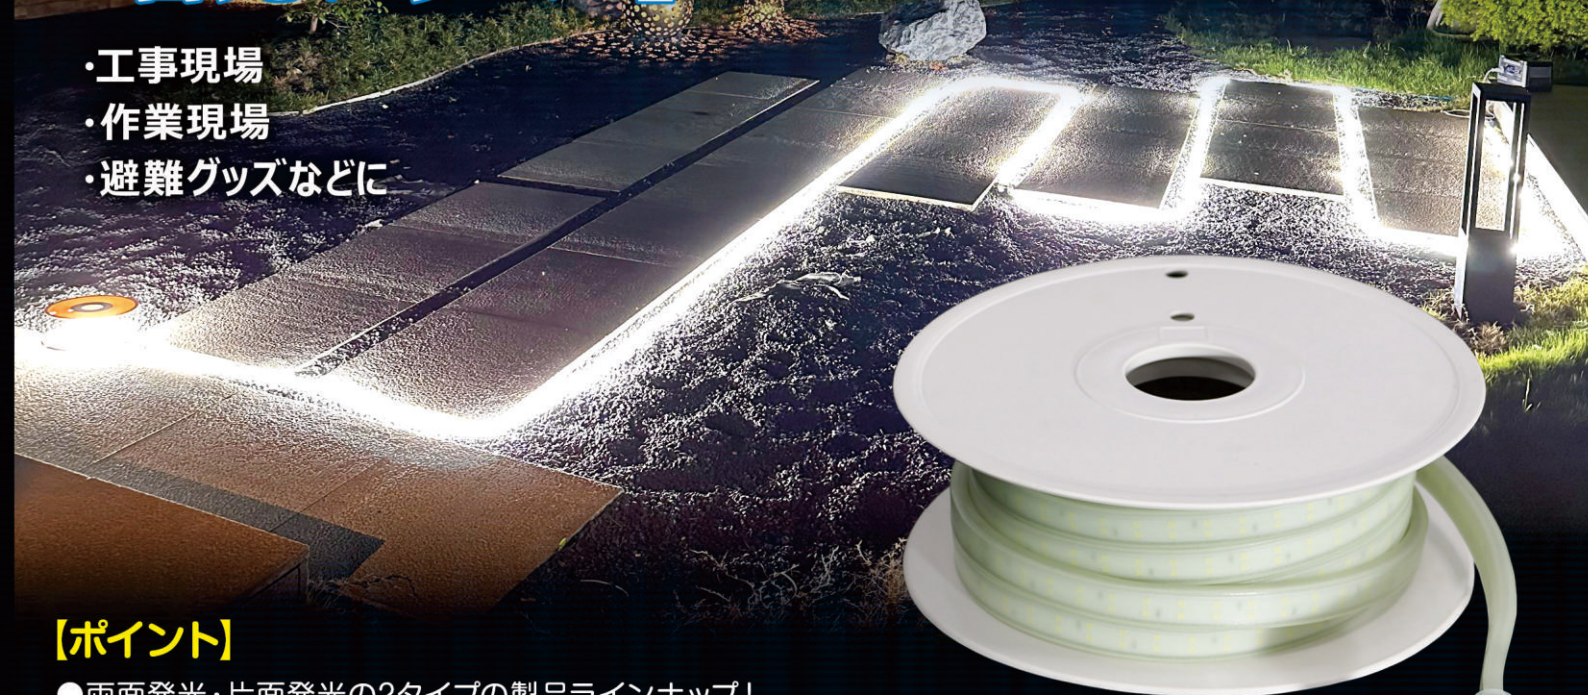

【ポイント】



- 両面発光・片面発光の2タイプの製品ラインナップ!
高照度LEDで広範囲で明るく照らす!
- 蓄光タイプ!
暗闇でもしっかりと視認できる明るい蓄光素材採用!
- 連結可能!
2種類の電源コード (50m用/30m用) で連結!

※片面5mラインにはリールは付属されません。

- 難燃グレードV-0 PVC素材使用
燃えにくく、着火の際も自己消火性が高い材質です!
- リールドラム付き!
収納・持ち運びに便利なドラム付き!



難燃グレード V-0 素材

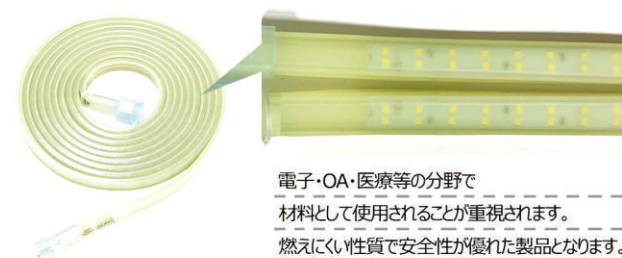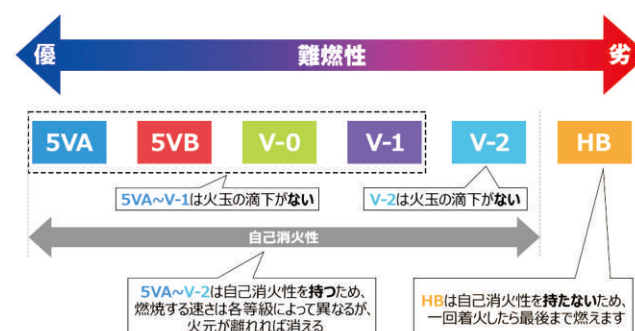

電子・OA・医療等の分野で材料として使用されることが重視されます。燃えにくい性質で安全性が優れた製品となります。

[製造・販売元]



株式会社 グッド・グッツ

072-447-8536

072-447-8537

www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com

〒597-0081大阪府貝塚市麻生中1010-8

MAILでのご注文やお問合せはこちらから: home@goodgoods.co.jp



公式HP



公式ショップ

用途・環境に合わせて選択

2種類の照射タイプ



GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ



地球に優しく、明るい未来
BRIGHT AND BRIGHT FUTURE



LEDテープライト ラインナップ一覧



品番	発光タイプ	発光面長 (m)	定格 (電圧・消費電力)	摘要	メーカー希望価格 (税抜)
TP-S25M	片面発光	25	100V/300W	UL94規格V-0等級 蓄光素材採用!	32,000円
TP-S15M		15	100V/180W		22,000円
TP-S5M		5	100V/60W		9,000円
TP-W20M	両面発光	20	100V/240W		50,000円
TP-W10M		10	100V/120W		28,500円

※電源コードは付属していません。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

2種類の専用電源コードで

最長30m/50mに連結



品番TP-90V
最長30mまで対応



品番TP-95V
最長50mまで対応

※ロープライトには必ず電源コードが必要です。

TP-90V (30m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
片面発光5m	5mライン(TP-S5M)+電源コード(TP-90V)	あと25m連結可能
片面発光10m	5mライン(TP-S5M)×2本+電源コード(TP-90V)	あと20m連結可能
両面発光10m	10mライン(TP-W10M)+電源コード(TP-90V)	あと20m連結可能
両面発光20m	10mライン(TP-W10M)×2本+電源コード(TP-90V)	あと10m連結可能
両面発光30m	10mライン(TP-W10M)×3本+電源コード(TP-90V)	TP-95Vが必要

TP-95V (50m対応電源コード使用時)

長さ	セット内容	備考
両面発光20m	20mライン(TP-W20M)+電源コード(TP-95V)	あと30m連結可能
両面発光40m	20mライン(TP-W20M)×2本+電源コード(TP-95V)	あと10m連結可能
両面発光50m	20mライン(TP-W20M)×2本+10mライン(TP-W10M)+電源コード(TP-95V)	追加不可
片面発光15m	15mライン(TP-S15M)+電源コード(TP-95V)	あと35m連結可能
片面発光25m	25mライン(TP-S25M)+電源コード(TP-95V)	あと25m連結可能
片面発光30m	15mライン(TP-S15M)×2本+電源コード(TP-95V)	あと20m連結可能
片面発光45m	15mライン(TP-S15M)×3本+電源コード(TP-95V)	あと5m連結可能
片面発光50m	25mライン(TP-S25M)×2本+電源コード(TP-95V)	追加不可

【両面発光】 広範囲を照射

V-0難燃性
UL94規格

全光束
1400lm/M
※1mあたり

12W/M
※1mあたり

10m
品番:TP-W10M

20m
品番:TP-W20M

青みがかった爽やかな光色の【昼光色】
作業シーンにも適した発光色です。

蓄光素材採用

【片面発光】 壁面設置にも便利

V-0難燃性
UL94規格

全光束
900lm/M
※1mあたり

12W/M
※1mあたり

15m
品番:TP-S15M

25m
品番:TP-S25M

5m
品番:TP-S5M

シーンに合わせて選んで組み合わせ
※専用電源コードを使って連結が可能

蓄光素材採用

あらゆる使用環境に適用する



安心の素材・仕様
屋外での使用にも安心の防水使用



接続口の周りにゴムパッキン付き!
水の侵入を防ぎ、浸水による故障リスクを大幅に低減し、
屋内外を問わず安心してご使用いただけます!

耐衝撃等級IK10(最高位)

万が一の落下・衝撃による故障リスクを大幅にダウン!



車に轢かれても耐える!



耐久性は勿論のこと、
柔軟性が高い材質はあらゆる作業シーンで
利便性高く広い用途で使用できる製品です。