


EneStorage200

電池容量 153.6Wh 定格出力 200W

ポータブル電源

型番 **SPI-200AT**

防災 停電対策 非常用 発電機

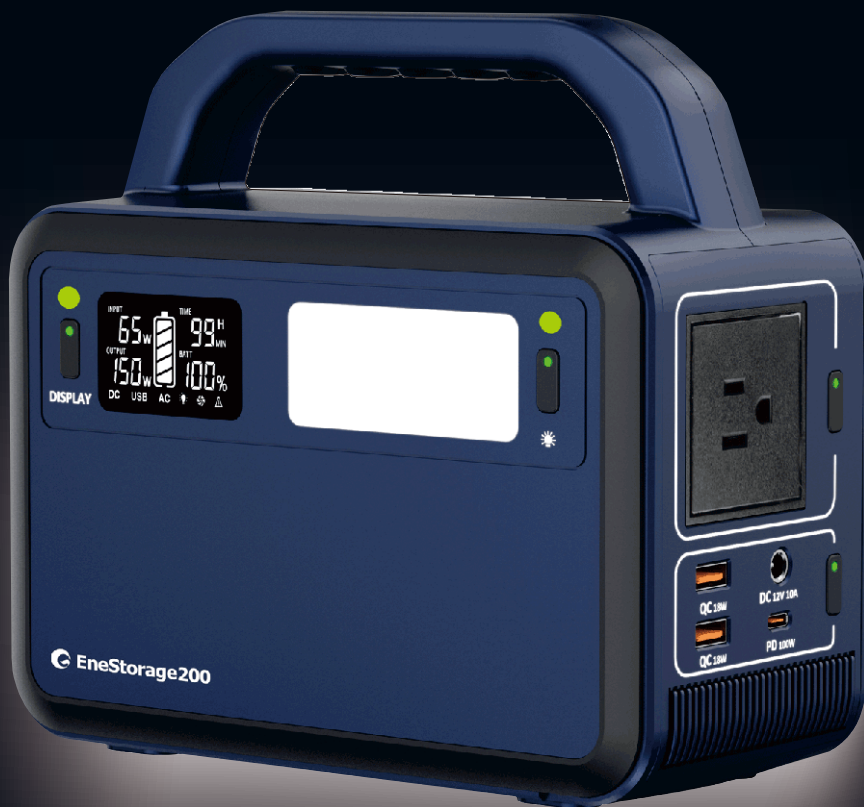

ノートパソコン



テレビ



カメラ



スマートフォン



車載冷蔵庫



扇風機



株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537
ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ


EneStorage200
ポータブル電源

LEDライト付き 停電時でも安心 (常時点灯/SOS/点滅)

充電方法は3WAY : AC電源+車+太陽光充電


使用方法

●初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合
内蔵の充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。
ご使用前に充電してください。

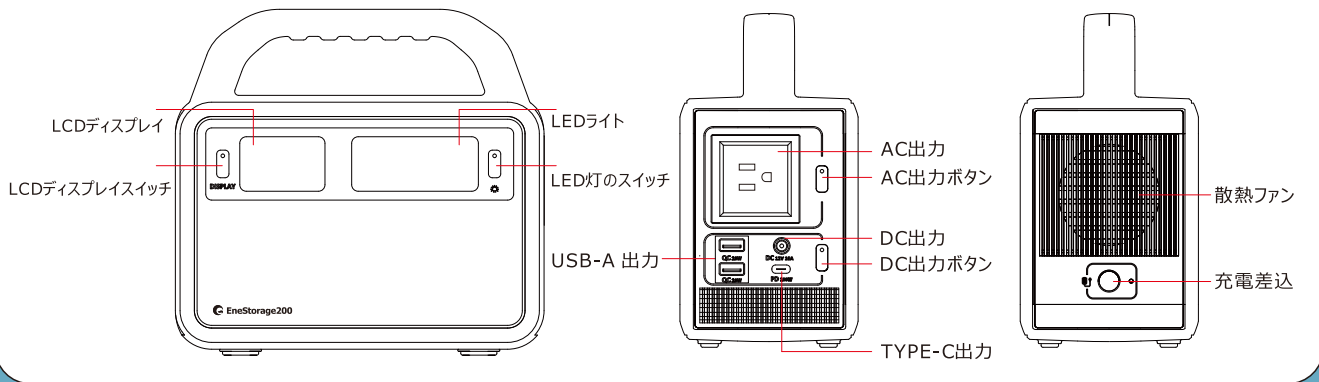


| 仕様データ | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | SPI-200AT |
| 容量 | 3.2V, 4800mAh/153.6Wh |
| 電圧調整方式 | 純正弦波出力 |
| 内蔵バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムバッテリー |
| 保護回路 | 過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 |
| 出力端子 | ①ACコンセント:3芯*1口 ②DC:DC5521*2口 ③USB : USB-AQC3.0*2口、Type-C*1口 |
| AC出力 | 定格出力:200W 瞬間最大出力:400W 定格電圧:100V60HZ |
| DC出力 | DC5521ジャック*1口: 11.2V~14.6V/10A |
| USB出力 | USB-A QC3.0: QC18W *2口 Type-C: PD100W *1口 |
| AC充電器 | 入力: 100-240V50/60HZ 出力: 18V3.61A |
| カーチャージャー | 入力: 12V 7.5Aまたは DC24V 2.7A |
| ソーラーチャージャー (別売) | MPPT,10V-28V,3.61A |
| 充電時間 (目安) | AC充電器:約2.9H カーチャージャー:12V/7.5A約2.2H,24V/2.7A約2.9H |
| サイクル回数 | 2000回以上 |
| LEDライト | 5W/常時点灯/SOS/点滅 |
| 重さ | 約2.17KG |
| サイズ | 204x102x188 mm |
| 動作環境 | -10℃~45℃ |
| 保管環境 | -10℃~45℃(20℃~30℃最適) |
| セット内容 | ポータブル電源本体、AC充電器、カーチャージャー、 MC4-DC7909ソーラー充電ケーブル、 シガーソケット変換コネクタ、取扱説明書、保証書 |


充電方法

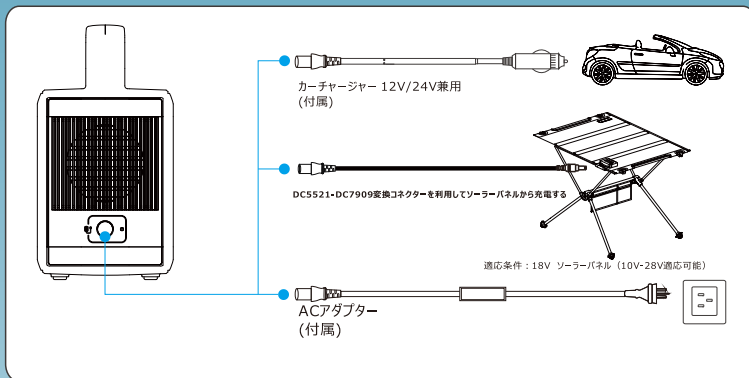

ディスプレイ

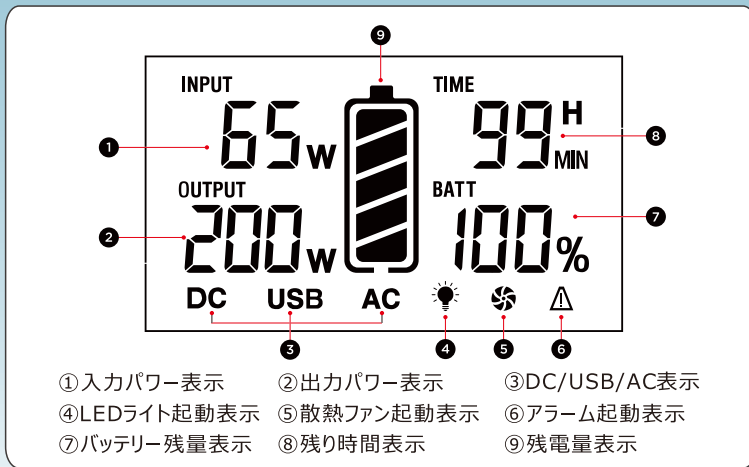

■サイズ図面

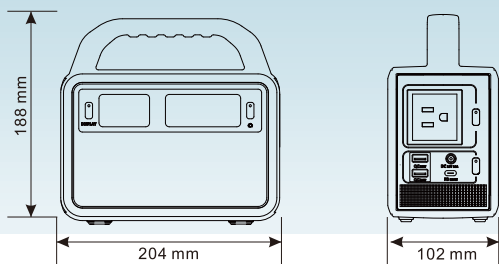

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

