

地球に優しく・明るい未来

30m 500球 イルミネーション (品番：N-LD55)

取扱説明書

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ページ①

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読み正しくお使いください。

■ご使用前の確認

- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
 - ・作業は電源を切った状態で行ってください。
 - ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
 - ・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。取り付ける際は無理な負荷がかからないようご注意ください。
 - ・設置の際に本製品を無理に引っ張ったりしないでください。また、コードやLED玉を強く圧迫するような設置もしないでください。
 - ・LED製品は性質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。予めご了承ください。
 - ・光源の直視は避けてください。視力の低下などを招く恐れがあります。
- この取扱説明書は大切に保管してください。


■仕様

品番	N-LD55-RGB(ミックス) N-LD55-Y(黄)	N-LD55-B(青) N-LD55-W(白)
JANコード	4571461863757(N-LD55-RGB) 4571461863795(N-LD55-B) 4571461863801(N-LD55-Y) 4571461863818(N-LD55-W)	
発光色	ミックス / 青 / 黄 / 白	
電球数	500球	
コードの長さ	30m (ストレートタイプ)	
コードの色	黒	
点灯パターン	8パターン	
消費電力	15~30W (発光色による)	
入力電圧	AC90~110V 50/60HZ	
防水加工	IP44(防雨仕様)	
材質	ABS+PVC	
重さ	1.45kg	
セット内容	30mイルミネーション本体、説明書、保証書 リモコン付き電源コード(別売り)	


ページ②

N-LD55 (イルミネーションライン)


複数連結コネクター

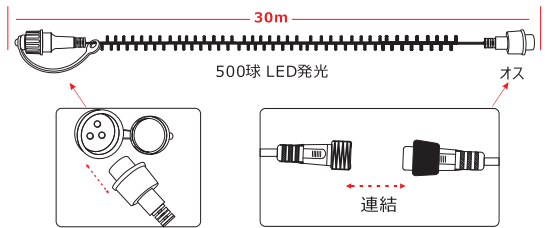

電源コードは別途お買求めください。(品番：TP-110V)

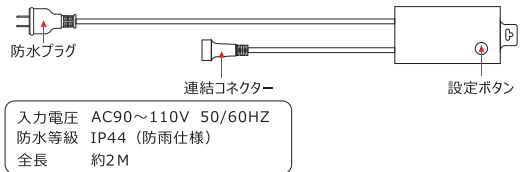


■連結方法

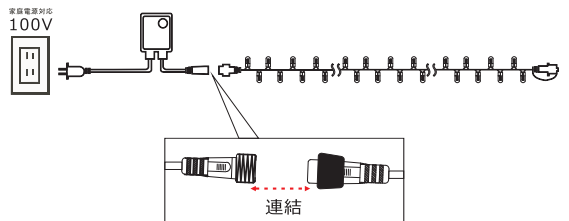

■ 複数連結方法

連結本数は3本まで

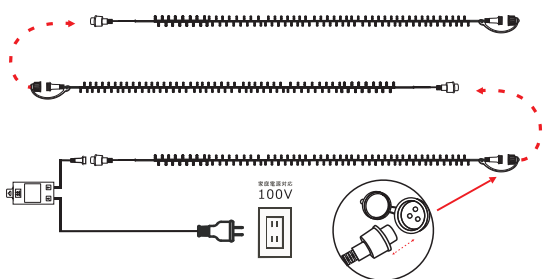


1. 防水キャップを取り外し、位置を合わせて奥までしっかりと差し込んでください。
2. 固定キャップをしっかり締め込み固定してください。

<安全のために>

- ※ 連結の際は、必ず電源を切ってから連結してください。
- ※ 連結コネクタはイルミネーション連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。光量低下、ショートの原因となります。
- ※ 当社のLEDイルミネーション以外は連結しないでください。故障、感電事故などの原因となります。
- ※ 連結コネクタをしっかり接続してください。ショート・水没の原因となります。
- ※ 連結プラグを使用しない場合は防水キャップを必ず取り付けてください。

■ 点灯方法

スイッチを1回押すことで点灯開始。
その後1回押すごとに点灯パターン変化。
長押しすることで電源OFF

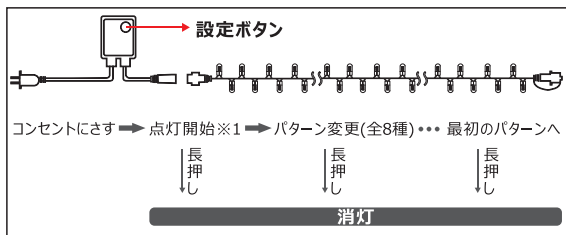

※メモリー機能がある為、前回点灯した最終パターンで点灯する

■ 点灯パターン (全 8 種)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ① 全電球点灯 | ⑤ ゆっくり点灯・ゆっくり消灯 |
| ② コンネクション点灯 | ⑥ 電球が交互にゆっくり点灯 |
| ③ 点滅 (徐々に早く・徐々に遅く) | ⑦ さらにゆっくり点灯・ゆっくり消灯 |
| ④ 激しい点滅 (ランダムな速さ) | ⑧ 全点灯パターンを繰り返す |


■ 製品の特性

- ・ 枝と枝の間を飛ばすような取付はしないでください。風雨などの影響で破損したり故障する原因となります。
- ・ ビニタイ・バンドのしめ過ぎは断線のおそれがあります。ご注意ください。
- ・ LEDが露出しているため、落としたり、ぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。リモコン部は地面に置かず、フックなどに吊り下げることで、浸水状態を防げます。

■ 使用場所

本製品は次のような環境下では使用できません。

- ・ 粉塵が多い場所。
- ・ 振動が多い場所。(常時、振動や衝撃がある場所)
- ・ 可燃性ガス、腐食性ガスなどが発生する場所。
- ・ 浴室など、高温高湿になる場所。
- ・ LEDライトが浸水する恐れのある場所。
- ・ 海水がかかる場所。
- ・ 不安定な場所。
- ・ 雨などによる浸水や積雪がある場所

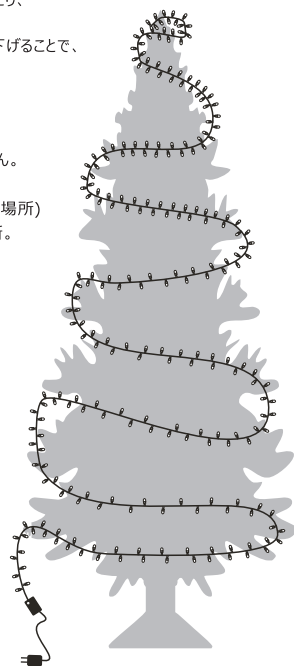

家庭電源対応

安全上のご注意 必ずお守りください

■ ご使用上の注意

- ・ LEDは発光色や明るさにバラつきが出る場合や2〜3球点灯しない場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・ 必ず指定の電源をご使用ください。故障・発火などの原因となります。
- ・ 通電したまま製品を取り付けたり、連結したりしないでください。
- ・ 本体の分解・修理・改造は、しないでください。異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・ LEDライトの光を、直射しないでください。目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・ 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・ 連結して使用するばあい、本説明書に表示された連結可能数を守ってお使いください。
- ・ 当社の製品以外との連結はしないでください。
- ・ 出力側末端には、必ず防水キャップを装着してください。
- ・ 本製品を連結する際はコンセントの形状を合わせてしっかりと差し込んでください。湿気の侵入によりショートの原因となります。
- ・ 本製品は水中で使用しないでください。
- ・ 本製品を水洗いしないでください。
- ・ 本製品の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸透させよく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- ・ 濡れた手で製品を操作しないでください。
- ・ LEDが露出しているため、落としたり、ぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・ コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・ コードやLED部分を踏みつけたり、強い力で折り曲げたりしないでください。玉切れや断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・ 電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
- ・ 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。また、燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・ 電源とLEDライト間の延長は、電圧降下を配慮して電気容量を確認した電線をお使いください。
- ・ 設置する場所は、突起物のないところを選んでください。電源コード等に傷につき漏電や感電、火災の原因となります。
- ・ 樹端に温度が高くなる場所、金属製のフェンス、バルコニー、幕板などには設置しないでください。
- ・ 樹木に巻き付ける場合には、コードを強く引っ張りながら固定しないでください。風で枝を揺れたら、樹木の成長などによってコードが断線して危険です。