

型番 TP-S15M 屋外型 (防水規格 IP65) 蓄光

新製品 TP-S15M

# LEDルミナスリングライト

「安全」を最優先に考えた二重絶縁設計


ロープライトおよび給電用電源コードには二重絶縁構造を採用。  
接地不要で感電リスクを低減し、仮設現場や屋外環境でも  
安心して使用できる安全設計です。

定格光束  
**13500**  
LUMENS  
昼光色6000K



180W型  
15m  
片面発光

複数連結可

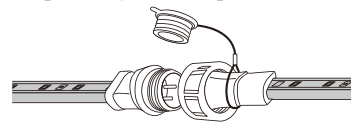

電源コード (別売)

TP-95V使用時：  
50m or 600Wまで  
TP-90V使用時：  
30m or 360Wまで  
TP-200V使用時：  
30m or 300Wまで

蓄光タイプ



# LEDテープライト

180W 約13500LM 最大50mまで連結可能

工事用 道路工事 立入禁止 誘導ライト 災害対策

片面発光で広範囲で明るく照らすことができます!

## 基本情報

- 品番:TP-S15M
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和6年12月
- メーカー希望小売価格:22,000円(税別)
- JAN(GS1)コード:4571461863986

## 仕様

品名	LEDルミナスリンクライト
品番	TP-S15M
JANコード	4571461863986
効率	180W(12W/M)
色温度	昼光色(6000K±10%)
光源数	SMD2835*180粒(片面発光)※1mあたり
明るさ	約13500LM
演色性	Ra80
入力電圧	AC100V/200V兼用
防水等級	IP65(生活防水) (連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
保護等級	二重絶縁+IK10
適用電源コード(別売り)	TP-90V、TP-95V、TP-200V ①TP-90V/TP-95V使用時:100V ②TP-200V使用時:200V
複数連結	TP-90V使用時:最長30mまで連結可能 TP-95V使用時:最長50mまで連結可能 TP-200V使用時:最長30mまで連結可能
材質	PVC(UL94規格V-0難燃性)蓄光仕様
本体サイズ	7mm*15mm 長さ15m
重さ	ライン本体のみ約2.55kg
セット内容	テープライト本体、取扱説明書、製品保証書、簡易リールドラム(収納用)

※浸水防止の為に連結部分必ず締め付けて下さい。

※LEDの寿命は、明るさが最初の70%に減るまでの時間です。これは設計上の数値であり、製品の寿命を保証するものではありません。


※LEDには個体差があるため、同一型番の製品でも明るさや光色が異なる場合がございます。

※複数連結によって消費電力が異なります。

## 使用例




収納ドラム




蓄光仕様

## 寸法




## 接続方法


①LEDラインと電源コードの接続部分にあるキー(切欠き)をしっかり合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。

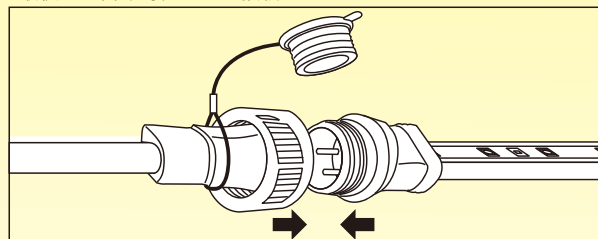

②電源コードのカップリングナットをしっかり締め付けてください。

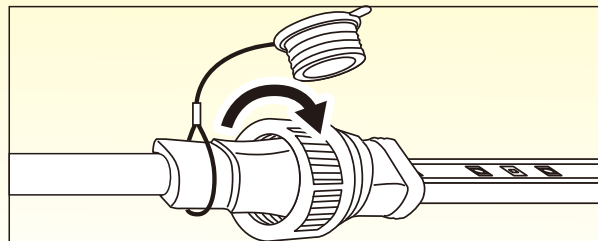

③電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

