


型番 TP-S25M 屋外型 (防水規格 IP65) 蓄光

新製品 TP-S25M

# LEDルミナスリンクライト

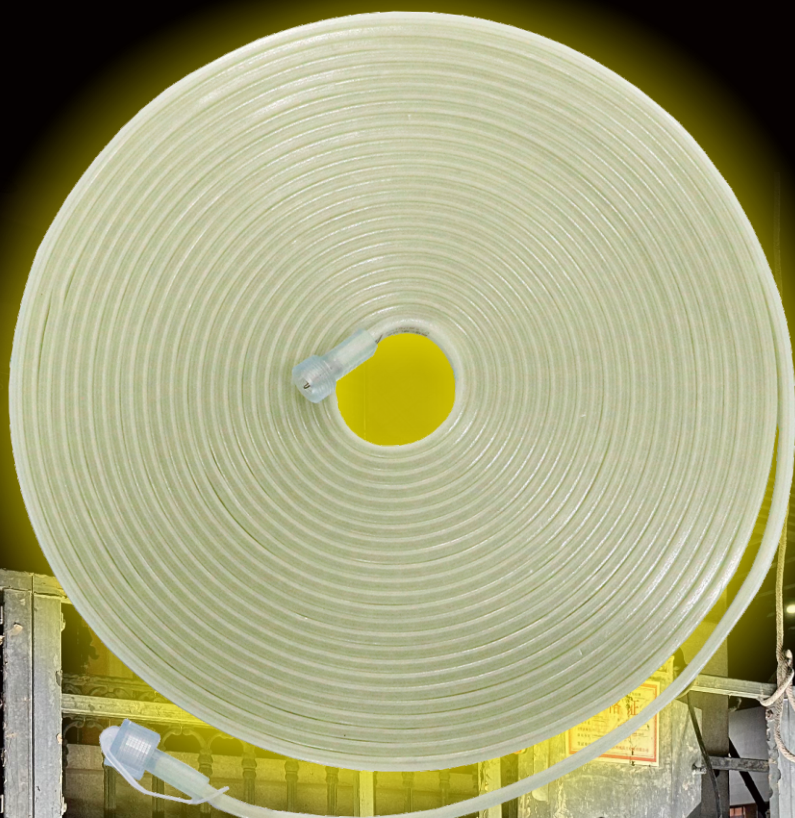


定格光束  
**22500**  
LUMENS  
昼光色6000K

300W型  
25m  
片面発光

蓄光タイプ

複数連結可

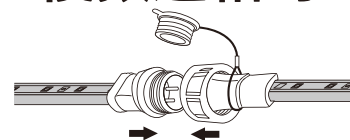

電源コード (別売)

TP-95V使用時：  
50m or 600Wまで

TP-90V使用時：  
30m or 360Wまで



耐衝撃設計



蓄光タイプ



IP65 防塵防水



片面発光

# LEDロープライト

300W 約22500LM 最大50mまで連結可能

工事用 道路工事 立入禁止 誘導ライト 災害対策

片面発光で広範囲で明るく照らすことができます!

## 基本情報

- 品番:TP-S25M
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和6年12月
- メーカー希望小売価格:32,000円(税別)
- JAN(GS1)コード:4571461863979

## 仕様


品名	LEDルミナスリンクライト
品番	TP-S25M
JANコード	4571461863979
効率	300W (12W/M)
色温度	昼光色(6000K±10%)
光源数	SMD2835*180粒(片面発光)※1mあたり
明るさ	約22500LM
演色性	Ra80
入力電圧	AC100V
電源コード規格	2芯 2*0.75mm 1.5m
防水等級	IP65(生活防水) (連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級	IK10
適用電源コード(別売り)	TP-90V、TP-95V
複数連結	TP-90V使用時:最長30mまで連結可能 TP-95V使用時:最長50mまで連結可能
材質	PVC(UL94規格 V-0難燃性)蓄光仕様
本体サイズ	7mm*15mm 長さ25m
重さ	ライン本体のみ約3.9kg
セット内容	テープライト本体、取扱説明書、製品保証書、簡易リールドラム(収納用)

- ※浸水防止の為連結部分必ず締め付けて下さい。
- ※LEDの寿命は、明るさが最初の70%に減るまでの時間です。これは設計上の数値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※LEDには個体差があるため、同一型番の製品でも明るさや光色が異なる場合がございます。
- ※複数連結によって消費電力が異なります。

## 使用例



収納ドラム




蓄光仕様

## 寸法




## 接続方法


- ①LEDラインと電源コードの接続部分にあるキー(切欠き)をしっかり合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。

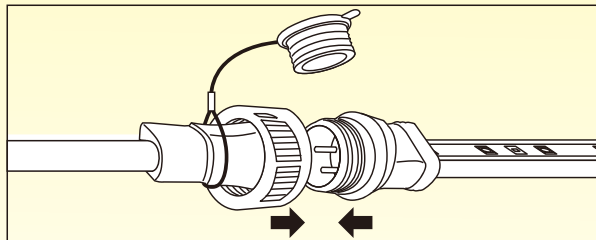

- ②電源コードのカップリングナットをしっかり締め付けてください。

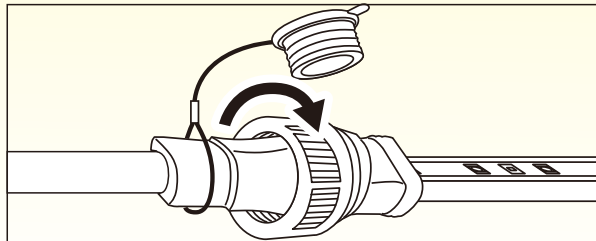

- ③電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

