
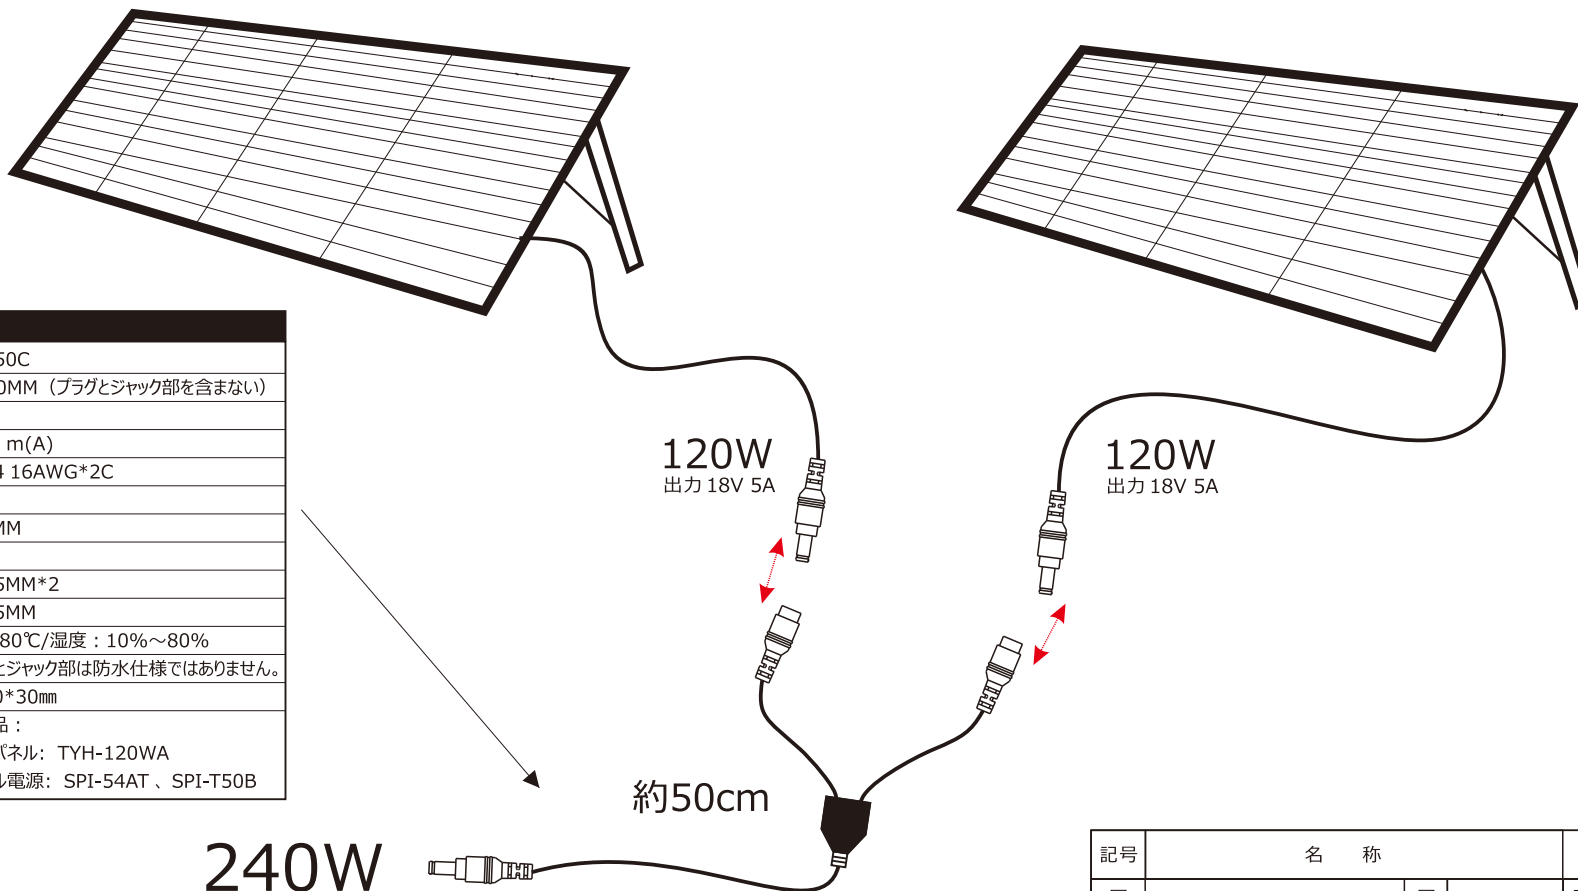


ソーラーパネル並列接続ケーブル

品番:TYH-D50C

120w 折り畳み式・携帯型

ソーラーパネルTYH-120WA専用



■ 基本情報


品番	TYH-D50C
寸法	Φ6*500MM (プラグとジャック部を含まない)
重さ	約60g
許容電流 (最大)	10.00 I m(A)
線心規格	UL2464 16AWG*2C
線心の材質	銅
線心の外径	6±0.1MM
線心のシース	PVC
プラグ規格	5.5*2.5MM*2
ジャック規格	5.5*2.5MM
使用環境	-20~+80℃/湿度:10%~80%
防水等級	プラグ部とジャック部は防水仕様ではありません。
包装規格	200*70*30mm
適合機種	当社製品: ソーラーパネル: TYH-120WA ポータブル電源: SPI-54AT、SPI-T50B

240W
18V 10A最大

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計		製図		承認		
				株式会社 グッド・グッズ 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-431-2218 ☎ 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

DC5525-MC4変換ケーブル

品番:TYH-MC4D

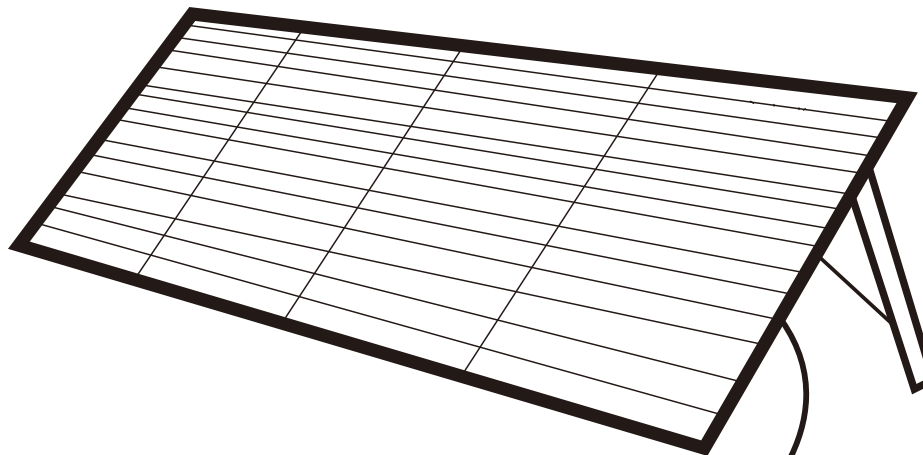

120w 折り畳み式・携帯型


ソーラーパネルTYH-120WA専用

■ 基本情報

品番	TYH-MC4D
寸法	φ6*500MM (プラグとジャック部を含まない)
重さ	約60g
許容電流 (最大)	10.00 l m(A)
線心規格	UL2464 16AWG*2C
線心の材質	銅
線心の外径	6±0.1MM
線心のシース	PVC
プラグ規格	MC4プラグ*1 MC4ジャック-1
DCジャック規格	5.5*2.5MM
使用環境	-20~+80℃/湿度: 10%~80%
防水等級	プラグ部とジャック部は防水仕様ではありません。
包装規格	200*70*30mm
適合機種	当社製品: ソーラーパネル: TYH-120WA ポータブル電源: SPI-54AT、SPI-T50B 他社製品: MC4形状のコネクタを採用している製品。 (対応電流・電圧を確認してください。)

約50cm

MC4タイプ



記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計		製図		承認		
				昭輝照明		
LED照明の開発・製造・販売 会 072-431-2218 宿 072-431-2219 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com						