


30m 500球 イルミネーション (商品番号 F30)

取 扱 説 明 書

■仕様

品番	F30-W(白) F30-B(青) F30-Y(黄) F30-RGB(ミックス)
発光色	白(F30-W)/青(F30-B)/黄色(F30-Y)/ミックス(F30-RGB)
電球数	500球
コードの長さ	約30m
コードの色	クリア
点灯パターン	8パターン
LEDのデザイン	ボール形
消費電力	9W
入力電圧	AC100V 50/60Hz
防水加工	防滴
材質	ABS+PVC
重さ	約800g
セット内容	イルミネーション、防水PP袋、説明書

■各部の名称と使い方

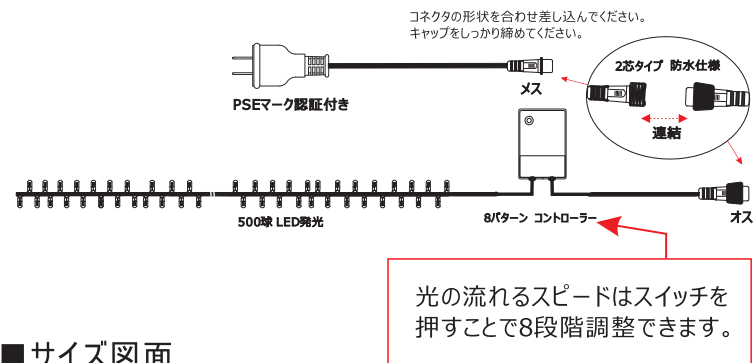

■サイズ図面



■ コントローラーの防水加工


1. 防水テープで加工されたコントローラーを付属のPP袋に入れて、ジッパーを閉めてください。
2. PP袋を開口部が下向きに吊るして下さい。

※開口部が上向きになる場合、隙間から浸水になってしまう恐れがあります。

※重要：屋外使用時には、必ず開口部が下向きにしてください。



コントローラー
防水加工必要

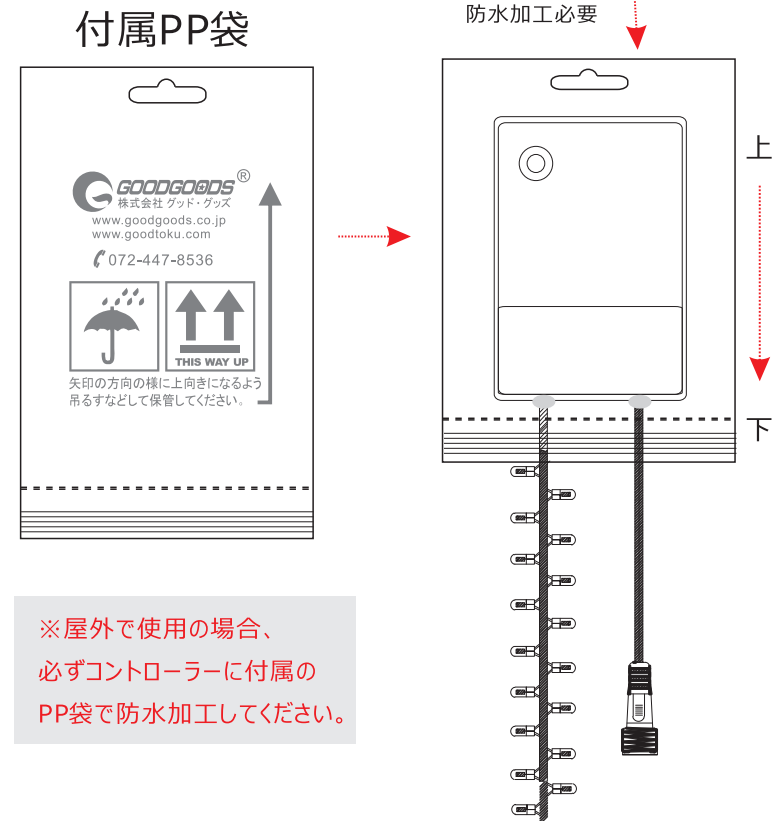

※屋外で使用する場合、
必ずコントローラーに付属の
PP袋で防水加工してください。


■ 製品の特性

- ・枝と枝の間を飛ばすような取付はしないでください。
風雨などの影響で破損したり故障する原因となります。
- ・ビニタイ・バンドのしめ過ぎは断線のおそれがあります。ご注意ください。
- ・樹木の成長などによってコードが断線して危険です。
- ・LEDが露出しているため、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。

■ 使用場所

本製品は次のような環境下では使用できません。

- ・粉塵が多い場所。
- ・振動が多い場所。(常時、振動や衝撃がある場所)
- ・可燃性ガス、腐食性ガスなどが発生する場所。
- ・浴室など、高温高湿になる場所。
- ・LEDライトが浸水する恐れのある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・雨などによる浸水や積雪がある場所

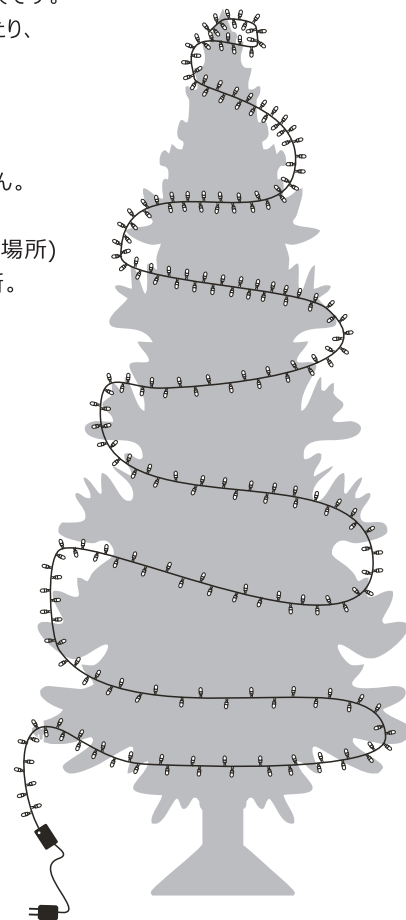

家庭電源対応