

# 60W 昼白色(5000K) 型LED投光器

水銀灯300W相当に匹敵!  
耐震! 高輝度! 優れた放熱性!

GOODGOODS®  
株式会社グッド・グッズ

昭暉照明  
SYOKI LIGHTING

## 新製品 LD-F60W

IP66  
防水加工

## 屋外型

グリーン購入法  
適合商品



- 独創的なデザイン!
- 自社オリジナルデザインの新仕様ステー採用!
- 優れた防水・防塵設計で、屋外での使用も可能!



[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)



# LED投光器

AC85V-265V 昼白色

大規模施設用照明

驚きの高輝度を実現!



60W 消費電力

10200lm 全光束

120° 照射角度

IP66 生活防水

## 基本情報

- 品番：LD-F60W
- 発売日：令和3年10月
- メーカー希望小売価格：14,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード：4571461862750
- 製造元：株式会社 グッド・グッズ
- ブランド：GOODGOODS  
昭暉照明/SYOKI




## 仕様データ


LED投光器	
品番	LD-F60W
効率	60W
入力電圧	AC85V-265V
周波数	50-60Hz兼用
全光束	10200lm
ランプ効率	170lm/W
発光色	昼白色 (5000K)
光源数	294PCS
照射角度	120°
演色性	>Ra80
ステア調整角度	約180°
使用温度	-40℃-60℃
防水等級	IP66(生活防水)
コード全長	約2m
サイズ	231*181*70mm
質量	2,55kg
材質	アルミニウム合金 + 強化ガラス
セット内容	投光器本体、保証書、取扱説明書

## 寸法図面

単位：mm

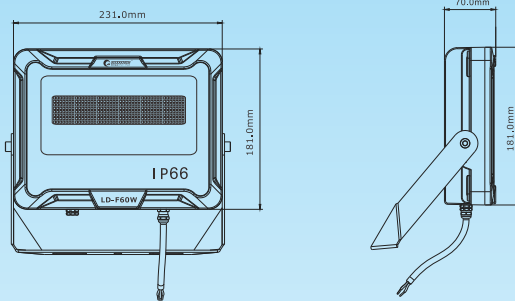

## スタンドの使い方

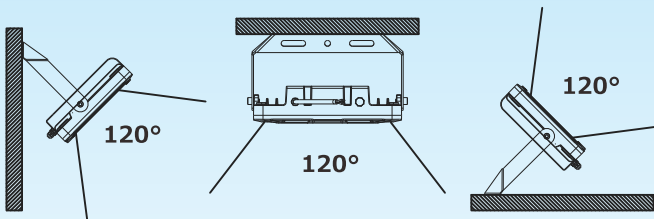


壁に取り付ける

天井に取り付ける

基盤に取り付ける

## 照度図面

距離	中心照度
2m	811.69LUX
3m	360.75LUX
4m	202.92LUX
5m	129.87LUX

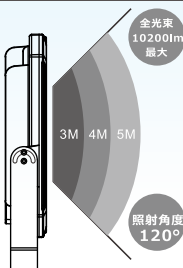

## 使用例



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

