

純正弦波インバータ

車内外で大容量家電を楽しもう！

コンセント4つ+USB1つ 最大5口同時給電

ディスプレイ&リモコン付き

定格
出力

3000W


純正弦波(サイン波)出力

多重保護機能付き 安心安全に利用可能

PSE
PSE認証済み

基本情報

- 品番:SPI-301W
- 商品名:インバータ 純正弦波
- 製造元:株式会社グッド・グッツ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和2年1月
- メーカー希望小売価格:75,800円(税抜)
- 連続出力:3000W
- サージ容量(瞬間最大出力):6000W
- 入力電圧:DC12V
- 出力電圧:AC100V±5%
- ロット数/重量:1 / 8.2kg
- ロットサイズ:H625*W270*D160 mm
- JAN (GS1) コード:4571461862170

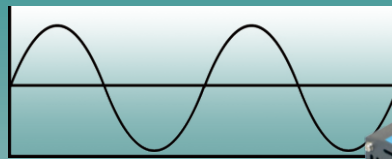




家庭用コンセントと同じ電源




仕様

品番	SPI-301W
JANコード	4571461862170
連続出力	3000W
サージ容量 (瞬間最大出力)	6000W
入力電圧	DC12V
入力電圧範囲	10V~15.5V
入力低電圧警告音	10.5V±0.5V
入力低電圧シャットダウン値	10 V±0.5V
入力低電圧復帰値	13V±0.5V
入力過電圧シャットダウン値	15.5V±0.5V
入力過電圧復帰値	14.8V±0.5V
出力周波数	50Hz/60Hz±3(切替式)
ピーク出力電流	30A
変換効率 (最大出力時)	約 94%(最大)
無負荷電流	0.6A
出力波数	純正弦 THD <3%(Linear Load)
ソフト起動	あり
出力電圧	AC100V±5%
USB 出力	DC5V 1A
保護機能	過負荷保護:電源スイッチで復帰 短絡保護:自動復帰 入力低電圧保護:自動復帰 入力過電圧保護:自動復帰 温度保護:自動復帰 逆接続時:内部ヒューズ溶断
LED 表示	POWER (青):動作指示ランプ FAULT (赤):保護機能起動警告ランプ
動作温度範囲	-10℃ ~50℃
保存温度範囲	-30℃ ~70℃
寸法	198*85*478 mm
冷却方式	ファン方式 (強制冷却)
質量	約 6.2kg
付属品	本体、ヒューズ*10 個、ケーブル*1 セット、リモコン、取扱説明書、保証書

各部の名称とはたらき

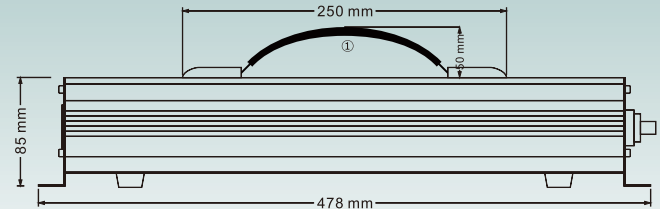

- ① 取っ手
- ② 指示ランプ(赤/青)
- ③ 周波数変換スイッチ(50/60Hz)
- ④ ファン通風孔
- ⑤ 電源スイッチ (| : ON ○ : OFF)
- ⑥ リモコン差込口
- ⑦ USB出力口(5V 1A)
- ⑧ AC出力コンセント*4
- ⑨ ディスプレイ
- ⑩ DC入力端子(赤: + 黒: -)
- ⑪ 放熱ファン



ディスプレイ

- 88.8V バッテリー電圧(目安)
88.8V AC出力電圧(目安)
- 出力負荷表示
- 緑: インバータ正常動作表示
赤: 保護起動起動中
- V1 入力低電圧保護表示
- V2 入力過電圧保護表示
- 出力過負荷保護表示
- 高温保護表示
- 電源ON
- バッテリー接続済み
- バッテリー残量表示

※これらの仕様及びデザインは、事前に予告なく変更する場合があります。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

