



防災 停電対策 非常用 発電機



いつでもどこでも、コンセント。

- ドローン／デジカメを屋外で充電したい！
- 車内泊でミニ冷蔵庫を・・・！
- ノートPCの電池切れ！
- 電源がない場所で扇風機を使いたい！
- 停電！スマホに充電したい！
- 高速充電の出力ポートが欲しい！
- 作業中にライトが電池切れ・・・すぐ使いたい！
- アウトドアをもっと充実させたい！




暗闇でも見えるポータブル電源



各種保護機能付



消費電力500W以下の電化製品への給電

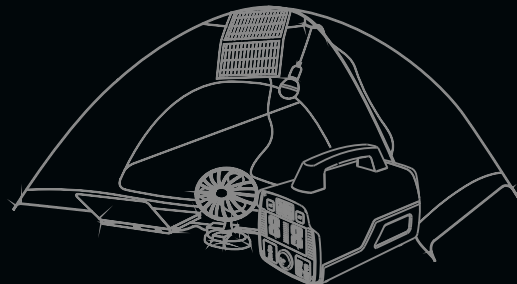



電力は持ち運ぶ時代に

新時代に必要なアイテムである大容量蓄電池

業界初の安全ロック機能を搭載

停電対策、防災グッズとして大活躍!



過充電保護 過放電保護 過電流保護 過電圧保護 ショート保護 昇温制御



500w

最大11台同時に接続可能!
充電方法は3WAY


基本情報

- 品番:SPI-T50B
- 商品名:ポータブル電源
- 製造元:株式会社グッド・グッズ
- ブランド:GOODGOODS
- 発売日:令和2年9月
- メーカー希望小売価格:98,000円(税抜)
- ロット数/重量:1 / 約7.5kg
- ロットサイズ:W435*H272*D220 mm
- JAN (GS1) コード:4571461862422


仕様

品番	SPI-T50B
JANコード	4571461862422
容量	518Wh/140000mAh
電圧調整方式	純正弦波
内蔵バッテリータイプ	三元系リチウムポリマー電池
保護回路	AC出力:過放電、過電圧、過負荷、短絡、温度 DC出力:過放電、過電圧、過電流、短絡 USB出力:過放電、過電圧、過電流、短絡、温度
出力端子 (合計 11 口)	① ACコンセント: 2ピン*2口 3ピン*2口 ② DC: DC5521*2口 シガーソケット*1口 ③ USB: USB-A*2口 USB-A QC3.0*1口 Type-C*1口
AC出力	瞬間最大出力:1000W 定格出力:500W 定格電圧:100V 定格電流:60Hz
DC出力	① DC5521 ジャック*2口: DC12V/10A (最大 14.5A) ② シガーソケット*1口: DC12V/10A (最大 14.5A)
USB出力	① USB-A*2口: 5V/2.4A ② USB-A*1口: QC3.0, 5~12V/18W ③ USB-C*1口: QC3.0, 5~12V/18W
AC充電器	入力:100~240V 50/60Hz 出力:19V 4.73A
カーチャージャー	入力:DC12V 出力:19V 2.5A
ソーラーチャージャー(別売)	出力: MPPT 18V~24V/5A(最大)
充電時間(目安)	AC充電器:約 7~8 時間 カーチャージャー:約 14~16 時間 ソーラーパネル(別売):約 8~9 時間
サイクル回数	500 回以上
重さ	約 6.44 kg
寸法	L310*W170*D213 mm
動作環境	充電環境温度:5℃~30℃(推奨) 使用環境温度:-10℃~40℃(推奨)
保管環境	-20℃~50℃
セット内容	ポータブル電源、AC充電器、カーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書

寸法

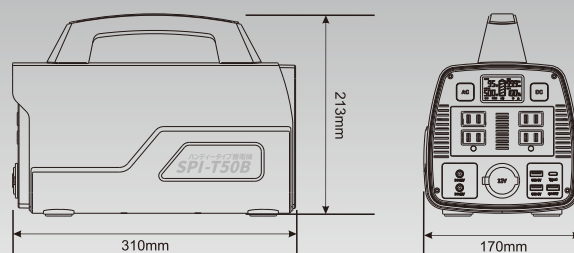

充電方法

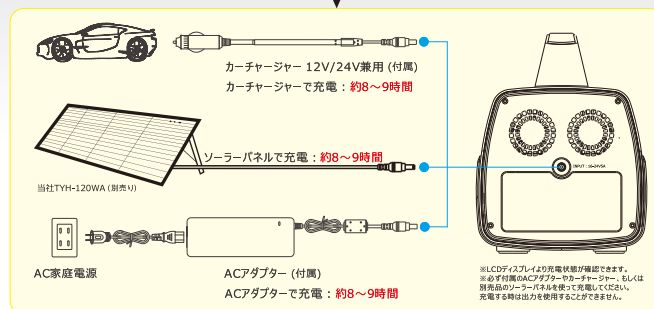

接続機器

電気設備(例: テレビ、調理器具、扇風機、ドローンなど)



純正弦波で、ほとんどの電化製品は対応可能!

※60Hzの仕様ですが、電化製品の方がだいたい50/60Hz対応なので、ご使用には問題ないです。



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

