

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号YC-48K)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】



- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様


品名	LED充電式投光器 サンダービーム
品番	YC-48K
JAN	4571461861395
消費電力	48W
全光束	5280lm
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)
発光色	昼光色(6500K)
光源数	LEDチップ×16個
照射角度	90°
連続点灯時間	HIGH:約4時間 LOW:約8時間
充電時間	約4~5時間
バッテリー	内蔵式バッテリー(7.4V 1320mAh)
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回
充電電源	AC100V~240V DC12V/24V
角度調整	前後約120°
防水等級	IP44(生活防水仕様)
サイズ	約W162*H311*D139mm
重量	約1.59kg
材質	アルミニウム合金+ABS+PC
ボディカラー	黒
作業温度	充電時:0~45℃ 作業時:-10~50℃
保管温度	-5~35℃
セット内容	投光器本体、AC充電器、車載充電器 取扱説明書、保証書

ページ②

■各部の名称



■サイズ図面

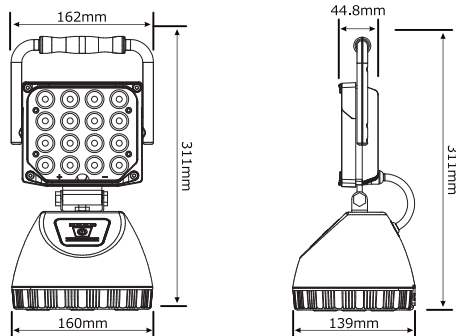


●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

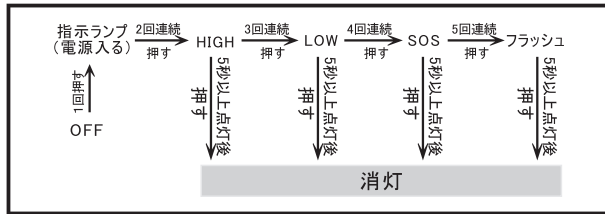

●残容量確認の方法

バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。

●全てのランプが点灯 → 75%~100%

●赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%~75%

●赤①・黄②ランプ点灯 → 25%~50%

●赤①ランプ点灯 → 5%~25%

●赤ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。

①赤 ②黄 ③緑 ④緑




※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

●照射角度の調整

●ライト部を上下に動かし、照射方向を調整する。


※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

※ライト部が固定できないときはネジを締めてください




●マグネット機能

強力マグネットで強力接着


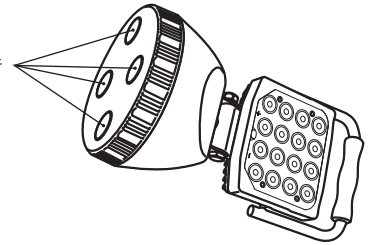


●充電方法

●シガーソケット充電口
DV12V/24V兼用



●ACアダプター
家庭電圧対応



●充電状態の表示:

■バッテリー残量計ランプ

充電中 赤点滅

赤点灯

黄点滅

黄点灯

緑点滅


充電完了 緑点灯 (全点灯)

○緑
○黄色
○赤

①赤 ②黄 ③緑 ④緑




●付属品



ライト本体



シガーソケット



AC充電器

症状

原因・処置

点灯しない

●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。
●充電不足
⇒バッテリーを、満充電にしてください。

充電しない

●ACアダプターが、電源に接続されていない。
⇒電源コンセントに、接続してください。
●電源ブレーカーが切れている。
⇒電源ブレーカーを入れてください。
●ACアダプターの不良 (充電ランプの不点灯)
⇒もう一つの充電器で確認してください。



安全上のご注意 必ずお守りください

■商品には多少の個体差があります。

充電時間や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

■本体の分解・修理・改造は、しないでください。

・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。

■本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。

リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。

頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。

■規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。

・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。

■付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。

・充電不良や、バッテリーの発熱発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

■充電中は、絶対に点灯させないでください。

・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

■充電に適した温度は0~45℃です。

・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。

■本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。

■本製品は、大切に取り扱いってください。

・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

■LEDライトの光を、直視しないでください。

・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。

■点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。

・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

■本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。

■1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。

・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。

■放電したまま放置すると、バッテリーが劣化します。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。

■リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。

■使用後は必ず消灯させる。

■コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。

(断線による消灯の原因となります。)

■汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。

■本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。