GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ　昭暉照明 SYOKI LIGHTING　品番 SPI-1280P　ポータブル電源 Pure Sine Wave

# PORTABLE GENERATOR 防災 停電対策 非常用 発電機

# 1000w/100Ah

純正弦波出力
瞬間最大2000W

## ■基本情報

- 品番:SPI-1280P
- 発売日:令和3年6月
- メーカー希望小売価格:198,000円（税抜）
- JAN（GS1）コード:4571461862743
- 製造元:株式会社 グッド･グッズ
- ブランド:GOODGOODS
  昭暉照明/SYOKI




- ドローン／デジカメを屋外で充電したい！
- 車内泊でミニ冷蔵庫を・・！
- ノートPCの電池切れ！
- 電源がない場所で扇風機を使いたい！
- 停電！スマホに充電したい！
- 高速充電の出力ポートが欲しい！
- 作業中にライトが電池切れ・・すぐ使いたい！
- アウトドアをもっと充実させたい！



## ■各種保護機能

過負荷保護　短絡(ショート)保護　過充電保護　過放電保護　温度保護

液晶TV　ノートPC　スマホ　ビデオカメラ　デジカメ　電動ドライバー　ジューサー　ミニ冷蔵庫　ミニ扇風機　ドローン

www.goodgoods.co.jp

GOODGOODS
株式会社 グッド・グッズ

# 製品情報

型番:SPI-1280P
[新製品HM2021]

10th GOODGOODS 地球に優しく、明るい未来


# ポータブル電源

100Ah/1000W　超長寿命2000回
十分な電力を持っている安心感

1000w 大容量 | 50/60Hz 切替式 | 2000回 超長寿命 | MPPT&BMS 保護機能 | AC/DC/USB 出力10口 | AC OUTPUT | DC OUTPUT | USB OUTPUT | TYPEC | QC 3.0

## ■ 各部名称と機能



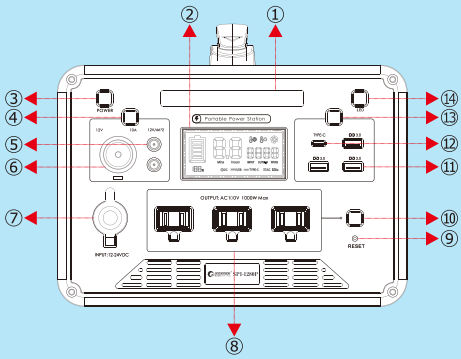

1.LEDライト
2.液晶ディスプレイ
3.主電源ボタン
4.DC電源ボタン
5.DC12v5521出力ポート
6.DC12V車のシガーライター出力ポート
7.充電差込口
8.AC出力ポート
9.リセット穴
10.AC電源ボタン
11. USB QC3.0出力ポート
12. Type-C PD60W出力ポート
13.USB電源ボタン
14.LEDライトボタン


※リセット穴:［リセット穴］を、細いピンやクリップなどで押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

## ■ 仕様データ

| | |
|---|---|
| 品番 | SPI-1280P |
| 電池容量 | 1280Wh/100Ah（リン酸鉄リチウムバッテリー） |
| AC出力 | AC100V 50/60Hz(切替式)×3ポート<br>1000W(瞬間最大2000W)純正弦波出力 |
| DC出力 | DC出力(5.5PIN)：DC12V 4A ×2ポート<br>シガーライターソケット:DC12V 10A ×1ポート |
| USB出力 | USB-A(QC3.0)：5~12V(最大18W)×3ポート<br>Type-C：5V～20V(PD60W)×1ポート |
| LEDライト | Max4W（LOW・MIDDLE・HIGH・SOS4モード） |
| 連続出力 | 容量1280Wh ※1 |
| 充電電圧 | ACアダプター：入力：100~240V 50/60Hz<br>出力：19V 13.15A<br>カーチャージャー：入力：DC12V/24V<br>ソーラーパネル(別売)：MPPT 12V～24V(200W～500W) |
| 充電時間(目安) ※2 | ACアダプター：約6～7時間<br>カーチャージャー：約6～8時間<br>ソーラーパネル(200W)：約6～8時間 ※3<br>※充電時間の目安はディスプレイ表示を参照してください。 |
| サイクル回数 | 約2000回 ※4 |
| 使用環境 | 動作温度:0℃～45℃<br>保管温度:-10℃～65℃ |
| 色 | 黒+グレー |
| 主な材質 | アルミ合金+PC |
| サイズ(本体) | 約256*290*178㎜ |
| 重さ | 約14kg |
| セット内容 | ポータブル電源本体、ACアダプター、カーチャージャー、<br>MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書 、保証書 |

※1:出力容量は機器の力率や負荷特性、使用時の負荷などにより変動します。
※2: 充電時間は目安です。使用回数、電池残量、環境などにより充電時間は変化します。実際充電時間はディスプレイをご確認ください。
※3: 200Wソーラーパネルでの理想的な条件下での充電時間の目安です。
※4: 通常の状態で動作している場合、ポータブル発電所は2000回の完全な充電サイクルで元の容量の 80%を維持できます。
※5:本製品は防水仕様ではありません。

## ■ 寸法図

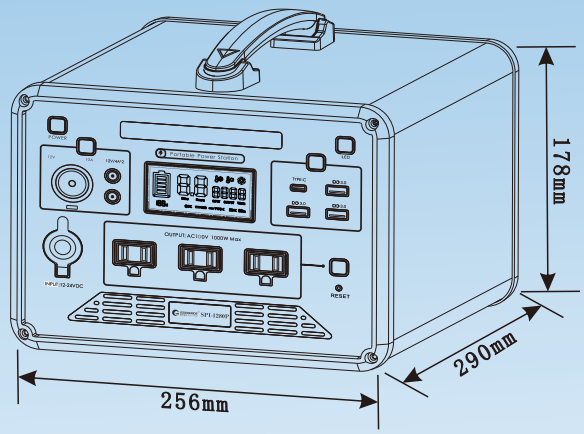


## ■ 使用例





※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

製造元
株式会社グッド・グッズ
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010－8
E-mail: info@goodgoods.co.jp

LED照明の開発・製造・販売
☎ 072-447-8536　FAX 072-447-8537
www.goodgoods.co.jp　www.goodtoku.com

地球に優しく・明るい未来