

新製品 GD-L75G

LED円柱型作業灯

AC100-240V

バッテリー内蔵式

360°

全方位配光

75W型

AC電源・充電式兼用

リン酸鉄リチウムバッテリー LiFePO₄

9000lm



AC電源/バッテリー給電



三段階調光



照射範囲半径5m



防塵防水等級IP65

防災/作業/イベント

LED円柱型作業灯
360°発光 LEDアップライト明るさ調節 25% 50% 100%
AC電源/充電兼用

■基本情報

- 品番: GD-L75G
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS
- 発売日: 令和7年12月
- メーカー希望小売価格: 72,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461864327

■仕様


品名	円柱型LED作業灯 75W 充電/給電兼用 リン酸鉄
品番	GD-L75G
JAN (GS1) コード	4571461864327
LED効率	75W
全光束	9000LM (MAX)
発光色	昼白色 (5700K±5%)
演色性	> Ra70
点灯モード	3段階 (High・Middle・Low) ※インスタントオフ機能 (点灯5秒後から、ワンタッチ消灯が有効)
照射角度	約360°
点灯時間	High: 約3時間 Mid: 約6時間 Low: 約12時間
照射範囲	半径5m
光源数	LEDチップ×432個
充電時間	充電時間 本体OFF時: 約6時間 本体ON状態での充電: 約25時間
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー(12.8V 15Ah)
電池寿命	充放電繰り返し回数: 2000サイクル
コードの長さ	約1.7m (2芯/3芯兼用)
充電電圧	入力: 100V~240V 50/60Hz兼用
防塵・防水等級	IP65
材質	アルミニウム合金 + PC
サイズ	φ180*H1510 mm
重量	6.65kg (本体)
セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書

※1. 満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなることがあります。


※2. 点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。

※充放電サイクルを2000回繰り返すと、バッテリー容量が約75%~60%まで減少します。


■使用例

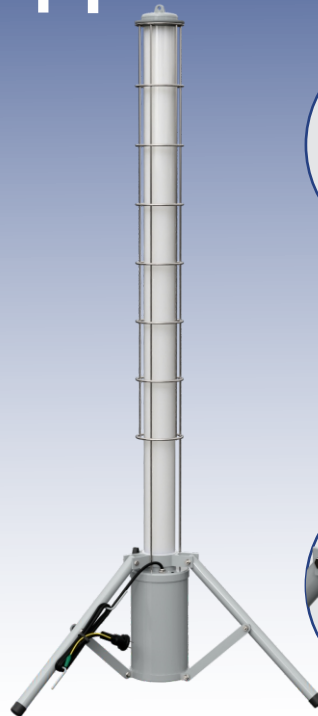

■寸法

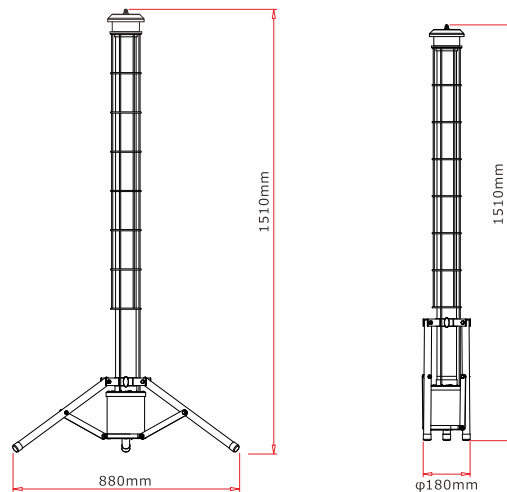

■スタンドの調節方法

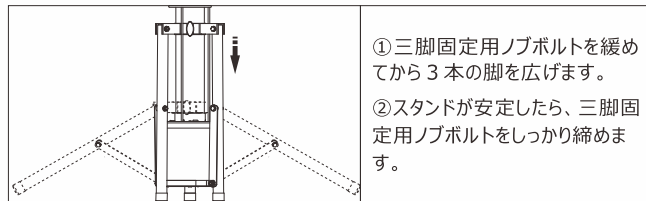

- ① 三脚固定用ノブボルトを緩めてから3本の脚を広げます。
- ② スタンドが安定したら、三脚固定用ノブボルトをしっかりと締めます。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります

