

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

12Vバイク用 バッテリー充電器

HE-03


取
扱
説
明
書

【ご使用方法】

本充電器を使用する時は必ずAC100V～240Vの電源（家庭用コンセント）が必要です。
【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
 - ご使用前に「注意事項」を必ずお読み下さい。
 - この取扱説明書は大切に保管して下さい。
 - この充電器は、12Vバイク用バッテリー及び12V自動車用バッテリー専用の充電器です。ヘッドランプの消し忘れや半ドアなどで一時的に放電したバッテリーや、かかりの悪いバッテリーの補充電などにご使用いただけます。
- ※バッテリーに不具合がある場合は、充電しても正常に戻すことはできません。

【各部の名前】

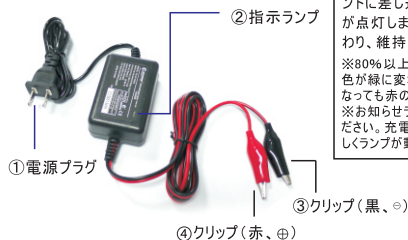

充電器の電源プラグをAC100V～240Vコンセントに差し込んで充電開始すると赤色のランプが点灯します。充電が終わると緑色のランプに変わり、維持充電モードになります。

※80%以上充電状態になると、LED指示ランプの色が緑に変わる場合があります。100%充電完了になっても赤のまま点灯する場合もあります。

※お知らせランプにつきましては、目安としてご利用ください。充電状況やバッテリーの残量などにより、正しくランプが動作出来ない場合もあります。

【使用方法】

- 1. 充電クリップをバッテリーに接続する。
充電クリップの赤クリップをバッテリーの⊕端子に、黒クリップをバッテリーの⊖端子にしっかりと接続してください。
極性を間違えて接続すると、充電器の指示ランプは緑色に点灯したままになります。
- 2. 電源プラグをコンセントに差し込む。
・電源プラグを家庭のAC100V～240Vコンセントに差し込んでください。
・指示ランプが赤色に点灯しますと、充電が始まります。
・バッテリーを接続せずに、電源プラグを家庭電源コンセントに差し込むと、指示ランプは緑の色に点灯します。バッテリーを正しく接続すると赤色のランプが点灯します。
※バッテリーを正しく接続しても緑色のランプが点きっぱなしになる場合は、「故障かな？」をお読みください。

■3. 充電終了後の処置

※充電終了後は速やかに次の処置を行ってください。

- ・電源スイッチをOFFにしてから、電源プラグをコンセントから外し、充電クリップをバッテリー端子から外してください。（充電完了後は必ず電源プラグを家庭電源コンセントから抜いてください。）

【故障かな？】

症状	考えられる原因	処置
指示ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントから外れている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
充電開始後、すぐに充電終了になる。	①満充電バッテリー ②サルフェーションバッテリー 過放電バッテリー	エンジンをかけてみてください。エンジンがかからない場合はバッテリー交換をおすすめします。
充電開始しない。	低電圧バッテリー	HE-03は6.8V以下のバッテリーでは充電を開始しません。
充電終了したのに、エンジン始動できない。	①サルフェーションバッテリー ②過放電バッテリー ③バッテリー寿命	バッテリーが充電を受け付けない状態になっています。バッテリー交換をおすすめします。
緑色のランプが点きっぱなし。	①充電クリップが接続不良 ②充電クリップの極性が逆になっている。	充電クリップを接続し直してください。
上記以外の症状	使用を中止し、ご購入の店舗にご相談ください。	

【注意事項】

- ①本製品は家庭電源AC100V～240Vに対応しております。指定以外の電源電圧で使用しないでください。
- ②本製品は、バッテリーが6.8V以下の状態では使用・充電できません。（バッテリー切れから放置された場合、6.8V以下になる場合があります。）
- ③ご使用のバッテリーが過放電あるいは長期的に電量不足の場合ご利用いただけません。
- ④12Vバッテリー充電以外（直流電源）に使用しないでください。充電器の発熱や、バッテリーの液漏れ・発熱・爆発の原因になります。
- ⑤本器は防水ではありません。
- ⑥その他不明な点がございましたら、ご連絡なくお問合せください。