




新製品 **KT-W10RL**

LEDロープライト



幅広い分野で活躍する仮設照明

120w型
10m
両面発光

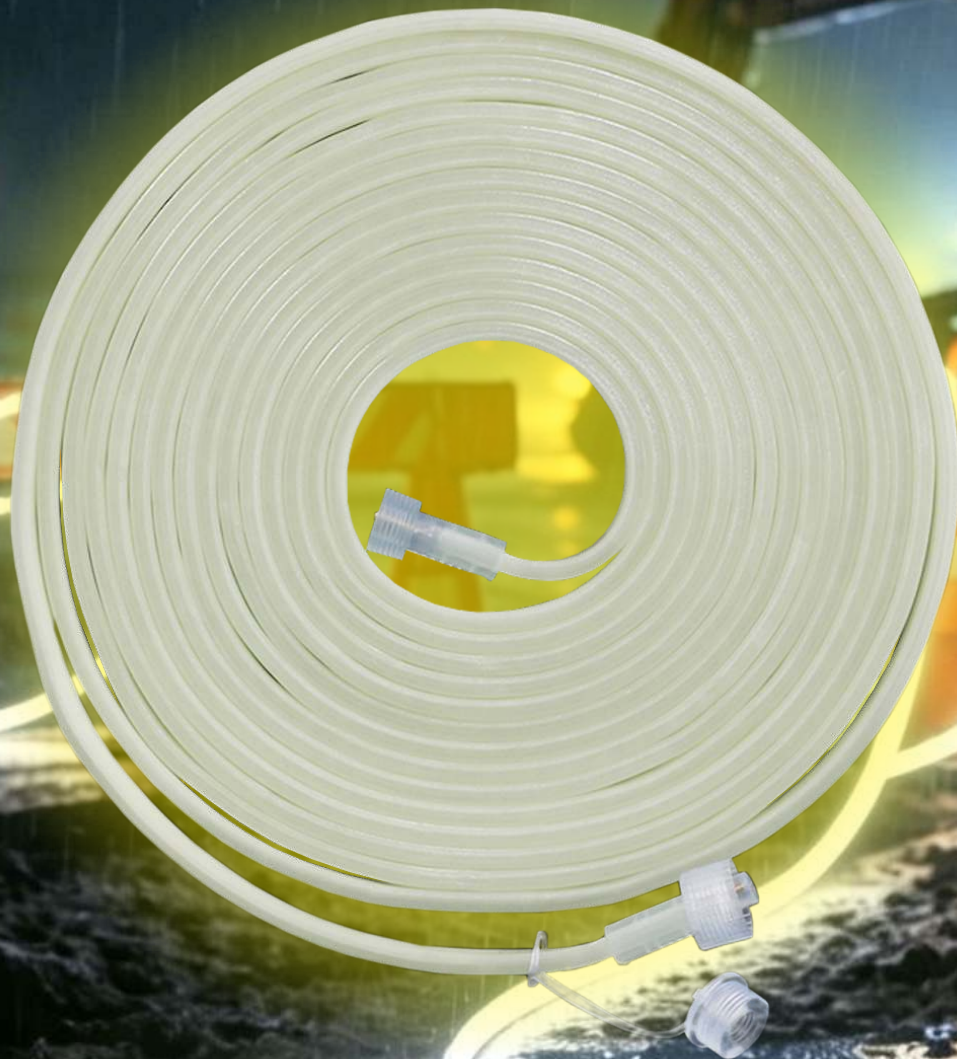

電源コード付き、取付不要、設置簡単



LEDロープライト

120W 約14000LM 複数連結で最大3本まで (合計30m)

工事用 道路工事 立入禁止 誘導ライト 災害対策

両面発光で広範囲で明るく照らすことができます!

■基本情報

- 品番: KT-W10RL
- 製造元: 株式会社グッド・グッズ
- ブランド: GOODGOODS
- 発売日: 令和8年5月
- メーカー希望小売価格: 34,000円(税抜)
- JAN (GS1) コード: 4571461864464


■仕様

| | |
|---------|---|
| 品名 | LEDルミナスリンクライト |
| 品番 | KT-W10RL |
| JANコード | 4571461864464 |
| 効率 | 120W (12W/M) |
| 色温度 | 昼光色 (6000K±10%) |
| 光源数 | SMD2835*288粒 (144*両面) ※1mあたり |
| 明るさ | 約14000LM |
| 演色性 | Ra80 |
| 入力電圧 | AC100V |
| 電源コード規格 | 2芯 2*0.75mm ² 長さ1.5m |
| 防水等級 | IP65 (生活防水) (連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) |
| 耐衝撃等級 | IK10 |
| 複数連結 | 30mまで連結可能 |
| 使用温度 | -25~45℃ |
| 材質 | PVC (UL94規格 V-0難燃性) 蓄光仕様 |
| 本体サイズ | 7mm*15mm 長さ10m(ライン本体のみ) |
| 重さ | 約1.8kg |
| セット内容 | テープライト本体、取扱説明書、製品保証書、 簡易リールドラム (収納用)、電源コード |


【付属電源コード仕様 品番: TP-90V】

| | |
|---------|---------------------------------|
| 電源コード規格 | 2芯 2*0.75mm ² 長さ1.5m |
| 最大連結 | 30m |
| 出力規格 | DC90V 3A (最大6Aまで) |
| 入力規格 | AC 100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 300W |


■使用例

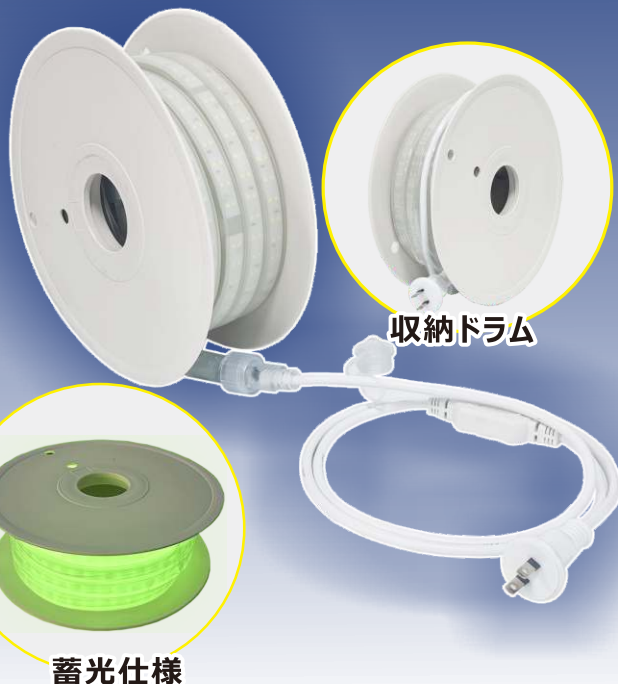

■サイズ図面

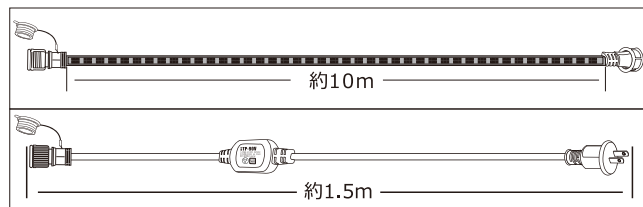

■接続方法

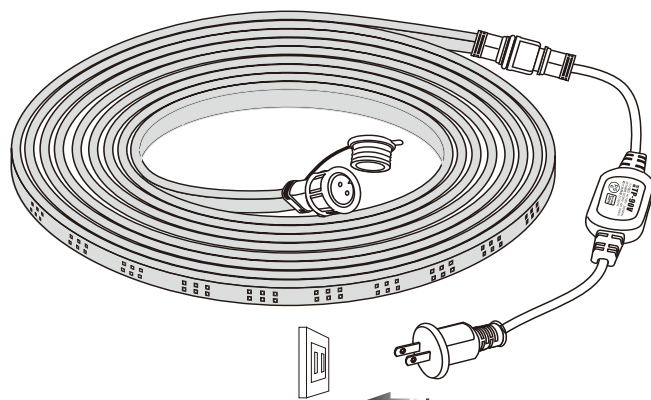

電源プラグをコンセントに差し込み、使用を開始してください。

【点灯時の注意事項】

ロープライト同士が重なったり、触れ合った状態で点灯しないでください。
焼損・焦げ・破損・火災の原因となるおそれがあります。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります

